
Defort®
2014
SBM
Storm Brand-Management group
Defort



BOHREN UND SCHRAUBEN / DRILLING AND SCREWING 3

- Schlagbohrmaschinen / Impact Drills 3
- Bohrhämmer / Rotary Hammer 6
- Akku-Bohrschrauber / Cordless Drill Drivers 8
- Akkuschrauber / Cordless Screwdrivers 11

TRENNEN, SCHLEIFEN, POLIEREN / CUTTING, SANDING, POLISHING 12

- Winkelschleifer / angle grinders 12
- Polierer / Polisher 14
- Schleifer / sanders 16
- Multifunktionswerkzeuge / Multitools 17

SÄGEN, HOBELN / SAWING, PLANING 18

- Stichsägen / jig saws 18
- Handkreissägen / circular saws 19
- Elektrohobel / electric planers 20

DEKORIEREN / DECORATING 21

- Heißluftgebläse / heat guns 21
- Farbgeräte / Paint Equipment 22
- Elektrotacker und Heißklebepistolen / tackers and hot glue guns 23

HANDWERKZEUGE UND ZUBEHÖR / HAND TOOLS AND ACCESSORIES 24

- Handwerkzeuge / hand tools 24
- Zubehör für Elektrowerkzeuge / Accessories for Power Tools 25

MESSWERKZEUGE / MEASURING TOOLS 26

- Kreuz- und Linienlaser / Cross and Line Lasers 26
- Digitale Ortungsgeräte / Digital Detectors 28
- Digitale Multimeter / digital multimeters 29

BELEUCHTUNG / LIGHTING 30

- Akku-LED-Leuchten / Cordless LED Lights 30

STATIONÄRE GERÄTE / WORKSHOP EQUIPMENT 32

- Schweißgeräte / welding equipment 32
- Muffen-Schweißgeräte / plastic tube welding machine 33
- Doppelschleifer / bench grinder 34
- Fliesenschneidmaschine / tile cutting machine 34

GARTENGERÄTE / GARDEN TOOLS 35

- Elektro und Benzin-Rasenmäher / electric and petrol lawn mowers 35
- Elektro-Kettensägen / electric chain saws 36
- Benzin-Kettensägen / petrol chain saws 37
- Elektro-Rasentrimmer / electric grass trimmers 38
- Benzin-Rasentrimmer / petrol grass trimmers 39
- Elektro-Gartenpumpen / electric garden pumps 40
- Hochdruckreiniger / high pressure cleaners 41

AUTOZUBEHÖR / CAR APPLIANCES 42

- Auto-Kompressoren / car compressors 42
- Auto-Staubsauger / car vacuum cleaners 44
- Energiestation / portable power station 45
- Batterie-Ladegeräte / car battery charger 46
- Auto-Wechselrichter / car inverters 48
- Kühlboxen / cooling bag 49
- Auto-Schlagschrauber / impact wrench 49

ÜBERSICHTSTABELLEN / SUMMARY TABLES 50



Bohrfutter mit Schlüssel / Keyed drill chuck

Drehmomentvorwahl / Torque preselection

Bohren / Schlagbohren / Drilling/hammering

	Schlagbohrmaschine / Impact Drill **DID-505-B** Art. No. 98292213	Bohrmaschine \ Electric drill **DED-250N** Art. No. 98299380	Schlagbohrmaschine / Impact Drill **DID-501-B** Art. No. 93729806
Netzspannung / Mains voltage / Frequency		230 V / 50 Hz	
Nennaufnahme / Power input	500 W	280 W	500 W
Leerlaufdrehzahl / No-load speed	2200 – 2600 min^{-1} / 2200 – 2600 rpm	0 – 750 min^{-1} / 0 – 750 rpm	0 – 2800 min^{-1} / 0 – 2800 rpm
Schnellspannbohrfutter / keyless drill chuck		+	–
Max. Bohr-Ø in Holz /Max. drill-Ø in wood	15 mm	25 mm	
Max. Bohr-Ø in Beton / Max. drill-Ø in concrete	10 mm	–	13 mm
Max. Bohr-Ø in Stahl /Max. drill-Ø in steel	6 mm	6 mm	13 mm
Funktionsschalter Bohren / Schlagbohren / Switch drilling/phammering		–	+
Maschinengewicht / Machine weight	1,39 kg	1,25 kg	1,6 kg
Verkaufsverpackung / Retail packaging		SB-Verpackung / color box	
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm / Packing dimensions (L x W x H) in mm	265 x 70 x 235	230 x 68 x 243	290 x 68 x 274
Anzahl im Umkarton / Quantity in shipping box	10 Stück / 10 pcs	10 Stück / 10 pcs	5 Stück / 5 pcs
Produkteigenschaften / Product features	Rechts- / Linkslauf, elektronische Drehzahlsteuerung / forward / reverse operation, electronic speed control		
	Bohren / Schlagbohren / drilling / impact drilling	Kompakte Größe, Drehmomentvorwahl / compact size, torque preselection	Bohren / Schlagbohren / drilling / impact drilling
Lieferumfang / Scope of delivery	Tiefenanschlag, Zusatzhandgriff, Bohrfutterschlüssel / auxiliary/side handle, depth gauge, drill chuck key	Kohlebürsten-Ersatzset / extra set of carbon brushes	Tiefenanschlag, Zusatzhandgriff, Bohrfutterschlüssel / auxiliary/side handle, depth gauge, drill chuck key
	Pre-Selection, Reverse	Compact, Pre-Selection, Reverse, Super Light	Pre-Selection, Reverse



<table>
<tr><th></th><th>Schlagbohrmaschine / Impact Drill
DID-655N-B
Art. No. 98290592</th><th>Schlagbohrmaschine / Impact Drill
DID-655N-QB
Art. No. 98290721</th><th>Schlagbohrmaschine / Impact Drill
DID-655N-QBK
Art. No. 98290738</th></tr>
<tr><td>Netzspannung / Mains voltage / Frequency</td><td colspan="3">230 V / 50 Hz</td></tr>
<tr><td>Nennaufnahme / Power input</td><td colspan="3">600 W</td></tr>
<tr><td>Leerlaufdrehzahl / No-load speed</td><td colspan="3">0 – 2800 min^{-1} / 0 – 2800 rpm</td></tr>
<tr><td>Schnellspannbohrfutter / keyless drill chuck</td><td>–</td><td colspan="2">+</td></tr>
<tr><td>Max. Bohr-Ø in Holz / Max. drill-Ø in wood</td><td colspan="3">25 mm</td></tr>
<tr><td>Max. Bohr-Ø in Beton / Max. drill-Ø in concrete</td><td colspan="3">13 mm</td></tr>
<tr><td>Max. Bohr-Ø in Stahl / Max. drill-Ø in steel</td><td colspan="3">13 mm</td></tr>
<tr><td>Bohren / Schlagbohren / Drilling / hammering</td><td colspan="3">+</td></tr>
<tr><td>Maschinengewicht / Machine weight</td><td colspan="3">1,7 kg</td></tr>
<tr><td>Verkaufsverpackung / Retail packaging</td><td colspan="2">SB-Verpackung / color box</td><td>Handwerkerkoffer / carrying case</td></tr>
<tr><td>Verpackungsmaße (L x B x H) in mm / Packing dimensions (L x W x H) in mm</td><td>295 x 70 x 230</td><td>290 x 75 x 270</td><td>370 x 80 x 290</td></tr>
<tr><td>Anzahl im Umkarton / Quantity in shipping box</td><td colspan="2">5 Stück / 5 pcs</td><td>4 Stück / 4 pcs</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Produkteigenschaften / Product features</td><td colspan="3">Rechts- / Linkslauf, elektronische Drehzahlsteuerung, Bohren / Schlagbohren / forward / reverse operation, electronic speed control, drilling / impact drilling</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">Lieferumfang / Scope of delivery</td><td colspan="3">Tiefenanschlag, Zusatzhandgriff / auxiliary/side handle, depth gauge</td></tr>
<tr><td>Bohrfutterschlüssel / drill chuck key</td><td></td><td>Handwerkerkoffer / carrying case</td></tr>
<tr><td></td><td>Pre-Selection, Reverse</td><td>Pre-Selection, Reverse</td><td>Pre-Selection, Reverse, Carrying case</td></tr>
</table>



Schnellspannbohrfutter / Keyless drill chuck

Ergonomischer Schalter / Ergonomic switch

Bohrfutter mit Schlüssel / Keyed drill chuck

Alugehäuse / Aluminium gearbox

Bohrfutterschlüssel, Kohlebürsten-Ersatzset / Drill chuck key, extra set of carbon brushes


	Schlagbohrmaschine / Impact Drill **DID-755N-Q** Art. No. 53728373	Schlagbohrmaschine / Impact Drill **DID-805N-B** Art. No. 98293722	Schlagbohrmaschine / Impact Drill **DID-955N** Art. No. 53728380
Netzspannung / Mains voltage / Frequency	230 V / 50 Hz		
Nennaufnahme / Power input	710 W	800 W	910 W
Leerlaufdrehzahl / No-load speed	0 – 3200 min^{-1} / 0 – 3200 rpm	0 – 2800 min^{-1} / 0 – 2800 rpm	0 – 3000 min^{-1} / 0 – 3000 rpm
Schnellspannbohrfutter / Keyless drill chuck	+	–	
Max. Bohr-Ø in Holz / Max. drill-Ø in wood	25 mm		
Max. Bohr-Ø in Beton / Max. drill-Ø in concrete	13 mm		
Max. Bohr-Ø in Stahl / Max. drill-Ø in steel	13 mm	10 mm	13 mm
Bohren / Schlagbohren / Drilling / hammering	+		
Maschinengewicht / Machine weight	1,7 kg	1,9 kg	2,1 kg
Verkaufsverpackung / Retail packaging	SB-Verpackung / color box		
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm / Packing dimensions (L x W x H) in mm	270 x 68 x 250	305 x 75 x 250	305 x 77 x 260
Anzahl im Umkarton / Quantity in shipping box	8 Stück / 8 pcs	5 Stück / 5 pcs	6 Stück / 6 pcs
Produkteigenschaften / Product features	Rechts- / Linkslauf, elektronische Drehzahlsteuerung, Bohren / Schlagbohren / forward / reverse operation, electronic speed control, drilling / impact drilling		
			Hochleistungsmotor, Softgriff / high power motor, soft grip
Lieferumfang / Scope of delivery	Tiefenanschlag, Zusatzhandgriff / auxiliary/side handle, depth gauge		
	Kohlebürsten-Ersatzset / extra set of carbon brushes	Bohrfutterschlüssel / drill chuck key	Bohrfutterschlüssel, Kohlebürsten-Ersatzset / drill chuck key, extra set of carbon brushes
	Pre-Selection, Reverse	Pre-Selection, Reverse	High Power, Pre-Selection, Reverse, Metal Housing, Softgrip



SDS-plus Werkzeugaufnahme / SDS-plus toolholder

Alugehäuse / Aluminium gearbox

	Bohrhammer / Rotary Hammer **DRH-620N-K** Art. No. 93720353	Bohrhammer / Rotary Hammer **DRH-800N-K** Art. No. 93720360
Netzspannung / Mains voltage / Frequency	230 V / 50 Hz	
Nennaufnahme / Power input	620 W	800 W
Leerlaufdrehzahl / No-load speed	0 – 1000 min^{-1} / 0 – 1000 rpm	0 – 780 min^{-1} / 0 – 780 rpm
Schlagenergie / Impact power	2,2 J	3,3 J
Max. Bohr-Ø in Beton / Max. drill-Ø in concrete	24 mm	30 mm
Betriebsarten / Operating modes	3	
Elektronische Drehzahlsteuerung / Electronic speed control	+	
Werkzeugaufnahme / Type of chuck	SDS-plus	
Maschinengewicht / Machine weight	2,8 kg	3,3 kg
Verkaufsverpackung / Retail packaging	Handwerkerkoffer / carrying case	
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm / Packing dimensions (L x W x H) in mm	425 x 110 x 275	430 x 110 x 330
Anzahl im Umkarton / Quantity in shipping box	3 Stück / 3 pcs	
Produkteigenschaften / Product features	Softgriff, 3 Betriebsarten: Bohren, Hammerbohren, Meißeln / soft grip, 3 operating modes: drilling, hammer drilling, chiseling	
Lieferumfang / Scope of delivery	Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Zahnkranzbohrfutter mit SDS-plus Adapter, Bohrfutterschlüssel, SDS-plus Bohrer, Kohlebürsten-Ersatzset, Transportkoffer / auxiliary handle, depth gauge, keyed drill chuck with SDS-plus adapter, drill chuck key, SDS-plus drill bits, extra set of carbon brushes, carrying case	
	3 modes, SDS-plus, Carrying case, Softgrip	3 modes, SDS-plus, Carrying case, Metal Housing, Softgrip

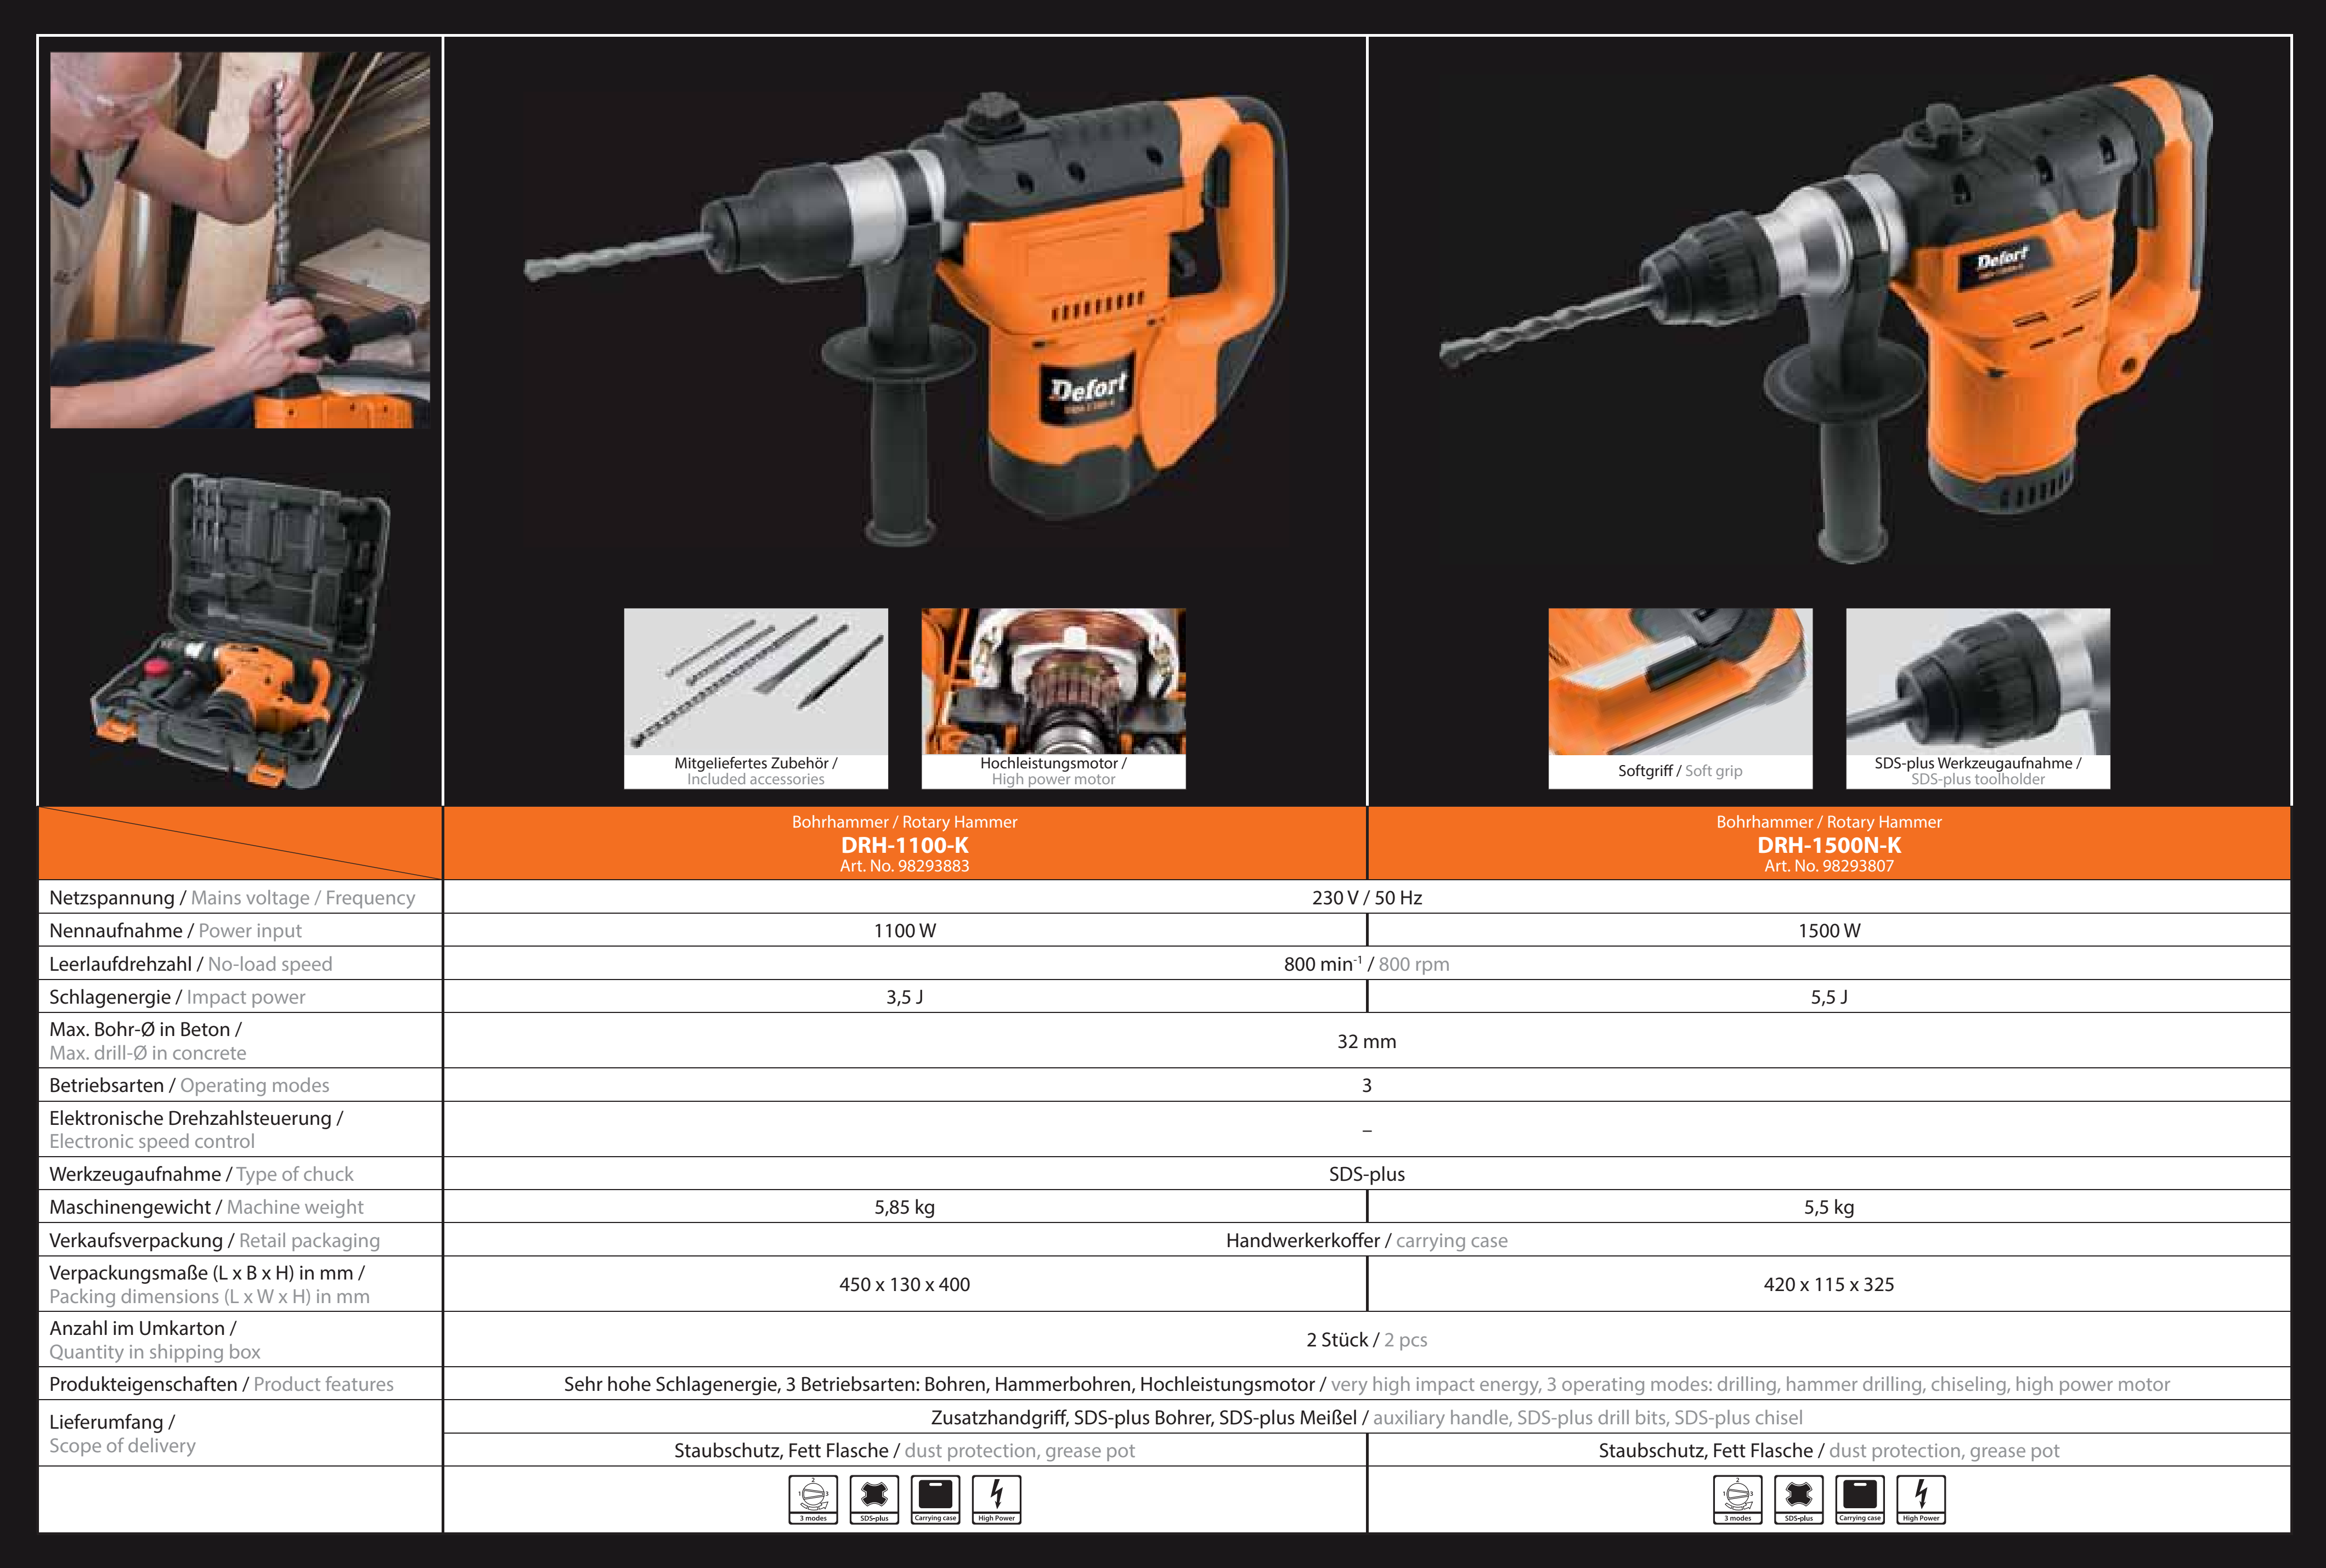

Mitgeliefertes Zubehör / Included accessories

Hochleistungsmotor / High power motor

Softgriff / Soft grip

SDS-plus Werkzeugaufnahme / SDS-plus toolholder

	Bohrhammer / Rotary Hammer **DRH-1100-K** Art. No. 98293883	Bohrhammer / Rotary Hammer **DRH-1500N-K** Art. No. 98293807
Netzspannung / Mains voltage / Frequency	230 V / 50 Hz	
Nennaufnahme / Power input	1100 W	1500 W
Leerlaufdrehzahl / No-load speed	800 min^{-1} / 800 rpm	
Schlagenergie / Impact power	3,5 J	5,5 J
Max. Bohr-Ø in Beton / Max. drill-Ø in concrete	32 mm	
Betriebsarten / Operating modes	3	
Elektronische Drehzahlsteuerung / Electronic speed control	–	
Werkzeugaufnahme / Type of chuck	SDS-plus	
Maschinengewicht / Machine weight	5,85 kg	5,5 kg
Verkaufsverpackung / Retail packaging	Handwerkerkoffer / carrying case	
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm / Packing dimensions (L x W x H) in mm	450 x 130 x 400	420 x 115 x 325
Anzahl im Umkarton / Quantity in shipping box	2 Stück / 2 pcs	
Produkteigenschaften / Product features	Sehr hohe Schlagenergie, 3 Betriebsarten: Bohren, Hammerbohren, Hochleistungsmotor / very high impact energy, 3 operating modes: drilling, hammer drilling, chiseling, high power motor	
Lieferumfang / Scope of delivery	Zusatzhandgriff, SDS-plus Bohrer, SDS-plus Meißel / auxiliary handle, SDS-plus drill bits, SDS-plus chisel	
	Staubschutz, Fett Flasche / dust protection, grease pot	Staubschutz, Fett Flasche / dust protection, grease pot
	3 modes, SDS-plus, Carrying case, High Power	3 modes, SDS-plus, Carrying case, High Power



Softgriff / Soft grip

Bitdepot im Gehäuse / Bit storage in the housing

Mitgeliefertes Zubehör / Included accessories

2-Gang-Getriebe für hohes Drehmoment / 2-speed gearbox for high torque


<table>
<tr><th></th><th>Akku-Bohrschrauber / Cordless Drill Driver
DCD-7,2N-B
Art. No. 98293401</th><th>Akku-Bohrschrauber / Cordless Drill Driver
DCD-12N-7-B
Art. No. 98299786</th><th>Akku-Bohrschrauber / Cordless Drill Driver
DCD-14N-7-BDK
Art. No. 98299793</th><th>Akku-Bohrschrauber / Cordless Drill Driver
DCD-18Nx2-DBK
Art. No. 98293944</th></tr>
<tr><td>Akku-Spannung / -Kapazität /
Battery voltage/capacity</td><td>7,2 V / 0,7 Ah</td><td>12 V / 1 Ah</td><td>14,4 V / 1 Ah</td><td>18 V / 1,2 Ah</td></tr>
<tr><td>Leerlaufdrehzahl / No-load speed</td><td>0 – 550 min^{-1} / 0 – 550 rpm</td><td colspan="2">0 – 550 min^{-1} / 0 – 550 rpm</td><td>0 – 400 / 0 – 1150 min^{-1} / 0 – 400 / 0 – 1150 rpm</td></tr>
<tr><td>Drehmomentstufen / Torque settings</td><td>24</td><td colspan="2">16</td><td>17</td></tr>
<tr><td>Max. Drehmoment / Maximum torque</td><td>8 Nm</td><td>7 Nm</td><td>8 Nm</td><td>20 Nm</td></tr>
<tr><td>Max. Bohr-Ø in Holz / Stahl /
Max. drill-Ø in wood / metal</td><td>13 mm / 10 mm</td><td>18 mm / 7 mm</td><td>19 mm / 7 mm</td><td>20 mm / 10 mm</td></tr>
<tr><td>Batterie-Ladezeit / Charging time</td><td colspan="4">3 – 5 Std. / 3 – 5 h</td></tr>
<tr><td>2-Gang-Getriebe / 2-speed gearbox</td><td colspan="3">–</td><td>+</td></tr>
<tr><td>2 Akkupacks / 2 battery packs</td><td colspan="2">–</td><td>+</td><td>+</td></tr>
<tr><td>Maschinengewicht / Machine weight</td><td>1,4 kg</td><td>1,39 kg</td><td>1,4 kg</td><td>1,6 kg</td></tr>
<tr><td>Verkaufsverpackung / Retail packaging</td><td colspan="2">SB-Verpackung / color box</td><td colspan="2">Handwerkerkoffer / carrying case</td></tr>
<tr><td>Verpackungsmaße (L x B x H) in mm /
Packing dimensions (L x W x H) in mm</td><td>175 x 75 x 213</td><td>242 x 84 x 249</td><td>330 x 90 x 255</td><td>350 x 95 x 260</td></tr>
<tr><td>Anzahl im Umkarton /
Quantity in shipping box</td><td>10 Stück / 10 pcs</td><td colspan="3">5 Stück / 5 pcs</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Produkteigenschaften /
Product features</td><td colspan="4">Schnellspannbohrfutter, Drehmomentvoreinstellung, elektronische Drehzahlsteuerung, Auslaufbremse / keyless drill chuck, torque preselection, electronic speed control, quick stop</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Eingebaute Wasserwaage, Softgriff, Magnet-Bithalter /
Built-in level, soft grip, magnetic bit holder</td><td colspan="3">Bitdepot im Gehäuse / Bit storage in the housing</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>Softgriff / soft grip</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Lieferumfang / Scope of delivery</td><td colspan="4">Ladegerät / battery charger</td></tr>
<tr><td></td><td>1 Bit</td><td colspan="2">Zusatzbatterie, Magnet-Bithalter, Bitset, Bohrerset / bit set, drill bit set, magnetic bit holder, extra battery</td></tr>
<tr><td></td><td>Reverse, Softgrip, Built-in level</td><td>Reverse</td><td>2 batteries, Carrying case, Reverse</td><td>2 batteries, Carrying case, 2-Speed, Reverse, Softgrip</td></tr>
</table>



	Akku-Bohrschrauber / Cordless Drill Driver **DCD-14N-1** Art. No. 93726768	Akku-Bohrschrauber / Cordless Drill Driver **DCD-12Nx2D / DCD-14Nx2D / DCD-18Nx2D** Art. No. 98292114 / Art. No. 98295603 / Art. No. 93727680	Akku-Bohrschrauber / Cordless Drill Driver **DCD-14Nx2FK** Art. No. 98293920
Akku-Spannung / -Kapazität / Battery voltage/capacity	14,4 V / 1,2 Ah	12 V / 1,2 Ah / 14,4 V / 1,2 Ah / 18 V / 1,2 Ah	14,4 V / 1,2 Ah
Leerlaufdrehzahl / No-load speed	0 – 550 min^{-1} / 0 – 550 rpm	0 – 350 / 0-1300 min^{-1} / 0 – 350 / 0-1300 rpm	
Drehmomentstufen / Torque settings	20		
Max. Drehmoment / Maximum torque	15 Nm	18 Nm / 20 Nm / 22 Nm	20 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Stahl / Max. drill-Ø in wood / metal	25 mm / 10 mm		
Batterie-Ladezeit / Charging time	3 – 5 Std. / 3 – 5 h		1 Std. / 1 h
2-Gang-Getriebe / 2-speed gearbox	–	+	
2 Akkupacks / 2 battery packs	–	+	–
Maschinengewicht / Machine weight	1,36 kg	1,35 kg	
Verkaufsverpackung / Retail packaging	SB-Verpackung / color box	Handwerkerkoffer / carrying case	
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm / Packing dimensions (L x W x H) in mm	260 x 90 x 299	360 x 130 x 300	
Anzahl im Umkarton / Quantity in shipping box	5 Stück / 5 pcs		
Produkteigenschaften / Product features	Schnellspannbohrfutter, Softgriff, Drehmomentvoreinstellung, elektronische Drehzahlsteuerung / keyless drill chuck, soft grip, torque preselection, electronic speed control		
		Zusatzbatterie / extra battery	Schnell-Ladegerät / fast charger
Lieferumfang / Scope of delivery	Akku, Ladegerät / battery pack, battery charger		
	Doppel-Bit / double-ended bit	Bitset, Bohrerset, Magnet-Bithalter / bit set, drill bit set, magnetic bit holder	
	Reverse, Softgrip	2 batteries, Carrying case, 2-Speed, Reverse, Softgrip	Carrying case, 2-Speed, Quick Charge, Reverse, Softgrip



<table>
<tr><th></th><th>Akku-Bohrschrauber / Cordless Drill Driver
DCD-18Nx2DF
Art. No. 98299298</th><th>Akku-Bohrschrauber / Cordless Drill Driver
DCD-10,8N-Li / DCD-10,8N-LiD
Art. No. 98298932 / Art. No. 98294392</th><th>Akku-Bohrschrauber / Cordless Drill Driver
DCD-14,4N-Li
Art. No. 98298925</th></tr>
<tr><td>Akku-Spannung/-Kapazität / Battery voltage/capacity</td><td>18 V / 1,2 Ah</td><td>10,8 V / 1,3 Ah</td><td>14,4 V / 1,3 Ah</td></tr>
<tr><td>Leerlaufdrehzahl / No-load speed</td><td>0 – 350 / 0 – 1300 min^{-1} / 0 – 350 / 0 – 1300 rpm</td><td colspan="2">0 – 550 min^{-1} / 0 – 550 rpm</td></tr>
<tr><td>Drehmomentstufen / Torque settings</td><td>20</td><td colspan="2">17</td></tr>
<tr><td>Max. Drehmoment / Maximum torque</td><td>22 Nm</td><td>10 Nm</td><td>12 Nm</td></tr>
<tr><td>Max. Bohr-Ø in Holz / Stahl / Max. drill-Ø in wood / metal</td><td>25 mm / 10 mm</td><td colspan="2">20 mm / 6 mm</td></tr>
<tr><td>Batterie-Ladezeit / Charging time</td><td>1 Std. / 1 h</td><td colspan="2">3 – 5 Std. / 3 – 5 h</td></tr>
<tr><td>2-Gang-Getriebe / 2-speed gearbox</td><td>+</td><td colspan="2">–</td></tr>
<tr><td>2 Akkupacks / 2 battery packs</td><td>+</td><td colspan="2">–</td></tr>
<tr><td>Maschinengewicht / Machine weight</td><td>1,35 kg</td><td>1,02 kg</td><td>1,06 kg</td></tr>
<tr><td>Verkaufsverpackung / Retail packaging</td><td>Handwerkerkoffer / carrying case</td><td colspan="2">SB-Verpackung / color box</td></tr>
<tr><td>Verpackungsmaße (L x B x H) in mm / Packing dimensions (L x W x H) in mm</td><td>360 x 130 x 300</td><td colspan="2">265 x 90 x 210</td></tr>
<tr><td>Anzahl im Umkarton / Quantity in shipping box</td><td>3 Stück / 3 pcs</td><td colspan="2">8 Stück / 8 pcs</td></tr>
<tr><td>Produkteigenschaften / Product features</td><td>Schnellspannbohrfutter, Softgriff, Drehmomentvoreinstellung, elektronische Drehzahlsteuerung, Schnell-Ladegerät / keyless drill chuck, soft grip, torque preselection, electronic speed control, fast charger</td><td colspan="2">Lithium-Ionen-Technologie, Schnellspannbohrfutter, Softgriff, Drehmomentvoreinstellung, elektronische Drehzahlsteuerung / Li-Ion technology, keyless drill chuck, soft grip, torque preselection, electronic speed control</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Lieferumfang / Scope of delivery</td><td rowspan="2">Zusatzbatterie, Magnet-Bithalter, Bitset, Bohrerset, Ladegerät / bit set, drill bit set, magnetic bit holder, extra battery, battery charger</td><td colspan="2">Bitset – 6 Stück, Bohrerset – 6 Stück, Magnet-Bithalter, zweiseitiger Bit, Ladegerät / bit set – 6 pcs, drill bit set – 6 pcs, magnetic bit holder, double-ended bit, battery charger</td></tr>
<tr><td>Zusatzbatterie / extra battery</td><td></td></tr>
</table>

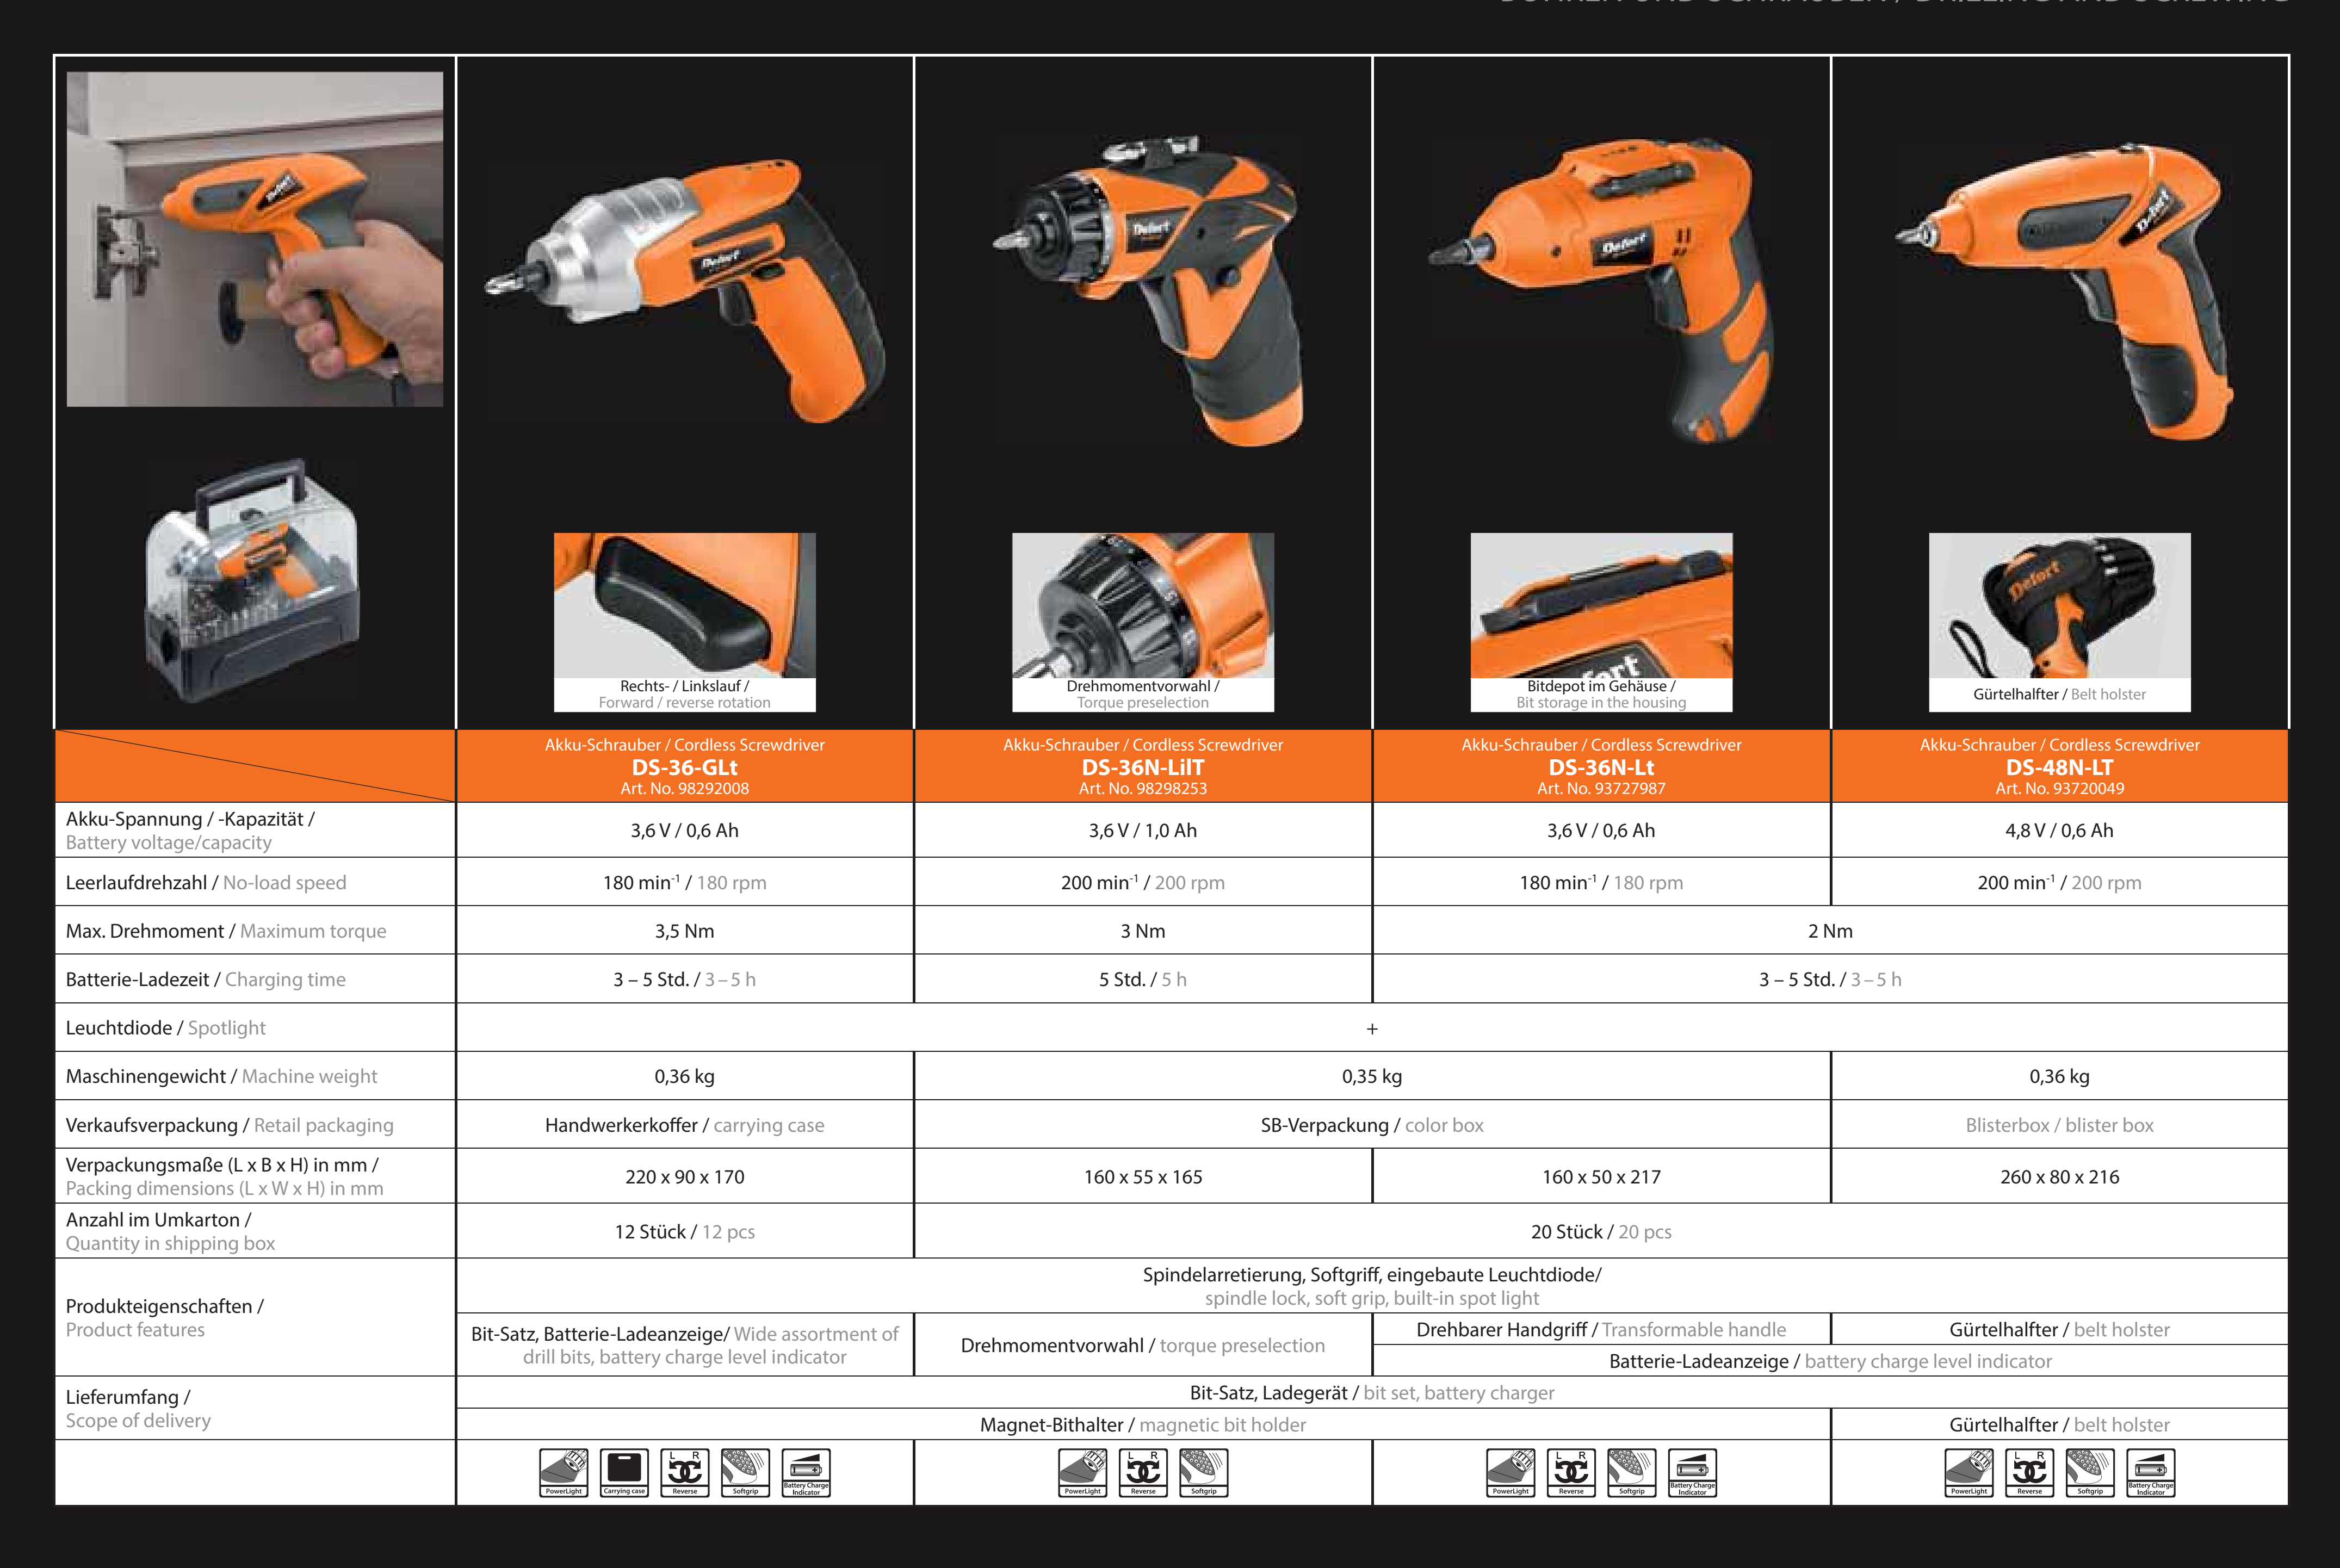

Rechts- / Linkslauf / Forward / reverse rotation

Drehmomentvorwahl / Torque preselection

Bitdepot im Gehäuse / Bit storage in the housing

Gürtelhalfter / Belt holster

<table>
<tr><th></th><th>Akku-Schrauber / Cordless Screwdriver
DS-36-GLt
Art. No. 98292008</th><th>Akku-Schrauber / Cordless Screwdriver
DS-36N-LiIT
Art. No. 98298253</th><th>Akku-Schrauber / Cordless Screwdriver
DS-36N-Lt
Art. No. 93727987</th><th>Akku-Schrauber / Cordless Screwdriver
DS-48N-LT
Art. No. 93720049</th></tr>
<tr><td>Akku-Spannung / -Kapazität / Battery voltage/capacity</td><td>3,6 V / 0,6 Ah</td><td>3,6 V / 1,0 Ah</td><td>3,6 V / 0,6 Ah</td><td>4,8 V / 0,6 Ah</td></tr>
<tr><td>Leerlaufdrehzahl / No-load speed</td><td>180 min^{-1} / 180 rpm</td><td>200 min^{-1} / 200 rpm</td><td>180 min^{-1} / 180 rpm</td><td>200 min^{-1} / 200 rpm</td></tr>
<tr><td>Max. Drehmoment / Maximum torque</td><td>3,5 Nm</td><td>3 Nm</td><td colspan="2">2 Nm</td></tr>
<tr><td>Batterie-Ladezeit / Charging time</td><td>3 – 5 Std. / 3 – 5 h</td><td>5 Std. / 5 h</td><td colspan="2">3 – 5 Std. / 3 – 5 h</td></tr>
<tr><td>Leuchtdiode / Spotlight</td><td colspan="4">+</td></tr>
<tr><td>Maschinengewicht / Machine weight</td><td>0,36 kg</td><td colspan="2">0,35 kg</td><td>0,36 kg</td></tr>
<tr><td>Verkaufsverpackung / Retail packaging</td><td>Handwerkerkoffer / carrying case</td><td colspan="2">SB-Verpackung / color box</td><td>Blisterbox / blister box</td></tr>
<tr><td>Verpackungsmaße (L x B x H) in mm / Packing dimensions (L x W x H) in mm</td><td>220 x 90 x 170</td><td>160 x 55 x 165</td><td>160 x 50 x 217</td><td>260 x 80 x 216</td></tr>
<tr><td>Anzahl im Umkarton / Quantity in shipping box</td><td>12 Stück / 12 pcs</td><td colspan="3">20 Stück / 20 pcs</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Produkteigenschaften / Product features</td><td colspan="4">Spindelarretierung, Softgriff, eingebaute Leuchtdiode/ spindle lock, soft grip, built-in spot light</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Bit-Satz, Batterie-Ladeanzeige/ Wide assortment of drill bits, battery charge level indicator</td><td rowspan="2">Drehmomentvorwahl / torque preselection</td><td>Drehbarer Handgriff / Transformable handle</td><td>Gürtelhalfter / belt holster</td></tr>
<tr><td colspan="2">Batterie-Ladeanzeige / battery charge level indicator</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Lieferumfang / Scope of delivery</td><td colspan="4">Bit-Satz, Ladegerät / bit set, battery charger</td></tr>
<tr><td colspan="3">Magnet-Bithalter / magnetic bit holder</td><td>Gürtelhalfter / belt holster</td></tr>
<tr><td></td><td>PowerLight, Carrying case, Reverse, Softgrip, Battery Charge Indicator</td><td>PowerLight, Reverse, Softgrip</td><td>PowerLight, Reverse, Softgrip, Battery Charge Indicator</td><td>PowerLight, Reverse, Softgrip, Battery Charge Indicator</td></tr>
</table>



Ergonomischer Schalter / Ergonomic switch

Einfacher und schneller Kohlebürsten-wechsel / Quick and easy replacement of carbon brushes

Spindelarretierung / Spindle lock

	Winkelschleifer / Angle Grinder **DAG-600-B** Art. No. 93724245	Winkelschleifer / Angle Grinder **DAG-604** Art. No. 98294408	Winkelschleifer / Angle Grinder **DAG-904** Art. No. 98294514
Netzspannung / Mains voltage / Frequency		230 V / 50 Hz	
Nennaufnahme / Power input	600 W	600 W	900 W
Scheibendurchmesser / Disc-Ø	115 mm	100 mm	100 mm
Leerlaufdrehzahl / No-load speed		11000 min^{-1} / 11000 rpm	
Spindelgewinde / Spindle thread	M14	M10	M10
Spindelarretierung / Spindle lock		+	
Sanftanlauf / Soft start		–	
Maschinengewicht / Machine weight	1,7 kg	1,45 kg	1,6 kg
Verkaufsverpackung / Retail packaging		SB-Verpackung / color box	
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm / Packing dimensions (L x W x H) in mm	295 x 125 x 110	275 x 107 x 117	300 x 128 x 111
Anzahl im Umkarton / Quantity in shipping box	10 Stück / 10 pcs	8 Stück / 8 pcs	10 Stück / 10 pcs
Produkteigenschaften / Product features		Spindelarretierung, Zusatzhandgriff, Dauerbetrieb-Funktion/ spindle lock, auxiliary handle, switch lock for continuous operation	
Lieferumfang / Scope of delivery		Zusatzhandgriff, Schutzkappe, Schraubenschlüssel für Scheibenwechsel, Kohlebürsten-Ersatzset / auxiliary handle, safety guard, disc replacement wrench, extra set of carbon brushes	
	Protection Guard, Spindle Lock	Protection Guard, Spindle Lock	Protection Guard, Spindle Lock, Pre-Selection, Softgrip, High Power



Dauerbetrieb-Funktion / Switch lock for continuous operation

Spindelarretierung / Spindle lock

Sicherungsschalter gegen unbeabsichtigtes Starten / switch lock to prevent the tool from unintentional starting

3 Befestigungsgewinde für Zusatzhandgriff / 3 fixing threads for auxiliary handle

Einfacher und schneller Kohlebürstenwechsel / Quick and easy replacement of carbon brushes

Vibrationssdämpfender Softgriff / Vibration-absorbing Soft grip

	Winkelschleifer / Angle Grinder **DAG-910-B** Art. No. 98299687	Winkelschleifer / Angle Grinder **DAG-1200N-R** Art. No. 93726379	Winkelschleifer / Angle Grinder **DAG-1405N** Art. No. 93729011
Netzspannung / Mains voltage / Frequency	230 V / 50 Hz		
Nennaufnahme / Power input	850 W	1200 W	1350 W
Scheibendurchmesser / Disc-Ø	125 mm	125 mm	180 mm
Leerlaufdrehzahl / No-load speed	11000 min^{-1} / 11000 rpm	3000 – 11000 min^{-1} / 3000 – 11000 rpm	8500 min^{-1} / 8500 rpm
Spindelgewinde / Spindle thread	M14		
Spindelarretierung / Spindle lock	+		
Sanftanlauf / Soft start	–		
Maschinengewicht / Machine weight	1,8 kg	2,2 kg	3,0 kg
Verkaufsverpackung / Retail packaging	SB-Verpackung / color box		
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm / Packing dimensions (L x W x H) in mm	280 x 120 x 135	400 x 140 x 140	470 x 100 x 160
Anzahl im Umkarton / Quantity in shipping box	6 Stück / 6 pcs		4 Stück / 4 pcs
Produkteigenschaften / Product features	Spindelarretierung, Zusatzhandgriff, Dauerbetrieb-Funktion/ spindle lock, auxiliary handle, switch lock for continuous operation		
		Elektronische Drehzahlsteuerung / electronic speed control	
Lieferumfang / Scope of delivery	Zusatzhandgriff, Schutzkappe, Schraubenschlüssel für Scheibenwechsel, Kohlebürsten-Ersatzset / auxiliary handle, safety guard, disc replacement wrench, extra set of carbon brushes		



Einfacher und schneller Kohlebürstenwechsel / Quick and easy replacement of carbon brushes

Griff in D-Form / D-shape handle

3 Befestigungsgewinde für Zusatzhandgriff / 3 fixing threads for auxiliary handle

Ergonomischer Handgriff / Ergonomic handle

Hochleistungsmotor / High power motor

Zusätzlicher Komfortabler D-Griff / Additional Comfortable D-grip

	Winkelschleifer / Angle Grinder **DAG-2207** Art. No. 98294507	Winkelschleifer / Angle Grinder **DAG-2005N-S** Art. No. 98299502	Winkelpolierer / Angle Polisher **DAP-1405N** Art. No. 98291506
Netzspannung / Mains voltage / Frequency	230 V / 50 Hz		
Nennaufnahme / Power input	2200 W	2000 W	1200 W
Scheibendurchmesser / Disc-Ø	180 mm	230 mm	180 mm
Leerlaufdrehzahl / No-load speed	8500 min^{-1} / 8500 rpm	6000 min^{-1} / 6000 rpm	500 – 3000 min^{-1} / 500 – 3000 rpm
Spindelgewinde / Spindle thread	M14		
Spindelarretierung / Spindle lock	+		
Sanftanlauf / Soft start	+		
Maschinengewicht / Machine weight	4,5 kg	4,5 kg	2,5 kg
Verkaufsverpackung / Retail packaging	SB-Verpackung / color box		
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm / Packing dimensions (L x W x H) in mm	480 x 125 x 165	486 x 125 x 160	390 x 125 x 160
Anzahl im Umkarton / Quantity in shipping box	2 Stück / 2 pcs	2 Stück / 2 pcs	4 Stück / 4 pcs
Produkteigenschaften / Product features	Spindelarretierung, Zusatzhandgriff, Dauerbetrieb-Funktion, Sanftanlauf / spindle lock, auxiliary handle, switch lock for continuous operation, soft start		Spindelarretierung, Elektronische Drehzahlsteuerung, Griff in D-Form / spindle lock, electronic speed control, D-shape handle
Lieferumfang / Scope of delivery	Zusatzhandgriff, Schutzkappe, Schraubenschlüssel für Scheibenwechsel, Kohlebürsten-Ersatzset / auxiliary handle, safety guard, disc replacement wrench, extra set of carbon brushes		Polierscheibe, Polierhaube, Zusatzhandgriff, Kohlebürsten-Ersatzset, Schraubenschlüssel – 2 Stück / polishing disk, polishing bonnet, auxiliary handle, extra set of carbon brushes, wrench – 2 pcs
	Protection Guard, Spindle Lock, Soft Start, High Power	Protection Guard, Spindle Lock, Soft Start, High Power	Spindle Lock, Pre-Selection, High Power



	Exzenterpolierer / Random orbital polisher **DCP-150A** Art. No. 98290561	Exzenterpolierer / Random orbital polisher **DCP-240** Art. No. 98298864	Multifunktionswerkzeug / Multitool **DDS-150** Art. No. 98291520	Multifunktionswerkzeug / Multitool **DDS-240** Art. No. 98291698
Netzspannung / Mains voltage / Frequency	12 V	230 V / 50 Hz		
Nennaufnahme / Power input	–	120 W		
Scheibendurchmesser / Disc Diameter	150 mm	240 mm	150 mm	240 mm
Leerlaufdrehzahl / No-load speed	3300 min^{-1} / 3300 rpm	3120 min^{-1} / 3120 rpm		
Spindelgewinde / Spindle thread	–			
Spindelarretierung / Spindle lock	–			
Elektronische Drehzahlsteuerung / electronic speed control	–			
Maschinengewicht / Machine weight	1,3 kg	2,16 kg	0,08 kg	0,23 kg
Verkaufsverpackung / Retail packaging	SB-Verpackung / color box			
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm / Packing dimensions (L x W x H) in mm	170 x 170 x 220	260 x 245 x 220	160 x 160 x 55	245 x 245 x 70
Anzahl im Umkarton / Quantity in shipping box	6 Stück / 6 pcs	4 Stück / 4 pcs	24 Stück / 24 pcs	20 Stück / 20 pcs
Produkteigenschaften / Product features	Stromquelle - 12 V DC, es kann auch über die Zigarettenanzünderbuchse betrieben werden, Kabellänge von 4 m / power supply of 12 V DC, it can also be operated via the cigarette lighter socket, cable length of 4 m	Komfortable Bedienung, einfacher und schneller Schleifpapierwechsel durch Kletthaftung / comfortable use, easy and fast change of sandpaper with Velcro	für DCP-150A / for DCP-150A	für DCP-240 / for DCP-240
Lieferumfang / Scope of delivery	Polierhaube – 2 Stück / polishing bonnet – 2 pcs			
	Compact, Quick Change	Quick Change		




Schleifblatt-Spannsystem / Sanding paper clamping system

Staubsaugeradapter / Vacuum cleaner adapter


schnelles Ausrichten des Schleifbandes / Fast alignment of the tape

Staubbeutel / Dust bag

	Schwingschleifer / Finishing Sander **DFS-135N** Art. No. 93720629	Exzenterschleifer / Random Orbit Sander **DFS-450** Art. No. 98293906	Bandschleifer / Belt Sander **DBS-800N** Art. No. 93720469	Bandschleifer / Belt Sander **DBS-900N** Art. No. 93720476
Netzspannung / Mains voltage / Frequency	230 V / 50 Hz			
Nennaufnahme / Power input	135 W	450 W	800 W	950 W
Leerlaufdrehzahl / No-load speed	10000 min^{-1} / 10000 rpm	6000 – 10000 min^{-1} / 6000 – 10000 rpm	380 min^{-1} / 380 rpm	150 – 380 min^{-1} / 150 – 380 rpm
Schleiffläche / Sanding surface	90 x 187 mm	Ø 125 mm	76 x 142 mm	
Schleifblaettergross / Sanding paper size	90 x 245 mm	Ø 125 mm	76 x 533 mm	
Maschinengewicht / Machine weight	1,3 kg	2,2 kg	3,5 kg	3,6 kg
Verkaufsverpackung / Retail packaging	SB-Verpackung / color box			
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm / Packing dimensions (L x W x H) in mm	270 x 130 x 160	280 x 152 x 190	390 x 150 x 160	365 x 145 x 160
Anzahl im Umkarton / Quantity in shipping box	6 Stück / 6 pcs	5 Stück / 5 pcs	3 Stück / 3 pcs	
Produkteigenschaften / Product features	Spannsystem für einfachen und schnellen Schleifpapierwechsel, Staubsaugeranschluss, Dauerbetrieb-Funktion / clamping system for easy paper changing, connection with vacuum cleaner, switch lock for continous operation		Schleifblatt-Spannsystem, schnelle Zentrierung der Ban, Einfacher und schneller Kohlebürstenwechsel, Schleifband-Spannsystem, schnelle Zentrierung des Schleifbandes, einfacher und schneller Kohlebürstenwechsel, Dauerbetriebfuktion / sanding paper clamping system, quick band centering, quick and easy replacement of carbon brushes, LOCK switch in the ON positioneasy replacement of carbon brushes, LOCK switch in the ON position	
Lieferumfang / Scope of delivery	Schleifblätter, Staubsauger-Adapter, Ersatz-Kohlebürsten / sanding paper, vacuum cleaner adapter, extra set of carbon brushes		Schleifband, Staubbeutel / sanding belt, dust bag	
		Elektronische Drehzahlsteuerung / electronic speed control	Kohlebürsten-Ersatzset / extra set of carbon brushes	
	Quick Change	Quick Change, High Power, Pre-Selection	Quick Change, High Power	Quick Change, Pre-Selection, High Power

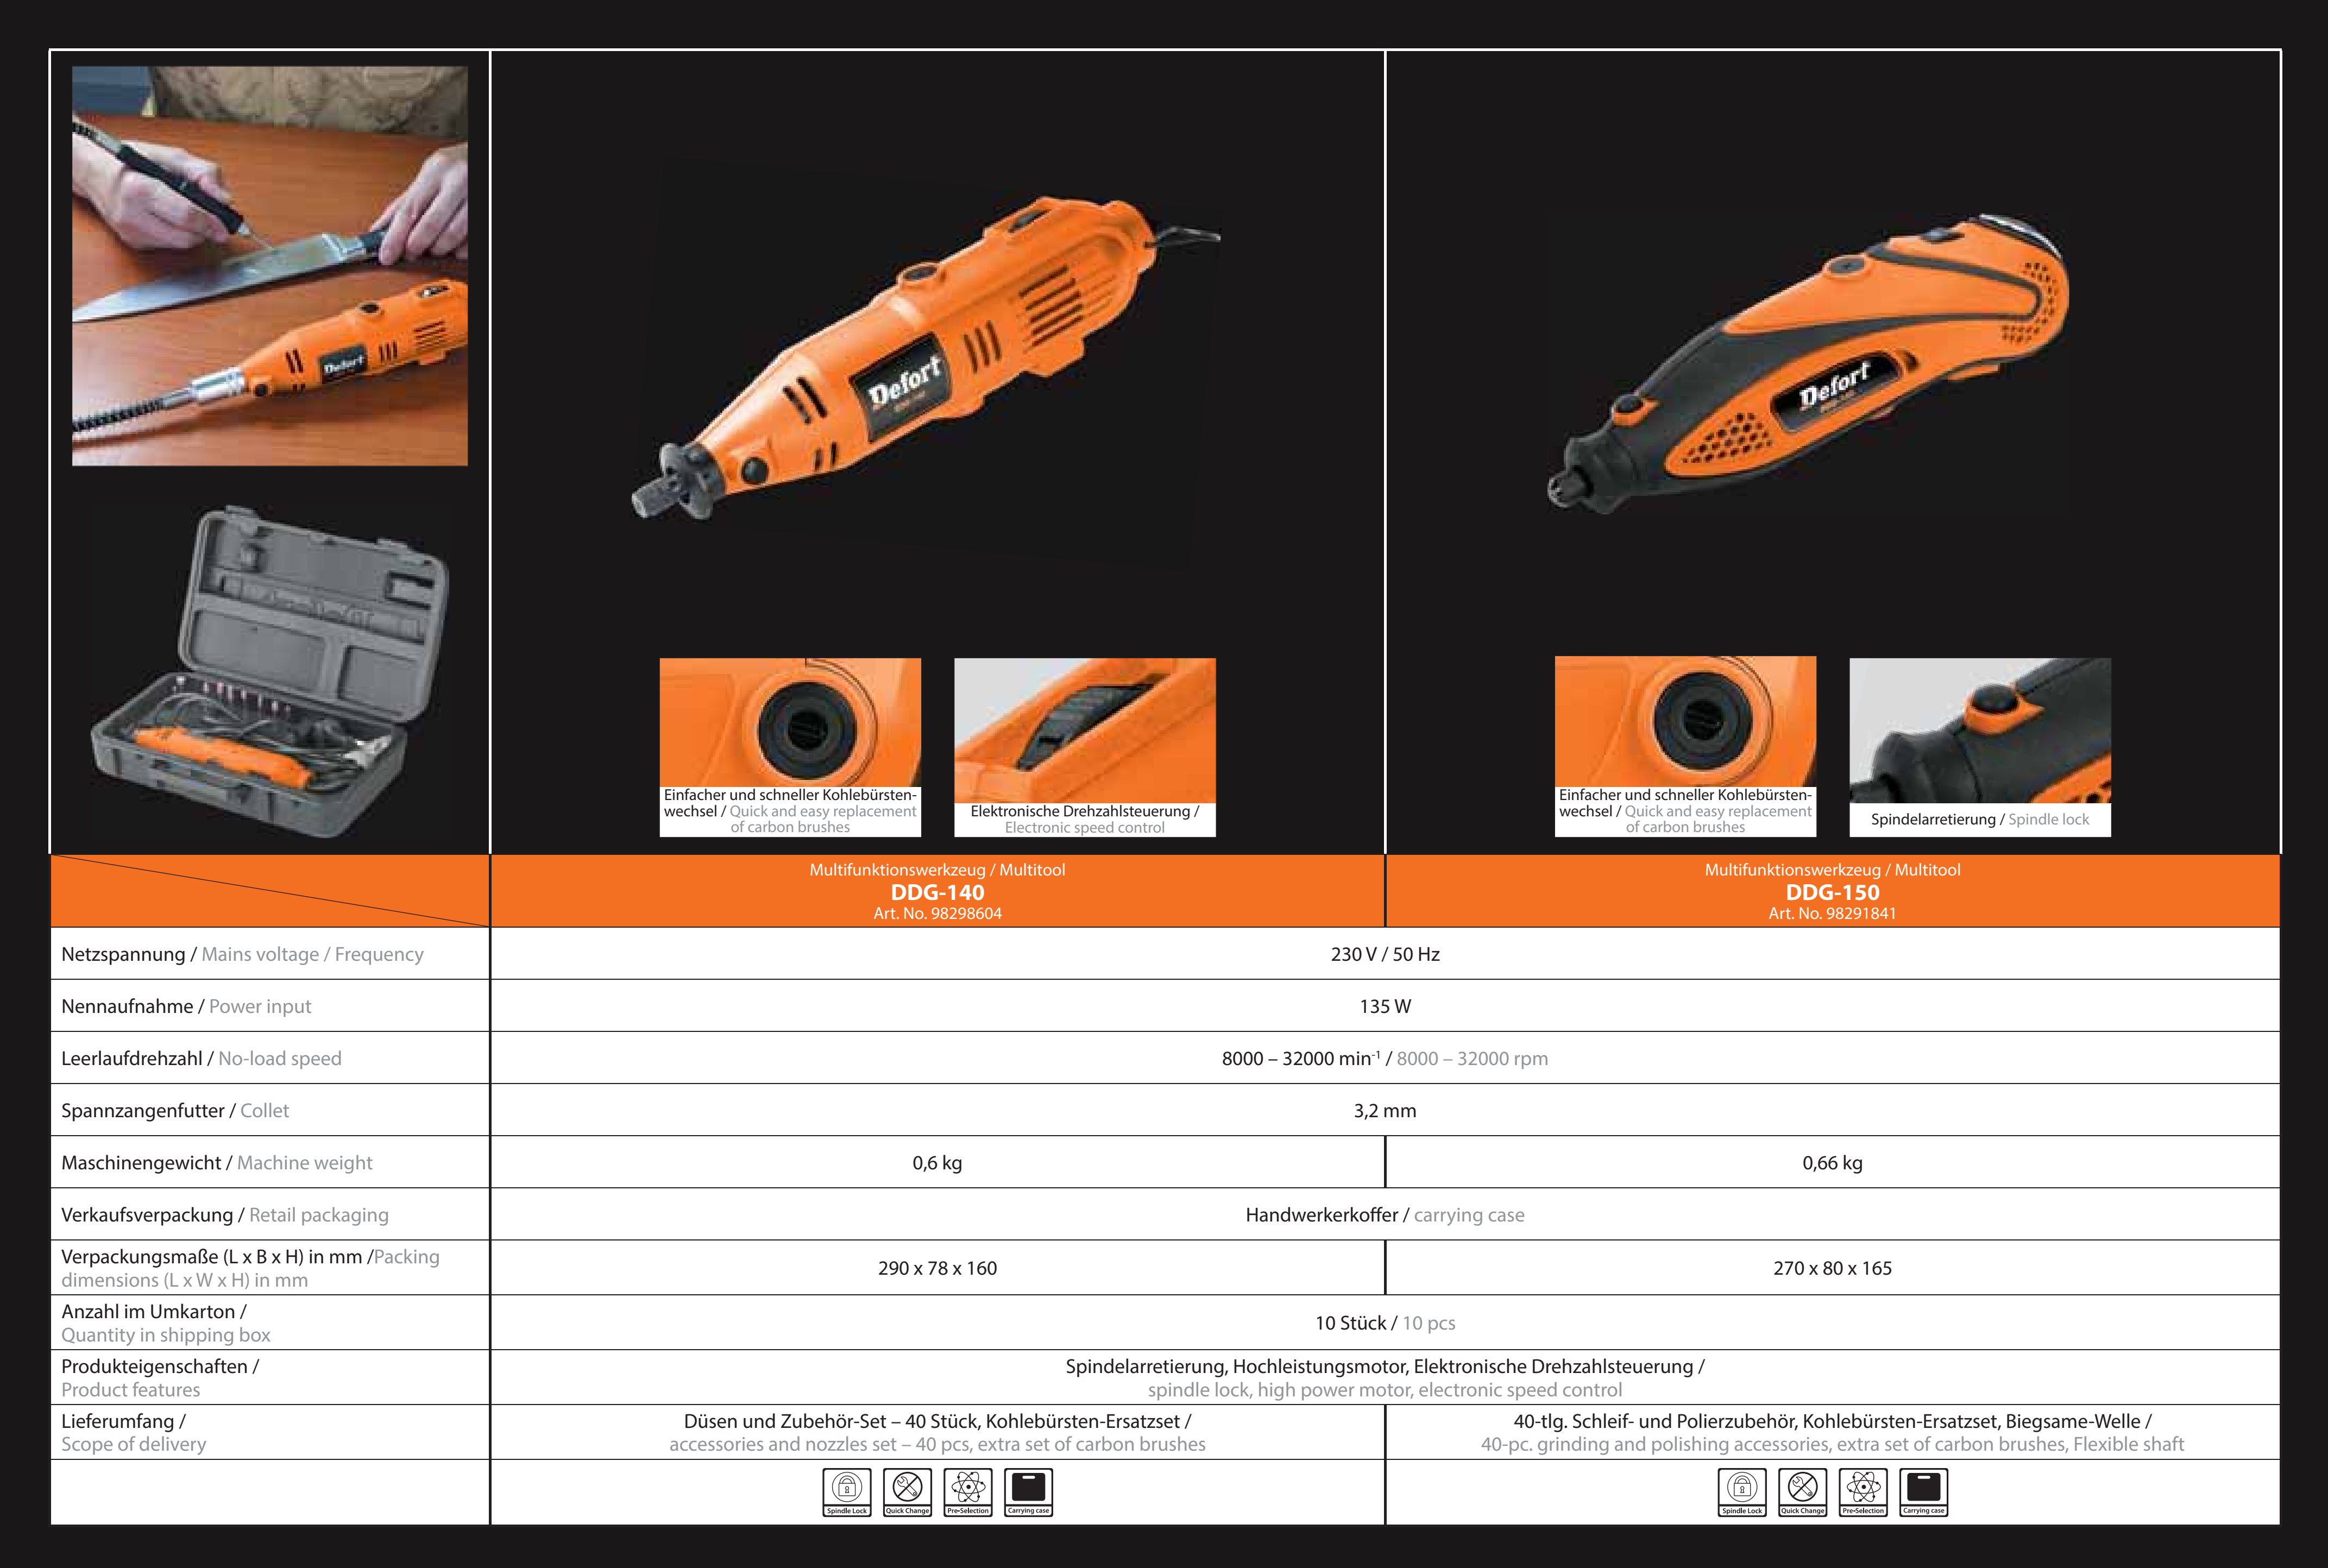

	Multifunktionswerkzeug / Multitool **DDG-140** Art. No. 98298604	Multifunktionswerkzeug / Multitool **DDG-150** Art. No. 98291841
Netzspannung / Mains voltage / Frequency	230 V / 50 Hz	
Nennaufnahme / Power input	135 W	
Leerlaufdrehzahl / No-load speed	8000 – 32000 min^{-1} / 8000 – 32000 rpm	
Spannzangenfutter / Collet	3,2 mm	
Maschinengewicht / Machine weight	0,6 kg	0,66 kg
Verkaufsverpackung / Retail packaging	Handwerkerkoffer / carrying case	
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm /Packing dimensions (L x W x H) in mm	290 x 78 x 160	270 x 80 x 165
Anzahl im Umkarton / Quantity in shipping box	10 Stück / 10 pcs	
Produkteigenschaften / Product features	Spindelarretierung, Hochleistungsmotor, Elektronische Drehzahlsteuerung / spindle lock, high power motor, electronic speed control	
Lieferumfang / Scope of delivery	Düsen und Zubehör-Set – 40 Stück, Kohlebürsten-Ersatzset / accessories and nozzles set – 40 pcs, extra set of carbon brushes	40-tlg. Schleif- und Polierzubehör, Kohlebürsten-Ersatzset, Biegsame-Welle / 40-pc. grinding and polishing accessories, extra set of carbon brushes, Flexible shaft
	Spindle Lock, Quick Change, Pre-Selection, Carrying case	Spindle Lock, Quick Change, Pre-Selection, Carrying case

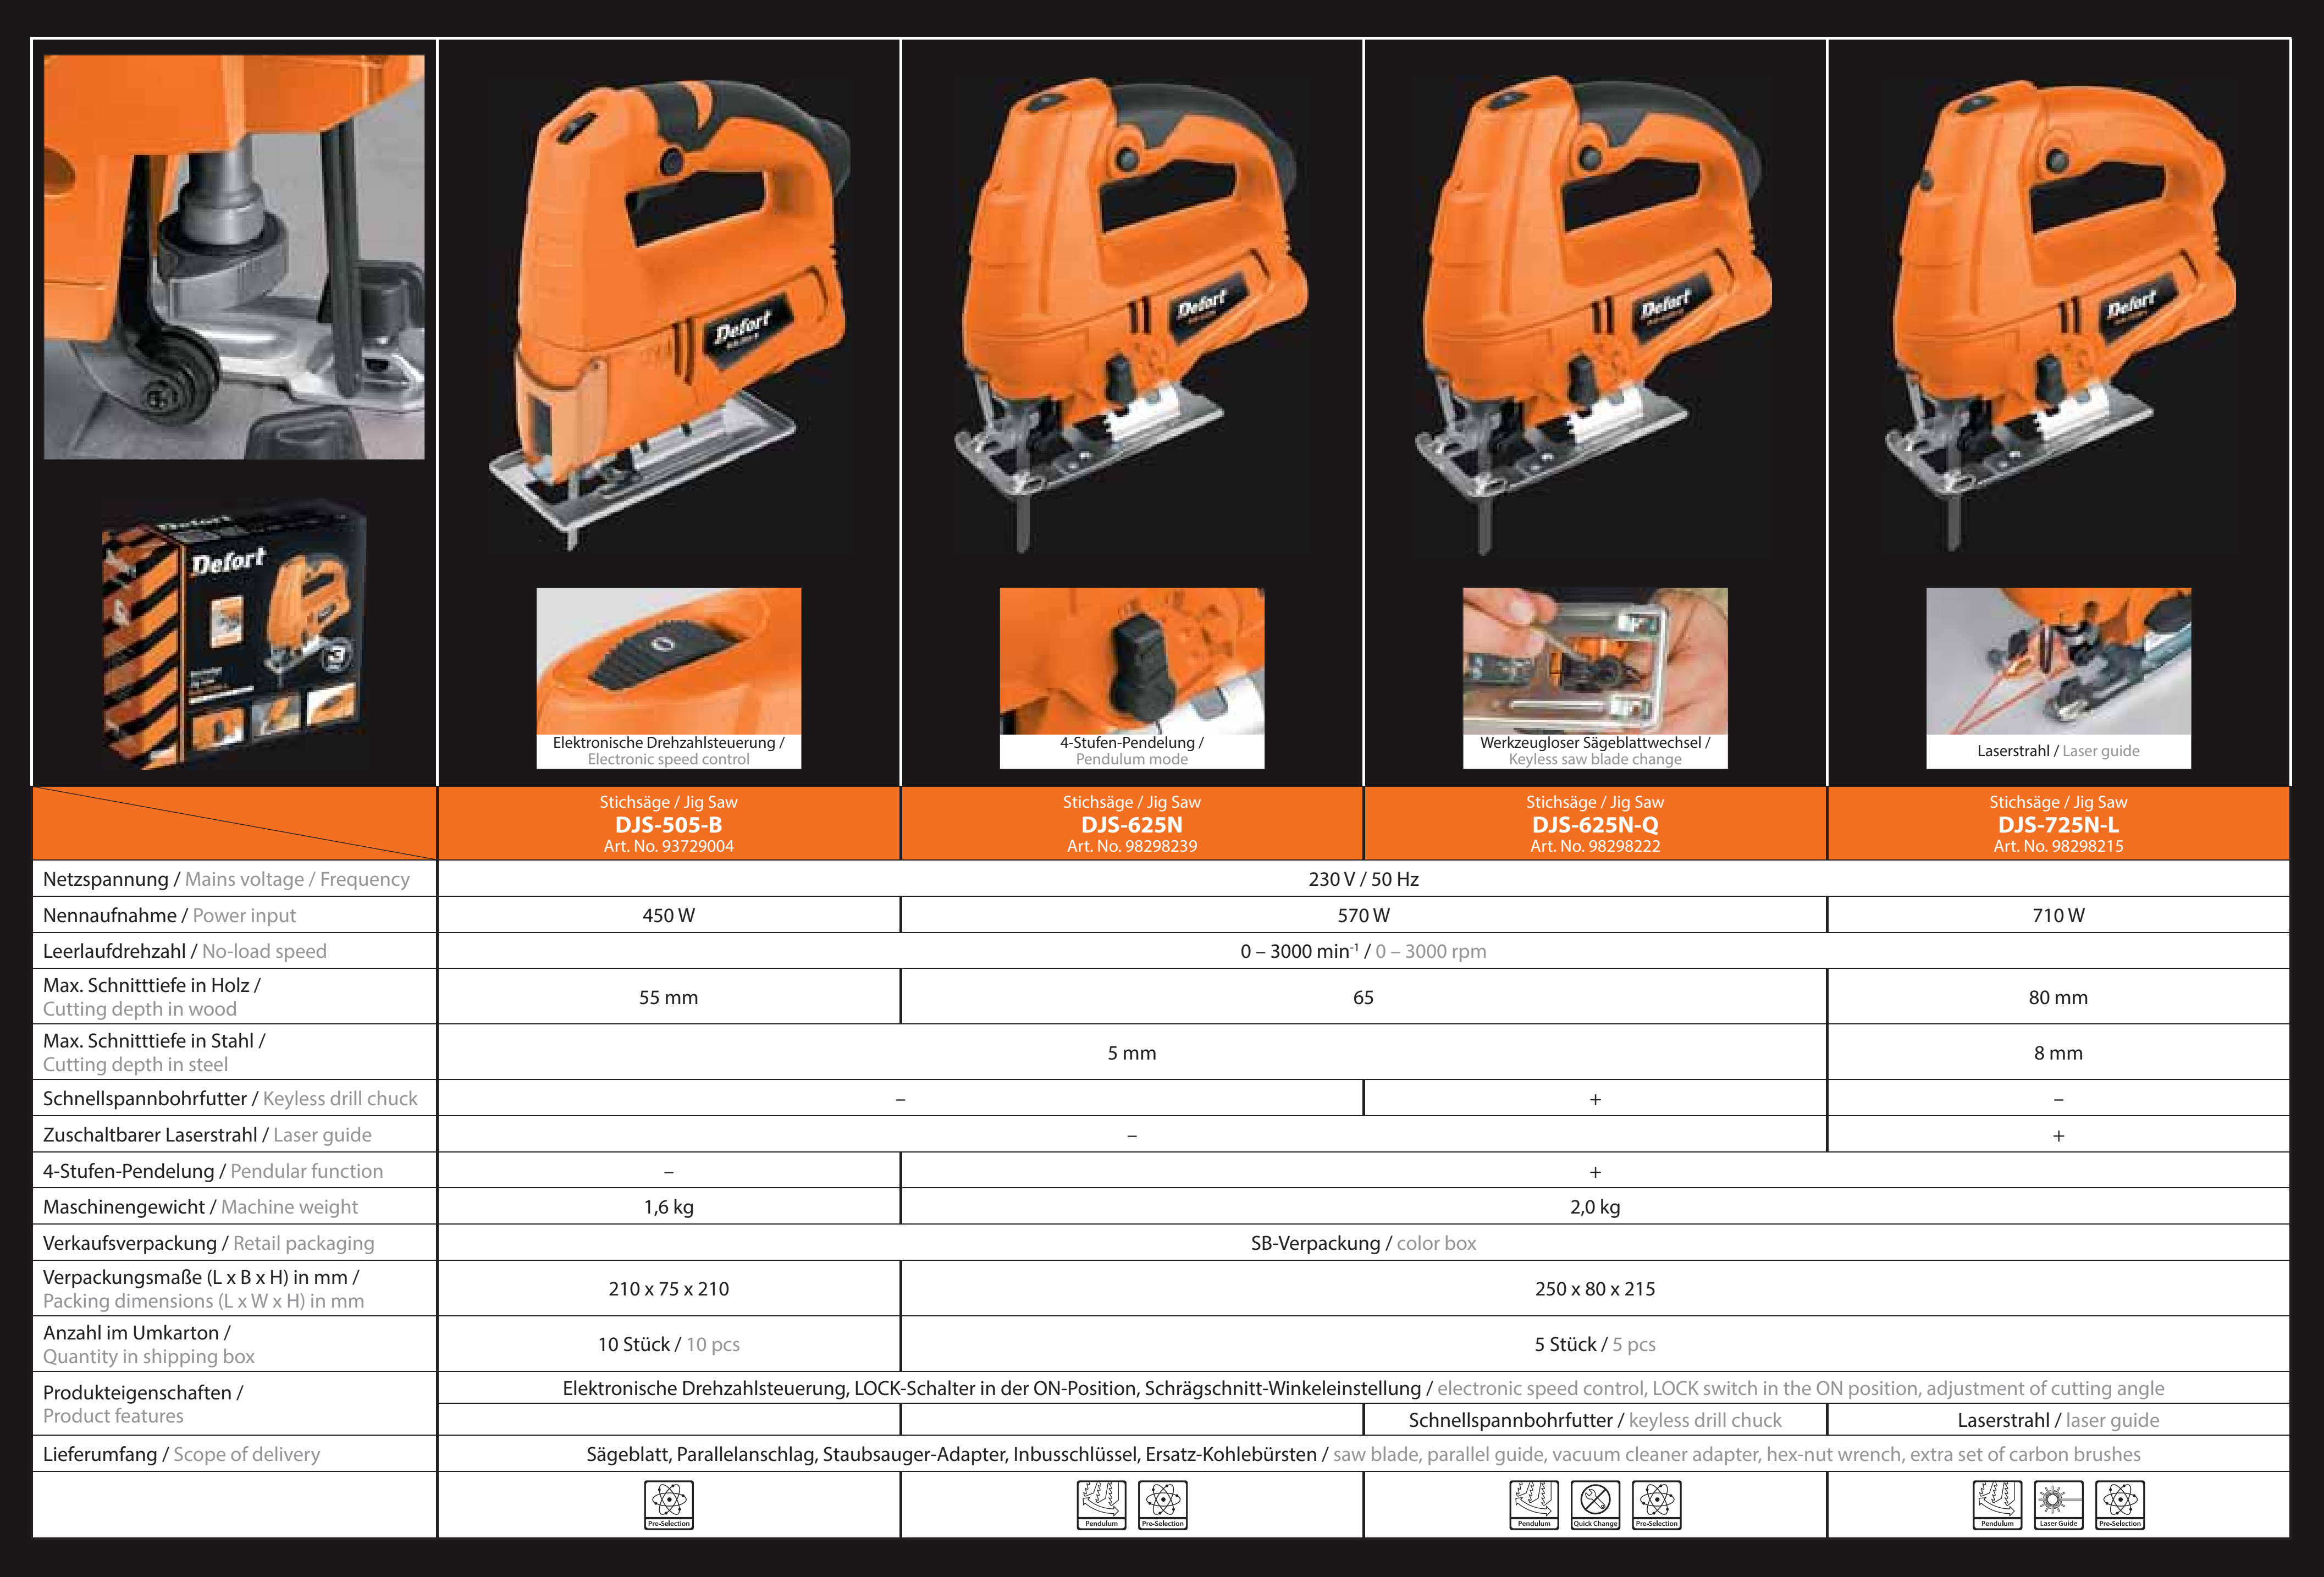

Elektronische Drehzahlsteuerung / Electronic speed control

4-Stufen-Pendelung / Pendulum mode

Werkzeugloser Sägeblattwechsel / Keyless saw blade change

Laserstrahl / Laser guide

	Stichsäge / Jig Saw **DJS-505-B** Art. No. 93729004	Stichsäge / Jig Saw **DJS-625N** Art. No. 98298239	Stichsäge / Jig Saw **DJS-625N-Q** Art. No. 98298222	Stichsäge / Jig Saw **DJS-725N-L** Art. No. 98298215
Netzspannung / Mains voltage / Frequency	230 V / 50 Hz			
Nennaufnahme / Power input	450 W	570 W		710 W
Leerlaufdrehzahl / No-load speed	0 – 3000 min^{-1} / 0 – 3000 rpm			
Max. Schnitttiefe in Holz / Cutting depth in wood	55 mm	65		80 mm
Max. Schnitttiefe in Stahl / Cutting depth in steel	5 mm			8 mm
Schnellspannbohrfutter / Keyless drill chuck	–		+	–
Zuschaltbarer Laserstrahl / Laser guide	–			+
4-Stufen-Pendelung / Pendular function	–	+		
Maschinengewicht / Machine weight	1,6 kg	2,0 kg		
Verkaufsverpackung / Retail packaging	SB-Verpackung / color box			
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm / Packing dimensions (L x W x H) in mm	210 x 75 x 210	250 x 80 x 215		
Anzahl im Umkarton / Quantity in shipping box	10 Stück / 10 pcs	5 Stück / 5 pcs		
Produkteigenschaften / Product features	Elektronische Drehzahlsteuerung, LOCK-Schalter in der ON-Position, Schrägschnitt-Winkeleinstellung / electronic speed control, LOCK switch in the ON position, adjustment of cutting angle			
			Schnellspannbohrfutter / keyless drill chuck	Laserstrahl / laser guide
Lieferumfang / Scope of delivery	Sägeblatt, Parallelanschlag, Staubsauger-Adapter, Inbusschlüssel, Ersatz-Kohlebürsten / saw blade, parallel guide, vacuum cleaner adapter, hex-nut wrench, extra set of carbon brushes			
	Pre-Selection	Pendulum, Pre-Selection	Pendulum, Quick Change, Pre-Selection	Pendulum, Laser Guide, Pre-Selection



Softgriff / Soft grip

Schrägschnitt-Winkeleinstellung / Adjustment of cutting angle

Möglichkeit des Stationärbetriebs / Possibility of stationary operation

	Handkreissäge / Circular Saw **DCS-400-NR** Art. No. 98293333	Handkreissäge / Circular Saw **DCS-165N / DCS-185N** Art. No. 93721756 / Art. No. 93720285	Handkreissäge / Circular Saw **DCS-200N-T** Art. No. 98293739
Netzspannung / Mains voltage / Frequency	230 V / 50 Hz		
Nennaufnahme / Power input	400 W	1200 W	2000 W
Leerlaufdrehzahl / No-load speed	3200 min^{-1} / 3200 rpm	4500 min^{-1} / 4500 rpm	6000 min^{-1} / 6000 rpm
Kreissägeblatt Nenn-Ø / Saw Blade nominal-Ø	55 mm	160 x 20 mm / 185 x 20 mm	200 x 25,4 mm
Schnitttiefe bei 90° / Cutting depth at 90° angle	12 mm	54 mm / 63 mm	70 mm
Schnitttiefe bei 45° / Cutting depth at 45° angle	–	36 mm / 38 mm	50 mm
Maschinengewicht / Machine weight	2,0 kg	3,33 kg / 3,52 kg	7,0 kg
Verkaufsverpackung / Retail packaging	Handwerkerkoffer / carrying case	SB-Verpackung / color box	
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm / Packing dimensions (L x W x H) in mm	320 x 250 x 100	320 x 236 x 258	365 x 300 x 170
Anzahl im Umkarton / Quantity in shipping box	6 Stück / 6 pcs	2 Stück / 2 pcs	2 Stück / 2 pcs
Produkteigenschaften / Product features	Sicherungsschalter gegen unbeabsichtigtes Starten, Staubsauganschlussmöglichkeit, kompakte Größe, Einstellung der Schnitttiefe / switch lock to prevent the tool from unintentional starting, dust outlet can be connected to external vac, compact construction, adjustment of cutting depth	Einstellung der Schnitttiefe und Schnittwinkel, Spaltkeil, hohe Schnittgeschwindigkeit, Sicherungsschalter gegen unbeabsichtigtes Starten, Staubsauganschluss / adjustment of cutting depth and cutting angle, riving knife, high cutting speed, switch lock to prevent the tool from unintentional starting, dust outlet can be connected to external vac	Möglichkeit des Stationärbetriebs/Possibility of stationary operation, Hochleistungsmotor, Einstellung der Schnitttiefe und Schnittwinkel, Spaltkeil, hohe Schnittgeschwindigkeit, Sicherungsschalter gegen unbeabsichtigtes Starten, Möglichkeit einen Staubsauger anzuschließen / adjustment of cutting depth and cutting angle, High power motor, riving knife, high cutting speed, switch lock to prevent the tool from unintentional starting, dust outlet can be connected to external vac
Lieferumfang / Scope of delivery	Kreissägeblatt - 3 Stück, Staubsaugeradapter, Kohlebürsten-Ersatzset / saw blade – 3 pcs, vacuum cleaner adapter, extra set of carbon brushes	Kreissägeblatt, Parallelanschlag, Schraubschlüssel, Ersatz-Kohlebürsten / saw blade, parallel guide, wrench, extra set carbon brushes	Kreissägeblatt, Parallelanschlag, Schraubschlüssel, Ersatz-Kohlebürsten, Clamp, Farbbehälter / saw blade, parallel guide, wrench, extra set carbon brushes, clamp, LOCK switch in the ON position
	Compact, Spindle Lock, Softgrip, High Speed	Spindle Lock, High Speed	Spindle Lock, High Power, High Speed



Nut in der Hobelplatte zum Anfasen / Baseplate groove for chamfering

Falzfunktion / Rebating function

Ergonomischer Zweithandgriff / Ergonomic auxiliary handle

Die Möglichkeit der Festinstallation / The possibility of stationary installation

	Elektrohobel / Electric planer **DEP-600N** Art. No. 93720278	Elektrohobel / Electric planer **DEP-820N** Art. No. 93720292	Elektrohobel / Electric planer **DEP-900-R** Art. No. 98290776	Elektrohobel / Electric planer **DEP-1300** Art. No. 98293258
Netzspannung / Mains voltage / Frequency	230 V / 50 Hz			
Nennaufnahme / Power input	600 W	800 W	900 W	1300 W
Leerlaufdrehzahl / No-load speed	16000 min^{-1} / 16000 rpm			
Hobelbreite / Planing width	82 mm			110 mm
Spantiefe / Planing depth	0 – 2 mm	0 – 3 mm	0 – 3 mm	0 – 3,5 mm
Falztiefe / Rebating depth	–	0 – 11 mm	0 – 15 mm	0 – 7 mm
Maschinengewicht / Machine weight	2,65 kg	2,9 kg	2,9 kg	5,0 kg
Verkaufsverpackung / Retail packaging	SB-Verpackung / color box			
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm / Packing dimensions (L x W x H) in mm	290 x 200 x 160	340 x 170 x 180	300 x 170 x 170	360 x 195 x 230
Anzahl im Umkarton / Quantity in shipping box	4 Stück / 4 pcs	3 Stück / 3 pcs	4 Stück / 4 pcs	2 Stück / 2 pcs
Produkteigenschaften / Product features	Stufenlose Spantiefeneinstellung, V-Nuten zum Abkanten von Ecken / stepless planing depth adjustment, baseplate groove for chamfering			
		Falzfunktion, Spanauswurfsystem / rebating function, chip clearance system		
				Möglichkeit des Stationärbetriebs / Possibility of stationary operation
Lieferumfang / Scope of delivery	Parallelanschlag, Stufenlose Spantiefeneinstellung, Schraubenschlüssel, Staubsaugeradapter, Staubbeutel, Kohlebürsten-Ersatzset / parallel guide, rebating depth gauge, wrench, vacuum cleaner adapter, dust bag, extra set of carbon brushes			
	Ersatzkeilriemen / spare driving belt			Rahmen zur stationären Montage, Hobelmesser Schutzvorrichtung, Einschaltsperre, Messerscharfvorrichtung, Schablone für Einstellung des Hobelmessers, Parallelanschlag / frame, blade protection, switch button lock, sharpening holder assembly, blade gauge assembly, parallel guide
		Rebating	High Power, Rebating	High Power, Rebating, Softgrip



Bequemer Betriebsarten-Wahlschalter /
Handy operation mode switch

Serienmäßiges Zubehör /
Set of nozzles


	Heißluftgebläse / Heat gun **DHG-1600** Art. No. 98298857	Heißluftgebläse / Heat gun **DHG-2000N-K** Art. No. 93720490
Netzspannung / Mains voltage / Frequency	230 V / 50 Hz	
Nennaufnahme / Power input	1500 W	2000 W
Leistung / Discharge	300 °C / 240 l/min 500 °C / 420 l/min	400 °C / 450 l/min 600 °C / 600 l/min
Maschinengewicht / Machine weight	0,78 kg	0,9 kg
Verkaufsverpackung / Retail packaging	SB-Verpackung / color box	Handwerkerkoffer / carrying case
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm / Packing dimensions (L x W x H) in mm	245 x 75 x 230	290 x 95 x 290
Anzahl im Umkarton / Quantity in shipping box	10 Stück / 10 pcs	5 Stück / 5 pcs
Produkteigenschaften / Product features	2 Betriebsstufen, Kompakte Größe / 2 operating modes, compact construction	2 Betriebsstufen, hohe Leistung / 2 operating modes, high power
Lieferumfang / Scope of delivery		Aufsteckdüsen (4 Stück), Transportkoffer / set of nozzles (4 pcs), carrying case
	2 modes, High Airflow	Carrying case, 2 modes, High Power, High Airflow, Accessories











Farbmengenregulierung / Paint flow control

HVLP — High Volume Low Pressure.
Die innovative Technologie "HLVP" bewirkt folgendes: optimale Material-Zerstäubung, geringer Spritznebel, hohe Übertragungsrate und niedriger Lufteinsatz. Dadurch wird bis zu 30% vom Material eingespart. Der Düseninnendruck liegt bei HVLP-Pistolen bei maximal 0,7 bar, wodurch eine Übertragungsrate von deutlich über 70% erzielt wird.

HVLP - High Volume Low Pressure.
The principle of HVLP is the optimal atomization, less overspray, a high transmission rate and a low air paint spray gun. Up to 30% material saving due to the HVLP technology. The nozzle pressure is HVLP guns at maximum 0.7 bar, resulting in a transmission rate of well over 70% is achieved.









Sprühstrahleinstellungen / Spray jet settings



Staubgeschützter Ein-/ Aus-Schalter / Dust-protected On/Off switch



	Farbspritzgerät / Paint Spraying Tool **DSG-80N** Art. No. 93728205	Feinsprühsystem / Fine Spray System **DSG-400** Art. No. 98298901
Netzspannung / Mains voltage / Frequency	230 V / 50 Hz	
Nennaufnahme / Power input	80 W	400 W
Leistung / Discharge	250 g/min	380 g/min
Behälterinhalt / Container volume	0,8 L	
Maschinengewicht / Machine weight	1,65 kg	1,13 kg
Verkaufsverpackung / Retail packaging	SB-Verpackung / color box	
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm / Packing dimensions (L x W x H) in mm	280 x 130 x 260	270 x 130 x 275
Anzahl im Umkarton / Quantity in shipping box	5 Stück / 5 pcs	4 Stück / 4 pcs
Produkteigenschaften / Product features	Farbmengenregulierung, einfache Reinigung mit wenigen Handgriff en / output control, easy cleaning in just a few moves	
Lieferumfang / Scope of delivery	Farbbehälter, Viskositätsmessbecher, Düse / paint tank, viscosity measuring cup, nozzle	
	 	  

Schlagwerk mit Berührungsschutz / Percussion with contact protection

Einstellbare Schlagkraft / Adjustment of impact force

	Elektrotacker / Tacker **DET-100** Art. No. 98291018	Elektrotacker / Tacker **DET-110** Art. No. 98298567
Netzspannung / Mains voltage / Frequency	230 V / 50 Hz	
Schlagzahl / Impact rate	20 min⁻¹	
Klammerbreite / Staple width	10,6 mm	11,3 mm
Klammerlänge / Staple length	6 – 16 mm	8 – 16 mm
Nägel / Nail thickness	1 mm	
Länge des Nagels / Nail length	14 – 16 mm	15 – 16 mm
Maschinengewicht / Machine weight	0,95 kg	1,18 kg
Verkaufsverpackung / Retail packaging	SB-Verpackung / color box	
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm / Packing dimensions (L x W x H) in mm	240 x 75 x 226	195 x 70 x 275
Anzahl im Umkarton / Quantity in shipping box	10 Stück / 10 pcs	
Produkteigenschaften / Product features	hohe Geschwindigkeit der Schlagzahl, Schutz vor Kontakt mit dem Schlagwerk, Verwendung von zwei Arten von Heftklammern, Verriegelung des Auslösemechanismus / high speed of impact rate, protection against contact with the impact mechanism, use of two types of staples, locking the random trigger mechanism	
		Schrägschnitt-Winkeleinstellung / adjustment of cutting angle
Lieferumfang / Scope of delivery	Klammerstreifen – 400 Stück, Nägel – 100 Stück / nails – 400 pcs, staples – 100 pcs	
	Lock Switch	Lock Switch, Pre-Selection

Ausklappbarer Standfuß / Handy support

Ladestation / Charging station

	Heißklebepistole / Hot glue gun **DGG-16N** Art. No. 98299496	Heißklebepistole / Hot glue gun **DGG-50N-K** Art. No. 98299489
Netzspannung / Mains voltage / Frequency	230 V / 50 Hz	
Nennaufnahme / Power input	16 W	35 W
Klebestick-Ø / Glue stick-Ø	11,2 mm	
Aufheizzeit / Heating time	3 - 4 min	2 - 3 min
Materialverbrauch / Feed rate	10 g/min	14-16 g/min
Maschinengewicht / Machine weight	0,2 kg	0,3 kg
Verkaufsverpackung / Retail packaging	Doppel-Blister / double blister	Handwerkerkoffer / carrying case
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm / Packing dimensions (L x W x H) in mm	275 x 85 x 210	310 x 64 x 220
Anzahl im Umkarton / Quantity in shipping box	10 Stück / 10 pcs	8 Stück / 8 pcs
Produkteigenschaften / Product features	Kompakte Größe / compact size	Kann ohne Kabel verwendet werden, Transportkoffer / stand-alone operation, carrying case
Lieferumfang / Scope of delivery	6 Klebesticks / 6 glue sticks	
		Kann ohne Kabel verwendet werden, Transportkoffer / stand-alone operation, carrying case
		Carrying case



	Handwerkzeug-Set / Hand tool set **DSK-40** Art. No. 98298994	Handwerkzeug-Set / Hand tool set **DSK-10** Art. No. 98293999	Handwerkzeug-Set / Hand tool set **DSK-42** Art. No. 98294040
Gewicht / weight	0,53 kg	1,73 kg	1,66 kg
Verkaufsverpackung / Retail packaging	Handwerkerkoffer / carrying case		
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm / Packing dimensions (L x W x H) in mm	215 x 40 x 136	370 x 54 x 355	400 x 64 x 270
Anzahl im Umkarton / Quantity in shipping box	24 Stück / 24 pcs	5 Stück / 5 pcs	8 Stück / 8 pcs
Funktionen / Product features	40 Stück im Set / 40 pcs in a set	10 Stück im Set / 10 pcs in a set	42 Stück im Set / 42 pcs in a set
Lieferumfang / Scope of delivery	Schraubendreher, Steckschlüsseleinsatz – 14 Stück, Magnet-Bithalter, Schraubendreher, Bits – 24 Stück / Screwdriver, Sockets – 14 pcs, magnetic bit holder, screwdriver, bits – 24 pcs	Schlitz Schraubendreher – 5 Stück, Kreuzschlitz-Schraubendreher – 5 Stück / flat head screwdriver – 5 pcs, Crosshead screwdriver – 5 pcs	Schraubendreher – 6 Stück, Bits – 24 Stück, isolierter Schraubendreher – 2 Stück, Magnet-Bithalter, Biegsame Welle, Micro Schraubendreher – 7 Stück / screwdriver – 6 pcs, bits – 24 pcs, insulated screwdriver – 2 pcs, magnetic bit holder, flexible Shaft, Micro screwdriver – 2 pcs

	Bohrer-Set / Drill bit set **DS-6B** Art. No. 98292992	Bohrer-Set / Drill bit set **DS-18** Art. No. 98290684	Bohrer-Set / Drill bit set **DS-7B** Art. No. 98293012	Bohrer-Set / Drill bit set **DS-9B** Art. No. 98293029	Bohrer-Set / Drill bit set **DS-21** Art. No. 98291292	Bohrer-Set / Drill bit set **DS-24** Art. No. 98291407	Bohrer-Set / Drill bit set **DS-32** Art. No. 98291339	Bohrer-Set / Drill bit set **DS-59** Art. No. 98291322
Application/size, mm / Anwendung/Größe (mm)	Spiralbohrer / twist drills: 2/3/4/5/6/8 mm	Holzspiralbohrer / wood drill bits: 3/4/5/6/8/10 mm Steinbohrer / masonry drills: 3/4/5/6/8/10 mm Spiralbohrer / twist drills: 3/4/5/6/8/10 mm	Spiralbohrer / twist drills: 2/3/4/5 mm Bits 25 mm: PZ2/PH2/SL4	Steinbohrer / masonry drills: 5/6/8 mm Bits 25 mm: PZ1/PZ2/PH1PH2/SL4 Magnet-Bithalter / magnetic bit holder	Bits 25 mm: PH1/PH2*2/PH3/PZ1/PZ2*2/PZ3/SL4/5/6/TX15/TX20 Spiralbohrer / twist drills: 2/3/4/5/6/8 mm Universal-Halterung mit einem Schnellspann-bohrfutter, Adapter 1/4" / universal holder with a keyless chuck, adapter 1/4"	Steinbohrer / masonry drills: 4/5/6/8/10 mm Spiralbohrer / twist drills: 2/3/4/5/6/8 mm Bits 50 mm: SL4/PH2 Bits 25 mm: PH1/PH2/PZ1/PZ2/SL4/SL6/TX10/TX15/TX20/TX25 Magnet-Bithalter / magnetic bit holder	Steinbohrer / masonry drills: 4/5/6/8/10 Spiralbohrer / twist drills: 1,5/2/2/2,5/3/4/5/6/8/10 Bits 25 mm: PH1/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ3/SL4/5/6 Bits 50 mm: PH2/PZ2 Magnet-Bithalter / magnetic bit holder, Stecknüsse/Sockets: 6/7/8/10/12 mm	Spiralbohrer / twist drills: 2/2,5/3/3,5/4/5/6 mm Steinbohrer / masonry drills: 3/4/5/6/8/10 mm Bits 25 mm: PH1*2/PH2*3/PH3*2/ PZ1*2/ PZ2*3/PZ3*2/SL4*2/SL5*2/SL6*2/ H3/H4/ H5/TX10/TX15/TX20/TX25/ TX30, Bits 50 mm: PH1/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ3/SL4/SL5/SL6/TX10/TX20/TX25, Magnet-Bithalter / magnetic bit holder, Stecknüsse/Sockets: 6/7/8/10/12 mm
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm / Packing dimensions (L x W x H) in mm	160 x 85 x 21	168 x 70 x 70	160 x 85 x 21		170 x 90 x 35	257 x 37 x 213	258 x 38 x 213	170 x 45 x 237
Anzahl im Umkarton / Quantity in shipping box	48 Stück / 48 pcs	40 Stück / 40 pcs	48 Stück / 48 pcs		40 Stück / 40 pcs	24 Stück / 24 pcs	12 Stück / 12 pcs	30 Stück / 30 pcs
Barcode	4260258292992	4260258290684	4260258293012	4260258293029	4260258291292	4260258291407	4260258291339	4260258291322



	Bit-Satz / Bit set **DS-9** Art. No. 98291414	Bit-Satz / Bit set **DS-12B** Art. No. 98293036	Bit-Satz / Bit set **DS-26** Art. No. 98291360	Bit-Satz / Bit set **DS-27** Art. No. 98291261	Bit-Satz / Bit set **DS-28** Art. No. 98291391
Application/size, mm / Anwendung/Größe (mm)	Bits 25 mm: SL4/SL5/SL6/PH1/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ3	Bits 25 mm: PZ1/PZ2/PH1/TX10/TX15/TX20/PH2/SL4/SL6 Bits 50 mm: PZ2/PH2 Magnet-Bithalter / magnetic bit holder	Bits 25 mm: PH0/PH1/PH2/PH3/PZ0/PZ1/PZ2/PZ3/H3*2/H4*2/H5/TX10/TX15/TX20/TX25/S1/S2/S3/SL3*2/SL4/SL5/SL6 Magnet-Bithalter / magnetic bit holder	Bits 25 mm: PH0/PH1/PH2*3/PH3/PZ1/PZ2*3/PZ3/SL4/SL5*2/SL6/SL8/H4/H5/H6/TX10/TX15/TX20/TX25/TX27/TX30/TX40 Magnet-Bithalter / magnetic bit holder	Bits 25 mm: PH1/PH2*2/PH3/PZ1/PZ2*2/PZ3/SL4/SL5/SL6/SL7/S0/S1/S2/S3/TX6/TX8/TX10/TX15/TX20/TX25/TX27/TX30/H3/H4/H5/H6
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm / Packing dimensions (L x W x H) in mm	138 x 13 x 86	160 x 85 x 21	180 x 40 x 203	160 x 50 x 220	86 x 32 x 137
Anzahl im Umkarton / Quantity in shipping box	120 Stück / 120 pcs	48 Stück / 48 pcs	20 Stück / 20 pcs	10 Stück / 10 pcs	120 Stück / 120 pcs
Barcode	4260258291414	4260258293036	4260258291360	4260258291261	4260258291391

	Stichsägeblätter / jig saw blades **DS-10** Art. No. 98291346	Stichsägeblätter / jig saw blades **DS-20** Art. No. 98291353
Anwendung/Blattlänge mm / Application/Blade length, mm	Gerader Schnitt mit sauberen Kanten in dickes Material (Eisen, Buntmetall, einschl. Aluminium von 3-6 mm – 2 Stück (50 mm) Gerader Schnitt mit sauberen Kanten in Holz aller Art, Sperrholz – 2 pcs (75 mm) Schneller, gerader und grober Schnitt in Holz aller Art, Spanplatten – 2 pcs (75 mm) straight-line smooth-edged cutting in heavy gauge materials (ferrous, non-ferrous metals including aluminium of 3-6 mm) – 2 pcs (50 mm) straight-line smooth-edged cutting in all types of wood, plywood – 2 Stück (75 mm) fast straight-line and coarse cutting in all types of wood, chipboard – 6 Stück (75 mm)	Gerader Schnitt mit sauberen Kanten in dickes Material (Eisen, Buntmetall, einschl. Aluminium von 3-6 mm – 2 Stück (50 mm) Gerader Schnitt mit sauberen Kanten in Holz aller Art, Sperrholz – 2 pcs (75 mm) Für feine und saubere Kurven-Schnitte in Holz aller Art, Sperrholz – 2 pcs (75 mm) straight-line smooth-edged cutting in heavy gauge materials (ferrous, non-ferrous metals including aluminium of 3-6 mm) – 2 pcs (50 mm) straight-line smooth-edged cutting in all types of wood, plywood – 2 Stück (75 mm) for fine and clean curve cuts in wood, plywood – 2 Stück (75 mm)
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm / Packing dimensions (L x W x H) in mm	126 x 122 x 15	
Anzahl im Umkarton / Quantity in shipping box	80 Stück / 80 pcs	80 Stück / 80 pcs
Barcode	4260258291346	4260258291353



	Kreuzlinienlaser / Cross Line Laser **DLL-10T-K** Art. No. 98299472	Kreuzlinienlaser / Cross Line Laser **DLL-15T-K** Art. No. 98298871	Laser-Wasserwaage / Laser level **DLL-10MT-K** Art. No. 98293555
Selbstnivellierzeit / Self leveling time	< 15 s		–
Nivellierbereich / Leveling scope	± 3 °	± 4 °	–
Laserdiode / Laser wavelength	650 nm	635 nm	
Laserklasse / Laser class	Klasse 2 / Class 2 (≤ 1 mW)	Klasse 2 / Class 2 (≤ 5 mW)	Klasse 2 / Class 2
Genauigkeit / Vertical and horizontal accuracy	± 0,5 mm / 1 m		± 0,3 mm / 1 m
Arbeitsbereich / Working distance	≤ 10 m	≤ 15 m	≤ 10 m
Stromversorgung / Power supply	2x1,5V (AAA)	2x1,5V (AA)	2x1,5V (AAA)
Maschinengewicht / Machine weight	2,5 kg	3,15 kg	0,25 kg
Verkaufsverpackung / Retail packaging	SB-Verpackung / color box	Handwerkerkoffer / carrying case	
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm / Packing dimensions (L x W x H) in mm	500 x 100 x 270	490 x 120 x 270	200 x 125 x 35
Anzahl im Umkarton / Quantity in shipping box	4 Stück / 4 pcs		10 Stück / 10 pcs
Produkteigenschaften / Product features	360 Grad Drehskala, Kreuz-Linien-Funktion / adjustable 360 blister packaging degree circle reading, cross-levelling function		
		eine große Durchmesser der Arbeitsfl äche / a large size of the working zone	Beleuchtung / backlight
Lieferumfang / Scope of delivery	Stativ, Schutzbrille / tripod, safety goggles	Stativ, Schutzbrille, Handwerkerkoffer / tripod, safety goggles, carrying case	Stativ, Handwerkerkoffer / tripod, carrying case
	Range 360° · Laser Guide · Built-in level	Range 360° · Laser Guide · Built-in level · Carrying case	Compact · Laser Guide · Built-in level · Carrying case



	Laser-Wasserwaage / Laser level **DLL-0,8-M** Art. No. 98293470	Wasserwaage / Level **DLL-0,8-L** Art. No. 98293500	Laser-Wasserwaage / Laser level **DLL-9** Art. No. 98293609
Laserklasse / Laser class	Klasse 2 / Class 2	–	Klasse 2 / Class 2
Genauigkeit / Vertical and horizontal accuracy	–		≤ 9 m
Stromversorgung / Power supply	9 V; (6LR61, 6F22), 4,5 V; (3 x 1,5 V LR 44)	4,5 V; (3 x 1,5 V AAA)	4,5 V (3x1,5V LR44)
Länge / Length	0,8 m		
Beleuchtung / Backlight	–	+	–
Detector / Detector	+	–	–
Zuschaltbarer Laserstrahl / Laser guide	+	–	+
Genauigkeit / Vertical and horizontal accuracy	0,029° ± 0,5mm/m	0.5°	
Maschinengewicht / Machine weight	0,8 kg	0,85 kg	0,06 kg
Verkaufsverpackung / Retail packaging	Schrumpffolie / tshrink film		Blister
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm / Packing dimensions (L x W x H) in mm	805 x 65 x 35	805 x 65 x 38	85 x 30 x 30
Anzahl im Umkarton / Quantity in shipping box	10 Stück / 10 pcs		150 Stück / 150 pcs
Produkteigenschaften / Product features Lieferumfang / Scope of delivery	eingebauter Detektor für Holz und Stromleitungen, Laserstrahl / built-in detector for wood and wires, laser guide	automatische Füllstandsanzeige, Beleuchtung / automatic level indication, backlight	Kompakte Größe, Laserstrahl / laser guide, compact size



LED-Anzeige / LED display

LCD Display / Digital display

4 Betriebsstufen / 4 operating modes

eingebauter Laserstrahl / Built-in laser guide

Beleuchtung / Backlight

	Multidetector **DMM-20** Art. No. 98293562	Multidetector **DMM-20D** Art. No. 98293562	Multidetector **DMM-20D-RF** Art. No. 98293777
Arbeitsbereich / Working distance	–		16 m
Stromversorgung / Power supply	9 V; (6LR61, 6F22)		
Tiefe des Scannens für Drähte / Scan depth-for wires	20 mm		50 mm
Tiefe des Scannens für Metall / Scan depth-for metal	–	38 mm	40 mm
Tiefe des Scannens für Holz / Scan depth-for wood	20 mm		19 mm
Laserdiode / Laser wavelength	–		+
Auto-Off-Funktion / Auto-off function	–	+	
Automatische Kalibrierung / Automatic calibration	–	+	
Maschinengewicht / Machine weight	0,18 kg	0,31 kg	0,4 kg
Verkaufsverpackung / Retail packaging	SB-Verpackung / color box		
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm / Packing dimensions (L x W x H) in mm	200 x 100 x 35	200 x 125 x 50	230 x 115 x 45
Anzahl im Umkarton / Quantity in shipping box	10 Stück / 10 pcs		
Produkteigenschaften / Product features	LED-Anzeige, 2 Betriebsstufen / LED display, 2 operating modes	Digitales Display, Selbst-Kalibrierung, Auto-Off, 4 Betriebsstufen / digital indicator, self-calibration, auto-Off, 4 operating modes	Display mit Hintergrundbeleuchtung, 4 Betriebsstufen, Entfernungsmesser, eingebauter Laserstrahl / backlight display, 4 operating modes, range-finder, built-in laser guide
	2 modes	LCD Display, 4 modes	LCD Display, Laser Guide, 4 modes



Kompakte Größe / Compact size

Weichgummigehäuse / Rubber case

Blister-Verpackung / Blister packaging

	Digital Multimeter **DMM-600N** Art. No. 98298130	Digital Multimeter **DMM-1000N** Art. No. 98298123
Messbereich V/DC / Metering range V/DC	0 – 1000 V	
Messbereich V/AC / Metering range V/AC	0 – 750 V	
Messbereich A/DC / Metering range A/DC	0 – 10 A	0 – 20 A
Messbereich A/AC / Metering range A/AC	–	0 – 20 A
Messbereich Widerstand / Metering range resistance	0 – 2 MΩ	0 – 20 MΩ
Mess-Funktion der Kapazität der Kondensatoren / Measures capacitance of the capacitors	–	0 – 200 µF
Maschinengewicht / Machine weight	0,1 kg	0,2 kg
Verkaufsverpackung / Retail packaging	Blister	
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm / Packing dimensions (L x W x H) in mm	210 x 130 x 40	270 x 180 x 50
Anzahl im Umkarton / Quantity in shipping box	80 Stück / 80 pcs	40 Stück / 40 pcs
Produkteigenschaften / Product features	Kompakte Größe / compact size	verschiedene Messbereiche, Weichgummi Schutzhülle / different measuring ranges, soft rubber protective case
Lieferumfang / Scope of delivery	2 Messleitungen / 2 test leads	
	Compact	Rubber Boot, Faradmeter



Magnet

Flächenausleuchtung
Flood illumination

Punktausleuchtung
Spot illumination

Softgriff / Soft grip

Magnet

drehbarer Aufhängehaken / rotatable suspension hook

Punktausleuchtung / Spot illumination

	LED Werkstatt- und Notleuchte / Flash light **DDL-36** Art. No. 98299755	LED Werkstatt- und Notleuchte / Flash light **DDL-36-C** Art. No. 98298161
Batteriekapazität / Battery capacity	3,6 V / 1 Ah	3,6 V / 0,8 Ah
Betriebszeit / Operation time	bis zu 15 Stunden / Up to 15 hours	bis zu 3 Stunden / Up to 3 hours
Maschinengewicht / Machine weight	0,31 kg	0,46 kg
Verkaufsverpackung / Retail packaging	SB-Verpackung / color box	
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm / Packing dimensions (L x W x H) in mm	320 x 80 x 107	300 x 66 x 90
Anzahl im Umkarton / Quantity in shipping box	20 Stück / 20 pcs	
Produkteigenschaften / Product features	220V und Zigarettenanzünder-Adapter, Punkt- und Flächenausleuchtung, Magnet / 220V and cigarette lighter adapter, spot and flood illumination, magnet	
	Drehbarer Handgriff / transformable handle	drehbarer Aufhängehaken / rotatable suspension hook
Lieferumfang / Scope of delivery	Ladegerät, Adapter für den Zigarettenanzünder / battery charger, cigarette lighter adapter	
	Magnet, Flood & Spot Illumination	Magnet, Flood & Spot Illumination



	LED Werkstatt- und Notleuchte / Flash light **DDL-36D** Art. No. 98298154	LED Werkstatt- und Notleuchte / Flash light **DDL-60** Art. No. 98298109	LED Werkstatt- und Notleuchte / Flash light **DDL-40-CAMP** Art. No. 98298147
Batteriekapazität / Battery capacity	3,6 V / 1,2 Ah	3,6 V / 0,6 Ah	4 V / 3 Ah
Betriebszeit / Operation time	bis zu 4 Stunden / up to 4 h		bis zu 24 Stunden / up to 24 h
Maschinengewicht / Machine weight	0,45 kg	0,27 kg	0,90 kg
Verkaufsverpackung / Retail packaging	SB-Verpackung / color box		
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm / Packing dimensions (L x W x H) in mm	175 x 85 x 213	168 x 84 x 199	155 x 145 x 300
Anzahl im Umkarton / Quantity in shipping box	18 Stück / 18 pcs	12 Stück / 12 pcs	6 Stück / 6 pcs
Produkteigenschaften / Product features	220 V und Zigarettenanzünder-Adapter / 220 V and cigarette lighter adapter		
	Batterie-Ladeanzeige, Dinamo / battery charge level indicator, dinamo	Batterie-Ladeanzeige / Battery charge indicator	leistungsstarker Akku, Punkt- und Flächenausleuchtung,verstellbarer Softgriff in verschiedene Positionen, Batterie-Ladeanzeige / powerful rechargeable battery, point and area coverage, adjustable soft grip in various positions, battery charge indicator
Lieferumfang / Scope of delivery	Ladegerät, Adapter für den Zigarettenanzünder / battery charger, cigarette lighter adapter		
	Battery Charge Indicator, Dynamo	Battery Charge Indicator, Lock Switch	Battery Charge Indicator, Flood & Spot Illumination



Schlackenhammer mit Drahtbürste / Combined chipping hammer/wire brush

Handschweissmaske / Hand welding mask

	Inverter-Schweißgerät / Inverter welder **DWI-180S / DWI-200S** Art. No. 98291438 / Art. No. 98291445	Inverter-Schweißgerät / Inverter welder **DWI-250S** Art. No. 98291674
Netzspannung / Mains voltage / Frequency	230 V / 50 Hz	
Nennaufnahme / Power input	5,3 kW / 6,2 kW	10 kW
Schweißstrom / Welding Current	10 – 180 A / 10 – 200 A	10 – 250 A
Leerlaufspannung / No-load voltage	78 V	60 V
Elektroden-Ø / Electrode-Ø	1,6 – 4 mm	1,6 – 5 mm
Absicherung / Fuse	25 A	–
Maschinengewicht / Machine weight	5,5 kg / 6,1 kg	7,7 kg
Verkaufsverpackung / Retail packaging	SB-Verpackung / color box	
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm / Packing dimensions (L x W x H) in mm	305 x 245 x 350	450 x 180 x 316
Anzahl im Umkarton / Quantity in shipping box	1 Stück / 1 pcs	
Produkteigenschaften / Product features	Thermo-Überlastschutz, Turbokühlung durch integrierten Kühlventilator, Tragegriff, Stufenlose Schweißstromregelung, Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech / thermal overload protection, high effi ciency built-in turbo fan, transport handle, stepless amperage adjustment, housing in powder-coated steel sheet	
Lieferumfang / Scope of delivery	Massekabel mit Masseklemme, Schweißkabel mit Elektrodenhalter, Schutzschild, Schlackenhammer mit Drahtbürste / earth cable with earth clamp, welding cable with electrode holder, face mask, combined chipping hammer/wire brush	
	Overheating Protection, Integrated Fan, Pre-Selection	Overheating Protection, Integrated Fan, Pre-Selection



Regulierte Verdunkelung von der Außenseite / Adjustable sensitivity outside

	Schweißhelm / welding Helmet **DWM-12** Art. No. 98294071
Temperaturbereich / Temperature range	-5° – +55°
Regulierte Verdunkelung von der Außenseite / Adjustable sensitivity outside	7–12 DIN
regulierte Lichtempfindlichkeit / Sensitivity – Adjustable for different welding environments	+
Die Abschaltfunktion der Abdunkelung / Shading switch off function	+
Schleif-Funktion Umschalter / Welding & grinding modes switch	+
Gewicht / Weight	0,455 kg
Verkaufsverpackung / Retail packaging	SB-Verpackung / color box
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm / Packing dimensions (L x W x H) in mm	233 x 233 x 308
Anzahl im Umkarton / Quantity in shipping box	6 Stück / 6 pcs



Handwerkerkoffer / Carrying case

Mitgeliefertes Zubehör / Supplied accessories

<table>
<tr><th></th><th>Muffen-Schweißgerät / Plastic Tube Welder
DWP-1000
Art. No. 98291759</th><th>Muffen-Schweißgerät / Plastic Tube Welder
DWP-2000
Art. No. 98291254</th></tr>
<tr><td>Netzspannung / Mains voltage / Frequency</td><td colspan="2">230 V / 50 Hz</td></tr>
<tr><td>Nennaufnahme / Power input</td><td>800 – 1000 W</td><td>2000 W</td></tr>
<tr><td>Betriebstemperatur / Operating temperature</td><td colspan="2">0 – 300 °C</td></tr>
<tr><td>Vorheizzeit / Preheating</td><td colspan="2">10 min</td></tr>
<tr><td>Rohr-Durchmesser / Tube diameter</td><td colspan="2">20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 mm</td></tr>
<tr><td>Maschinengewicht / Machine weight</td><td>1,50 kg</td><td>1,52 kg</td></tr>
<tr><td>Verkaufsverpackung / Retail packaging</td><td colspan="2">Handwerkerkoffer / carrying case</td></tr>
<tr><td>Verpackungsmaße (L x B x H) in mm / Packing dimensions (L x W x H) in mm</td><td>340 x 90 x 250</td><td>495 x 100 x 280</td></tr>
<tr><td>Anzahl im Umkarton / Quantity in shipping box</td><td>10 Stück / 10 pcs</td><td>2 Stück / 2 pcs</td></tr>
<tr><td>Lieferumfang / Scope of delivery</td><td>Zubehör – 6 Stück, Schraubendreher, Inbusschlüssel, Sechskantschraube – 2 Stück, Metallständer / nozzles – 6 pcs, screwdriver, hex-nut wrench, hex screw – 2 pcs, metal stand</td><td>Klammer, Schere, Rohr, Maßband, Klebeband, Zubehör – 6 Stück, PVC-Rohr – 2 Stück, Schraubendreher, Inbusschlüssel / clamp, scissors, pipe, tape measure, tape, nozzles – 6 pcs, PVC tube – 2 pcs, screwdriver, hexnut wrench, metal stand</td></tr>
<tr><td></td><td>Wide Range, Carrying case</td><td>Wide Range, Carrying case</td></tr>
</table>

Verstellbare Arbeitsauflfl age / Adjustable tool rests


Staubgeschützter An- / Aus-Schalter / Dust-sealed On/Off switch

	Doppelschleifer / Bench grinder **DBG-131N** Art. No. 93728700	Doppelschleifer / Bench grinder **DBG-151N** Art. No. 93728717
Netzspannung / Mains voltage / Frequency	230 V / 50 Hz	
Nennaufnahme / Power input	120 W	150 W
Leerlaufdrehzahl / No-load speed	2950 min^{-1} / 2950 rpm	
Schleifscheibengröße / Grinding stone size	125 x 16 mm	150 x 16 mm
Scheibendurchmesser / Disc-Ø	12,7 mm	
Maschinengewicht / Machine weight	4,8 kg	5,2 kg
Verkaufsverpackung / Retail packaging	SB-Verpackung / color box	
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm / Packing dimensions (L x W x H) in mm	290 x 180 x 192	300 x 190 x 211
Anzahl im Umkarton / Quantity in shipping box	1 Stück / 1 pcs	
Produkteigenschaften / Product features	Kompakte Bauweise, leiser Motor, staubgeschützter Schalter, Funkenschutz, Gummifüße, Arbeitsauflage / compact design, low-noise motor, dust-sealed On/Off switch, safety shields, rubber legs, workpiece rests	
Lieferumfang / Scope of delivery	2 Stk. Arbeitsauflage, 2 Stk. Schleifscheiben, 2 Stk. Funkenschutzgläserhalterungen, 2 Stk. Funkenschutzgläser / workpiece rest (2 pcs), grinding stone (2 pcs), safety shield bracket (2 pcs), safety shield (2 pcs)	
	Compact, Protective Screens	Compact, Protective Screens

Parallelanschlag / Parallel guide

Wasserbehälter / Water tray

	Fliesenschneidmaschine / Tile cutting machine **DTC-600N** Art. No. 93728656
Netzspannung / Mains voltage / Frequency	230 V / 50 Hz
Nennaufnahme / Power input	600 W
Leerlaufdrehzahl / No-load speed	2950 min^{-1} / 2950 rpm
Scheiben-Nenn-Ø / Blade nominal-Ø	180 / 22 mm
Schnitttiefe bei 90° / Cutting depth at 90° angle / 45°	34 mm / 18 mm
Schneidtischgröße / Cutting table size	330 x 360 mm
Schrägschnitt-Winkel / Cutting angle	0 – 45°
Maschinengewicht / Machine weight	8,0 kg
Verkaufsverpackung / Retail packaging	SB-Verpackung / color box
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm / Packing dimensions (L x W x H) in mm	380 x 355 x 185
Anzahl im Umkarton / Quantity in shipping box	1 Stück / 1 pcs
Lieferumfang / Scope of delivery	Diamanttrennscheibe, Parallelanschlag, Messer, Schutzhaube, Montagewerkzeug, Winkelanschlag / diamond blade, parallel guide, safety guard, wrench, angle stop, knife
	Protection Guard, High Speed, Water Cooling

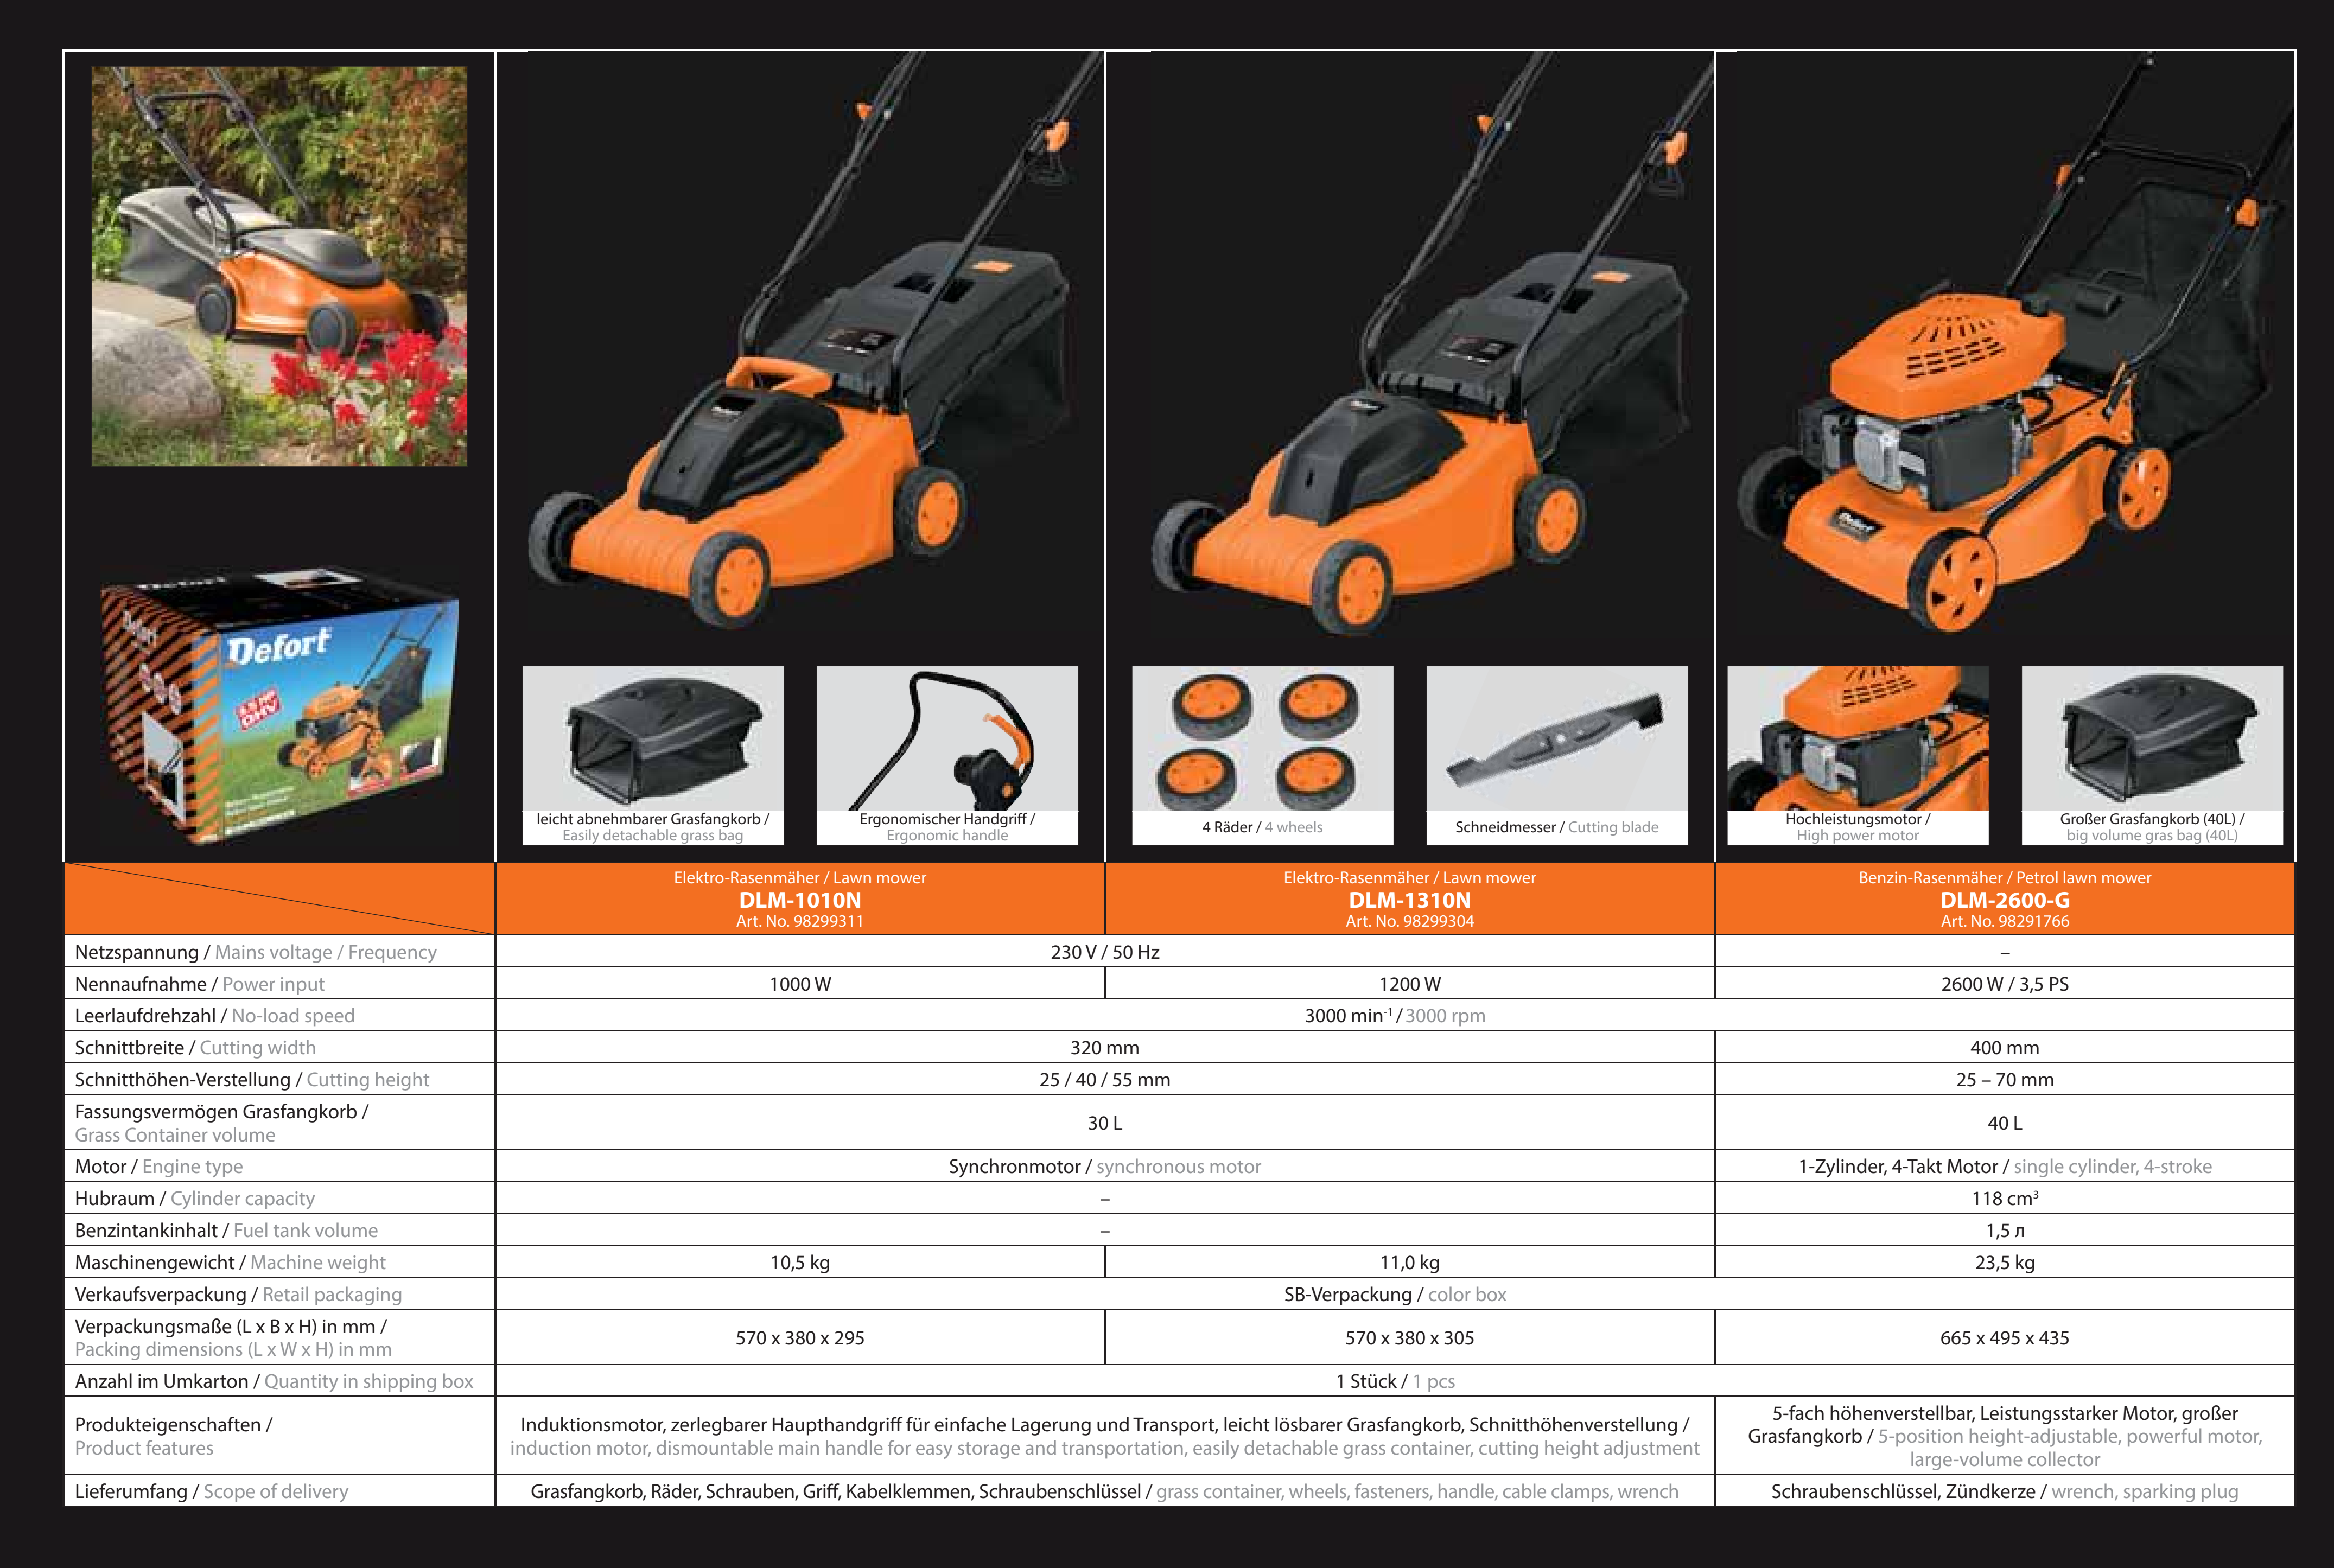

leicht abnehmbarer Grasfangkorb / Easily detachable grass bag

Ergonomischer Handgriff / Ergonomic handle

4 Räder / 4 wheels

Schneidmesser / Cutting blade

Hochleistungsmotor / High power motor

Großer Grasfangkorb (40L) / big volume gras bag (40L)

	Elektro-Rasenmäher / Lawn mower **DLM-1010N** Art. No. 98299311	Elektro-Rasenmäher / Lawn mower **DLM-1310N** Art. No. 98299304	Benzin-Rasenmäher / Petrol lawn mower **DLM-2600-G** Art. No. 98291766
Netzspannung / Mains voltage / Frequency	230 V / 50 Hz		–
Nennaufnahme / Power input	1000 W	1200 W	2600 W / 3,5 PS
Leerlaufdrehzahl / No-load speed	3000 min^{-1} / 3000 rpm		
Schnittbreite / Cutting width	320 mm		400 mm
Schnitthöhen-Verstellung / Cutting height	25 / 40 / 55 mm		25 – 70 mm
Fassungsvermögen Grasfangkorb / Grass Container volume	30 L		40 L
Motor / Engine type	Synchronmotor / synchronous motor		1-Zylinder, 4-Takt Motor / single cylinder, 4-stroke
Hubraum / Cylinder capacity	–		118 cm^3
Benzintankinhalt / Fuel tank volume	–		1,5 л
Maschinengewicht / Machine weight	10,5 kg	11,0 kg	23,5 kg
Verkaufsverpackung / Retail packaging	SB-Verpackung / color box		
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm / Packing dimensions (L x W x H) in mm	570 x 380 x 295	570 x 380 x 305	665 x 495 x 435
Anzahl im Umkarton / Quantity in shipping box	1 Stück / 1 pcs		
Produkteigenschaften / Product features	Induktionsmotor, zerlegbarer Haupthandgriff für einfache Lagerung und Transport, leicht lösbarer Grasfangkorb, Schnitthöhenverstellung / induction motor, dismountable main handle for easy storage and transportation, easily detachable grass container, cutting height adjustment		5-fach höhenverstellbar, Leistungsstarker Motor, großer Grasfangkorb / 5-position height-adjustable, powerful motor, large-volume collector
Lieferumfang / Scope of delivery	Grasfangkorb, Räder, Schrauben, Griff, Kabelklemmen, Schraubenschlüssel / grass container, wheels, fasteners, handle, cable clamps, wrench		Schraubenschlüssel, Zündkerze / wrench, sparking plug



Ölstandanzeige / Oil level indicator

Robuster Krallenanschlag aus Metall / Metal teeth

Schwert und Kette aus hochqualitativem Material / High quality saw chain and bar

Schutzvorrichtung / The protection system

	Elektro-Kettensäge / Electric chain saw **DEC-1646N** Art. No. 98291858	Elektro-Kettensäge / Electric chain saw **DEC-2046N** Art. No. 98291865
Netzspannung / Mains voltage / Frequency	230 V / 50 Hz	
Nennaufnahme / Power input	1600 W	2000 W
Leerlaufdrehzahl / No-load speed	7600 min^{-1} / 7600 rpm	7000 min^{-1} / 7000 rpm
Kettengeschwindigkeit im Leerlauf / Chain speed (no-load)	13,5 m/s	
Schwertlänge / Length of saw chain bar	16″	18″
Auslaufbremse / Run down brake	+	
Automatische Kettenschmierung / Automatic chain lubrication	+	
Ölstandanzeige / Oil level indicator	+	
Einschaltsicherung / Switch lock	+	
Maschinengewicht / Machine weight	4,2 kg	5,2 kg
Verkaufsverpackung / Retail packaging	SB-Verpackung / color box	
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm / Packing dimensions (L x W x H) in mm	495 x 198 x 175	550 x 206 x 190
Anzahl im Umkarton / Quantity in shipping box	2 Stück / 2 pcs	
Produkteigenschaften / Product features	Kette und Schwert aus hochwertigem Material, Ölstandanzeige, Metallanschlag / quality chain and bar, oil level indicator, metal guard	
Lieferumfang / Scope of delivery	Schraubenschlüssel, Feile / wrench, file	
	Oil Level Indicator, Automatic Oil Lubrication	Oil Level Indicator, Automatic Oil Lubrication



Kette und Schwert aus hochwertigem Material / Quality chain and bar

Antivibrationssystem / Antivibration system

Robuste Bauweise / Durable construction

	Benzin-Kettensäge / Petrol chain saw **DPC-1316** Art. No. 93728663	Benzin-Kettensäge / Petrol chain saw **DPC-2018** Art. No. 93728670	Benzin-Kettensäge / Petrol chain saw **DPC-2220** Art. No. 98291902
Motor / Engine type	1-Zylinder, 2-Takt Motor / single-cylindered, 2-stroke		
Kraftstoff, Öl / Fuel type Unleaded petrol (Oil type)	92 Oktan und höher, für 2-Takt Motor / 92 octane level at least, for 2-stroke engine		
Hubraum / Cylinder capacity	40 cm³	50 cm³	
Nennaufnahme / Power input	1,3 kW/1,7 PS / 1,3 kW/1,7 HP	2,0 kW/2,7 PS / 2,0 kW/2,7 HP	2,2 kW/3,0 PS / 2,2 kW/3,0 HP
Benzintankinhalt / Fuel tank volume	0,31 л	0,55 L	
Schwertlänge / Length of saw chain bar	16"	18"	20"
Automatische Kettenschmierung / Automatic chain lubrication	+		
Ölstandanzeige / Oil level indicator	+		
Maschinengewicht / Machine weight	6,08 kg	6,96 kg	7,8 kg
Verkaufsverpackung / Retail packaging	SB-Verpackung / color box		
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm / Packing dimensions (L x W x H) in mm	410 x 260 x 319	460 x 270 x 322	505 x 270 x 315
Anzahl im Umkarton / Quantity in shipping box	2 Stück / 2 pcs		
Produkteigenschaften / Product features	manuelle Kraftstoff pumpe, Antivibrationssystem, automatische Kettenschmierung / primer, antivibration system, lubrication control		
		Robuste Bauweise, Hohe Leistung / durable construction, high power	
			gestreckte Länge des Schnittes / extended length of the cut
Lieferumfang / Scope of delivery	Sechskant-Schlüssel, Schwert-Schutzhülle, Ketten-Öl, Schwert, Qualitätskette / wrench, saw chain cover, oil, saw chain bar, saw chain		
			Benzin Mischfl asche / fuel mixing bottle



Verstellbarer Zusatzhandgriff / Adjustable handle

Messer zum Abschneiden des Schneidfadens / Blade to cut off the line

Doppelfadenspule, Fadenschutzhaube / Spool with a cutting line, Safety guard

Schneidmesser / Cutting blade

	Elektro-Rasentrimmer / Electric grass trimmer **DGT-500N** Art. No. 93721145	Elektro-Rasentrimmer / Electric grass trimmer **DGT-1010N** Art. No. 98299328	Akku-Strauch und -Grasscheren-Set / Cordless hedge shear **DGS-7,2-Li** Art. No. 98240790
Netzspannung / Mains voltage / Frequency	230 V / 50 Hz		7,2 V / 1,3 Ah
Nennaufnahme / Power input	450 W	1000 W	
Leerlaufdrehzahl / No-load speed	9000 min^{-1} / 9000 rpm	7200 min^{-1} / 7200 rpm	1000 min^{-1}
Schnittbreite / Cutting width	350 mm	230 / 350 mm	
Schneidfaden-Ø / Cutting line-Ø	1,4 mm	2 mm	Batterie-Ladezeit 4 Std. / charging time 4 h
Doppelfadenspule mit Tippautomatik / Tap-n-go spool	+		
Maschinengewicht / Machine weight	2,9 kg	6,15 kg	0,7 kg
Verkaufsverpackung / Retail packaging	SB-Verpackung / color box		
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm / Packing dimensions (L x W x H) in mm	1010 x 120 x 270	960 x 195 x 150	340 x 110 x 140
Anzahl im Umkarton / Quantity in shipping box	4 Stück / 4 pcs	2 Stück / 2 pcs	10 Stück / 10 pcs
Produkteigenschaften / Product features	Teleskopstange, drehbarer Motorkopf, verstellbarer Handgriff, Stützrad / extension-type bar, adjustable handle, slewing bottom part, trimming wheel	Schnell zerlegbar für einfache Lagerung und Transport, verstellbarer Handgriff, Tippautomatik Doppelfadenspule, Schultergurt / can be quickly disassembled for transportation or storage, adjustable handle, tap-n-go spool, shoulder strap	2 verschiedene Messer für Gras und Büsche / 2 types of blades allow to use shears to cut grass and bushes
Lieferumfang / Scope of delivery	Schneidfadenspule, Schneidmesser, Fadenschutzhaube, Schultergurt / spool with a cutting line, blade, safety guard, shoulder strap		Ladegerät, Messer / charger, knives
		Schultergurt, Schneidmesser / shoulder strap, cutting blade	
			Cordless



Zündvorrichtung / Primer

Starterklappe / Air choke

Schultergurt / Shoulder strap

Schneidmesser / Cutting blade


	Benzin-Rasentrimmer / Petrol grass trimmer **DDT-1100A** Art. No. 93728632	Benzin-Rasentrimmer / Petrol grass trimmer **DDT-1400A** Art. No. 93728649
Motor / Engine type	1-Zylinder, 2-Takt Motor / single-cylindered, 2-stroke	
Kraftstoff, Öl / Fuel type Unleaded petrol, Oil type	92 Oktan und höher, für 2-Takt Motor / 92 octane level at least, for 2-stroke engine	
Hubraum / Cylinder capacity	33 cm^3	42,7 cm^3
Nennaufnahme / Power input	1,1 kW/1,5 PS / 1,1 kW/1,5 HP	1,4 kW / 1,9 PS/ 1,4 kW/1,9 HP
Leerlaufdrehzahl / No-load speed	7000 min^{-1} / 7000 rpm	
Doppelfadenspule mit Tippautomatik / Tap-n-go spool	+	
Maschinengewicht / Machine weight	7,8 kg	8,4 kg
Verkaufsverpackung / Retail packaging	SB-Verpackung / color box	
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm / Packing dimensions (L x W x H) in mm	950 x 280 x 197	
Anzahl im Umkarton / Quantity in shipping box	1 Stück / 1 pcs	
Produkteigenschaften / Product features	manuelle Kraftstoff pumpe, Choke für einfaches Starten, Fahrrad-Handgriff, Schultergurt, Einstellmöglichkeit für Messer und Schneidfaden, Messer zum Abschneiden des Schneidfadens / primer and air choke for easy start, bicycle-type handle, shoulder strap, optional installation of line instead of blade, special blade to cut off the line	
Lieferumfang / Scope of delivery	Schneidfadenspule, Schneidmesser, Fadenschutzhaube, Schultergurt / spool with a cutting line, blade, safety guard, shoulder strap	

Schwimmerschalter/ Float switch

Schlauchadapter / Hose adapter

Schwimmerschalter/ Float switch

	Klarwasserpumpe / Submersible pump for clean water **DSP-400CN** Art. No. 98298406	Schmutzwasserpumpe / Submersible pump for dirty water **DSP-402N** Art. No. 98298390	Schmutzwasserpumpe / Submersible pump for dirty water **DSP-752N** Art. No. 98298383
Netzspannung / Mains voltage / Frequency	230 V / 50 Hz		
Nennaufnahme / Power input	400 W		750 W
Maximale Fördermenge / Maximum Discharge	10000 L/h		13000 L/h
Maximale Förderhöhe / Maximum delivery height	7 m	6,5 m	8,5 m
Max. Ø der Fremdkörper / Maximum-Ø of foreign particles	5 mm	35 mm	
Maximale Eintauchtiefe / Maximum immersion depth	8 m		
Maximale Wassertemperatur / Maximum water temperature	35 °C		
Universalanschluss / Connections-Ø	1˝, 1 1/4˝, 1 1/2˝		
Maschinengewicht / Machine weight	4,0 kg	4,3 kg	5,8 kg
Verkaufsverpackung / Retail packaging	SB-Verpackung / color box		
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm / Packing dimensions (L x W x H) in mm	210 x 168 x 355		
Anzahl im Umkarton / Quantity in shipping box	4 Stück / 4 pcs		
Produkteigenschaften / Product features	Schwimmerschalter, Kabellänge 10 m / float switch, cable length 10 m		
Lieferumfang / Scope of delivery	Schlauchadapter / hose adapter		

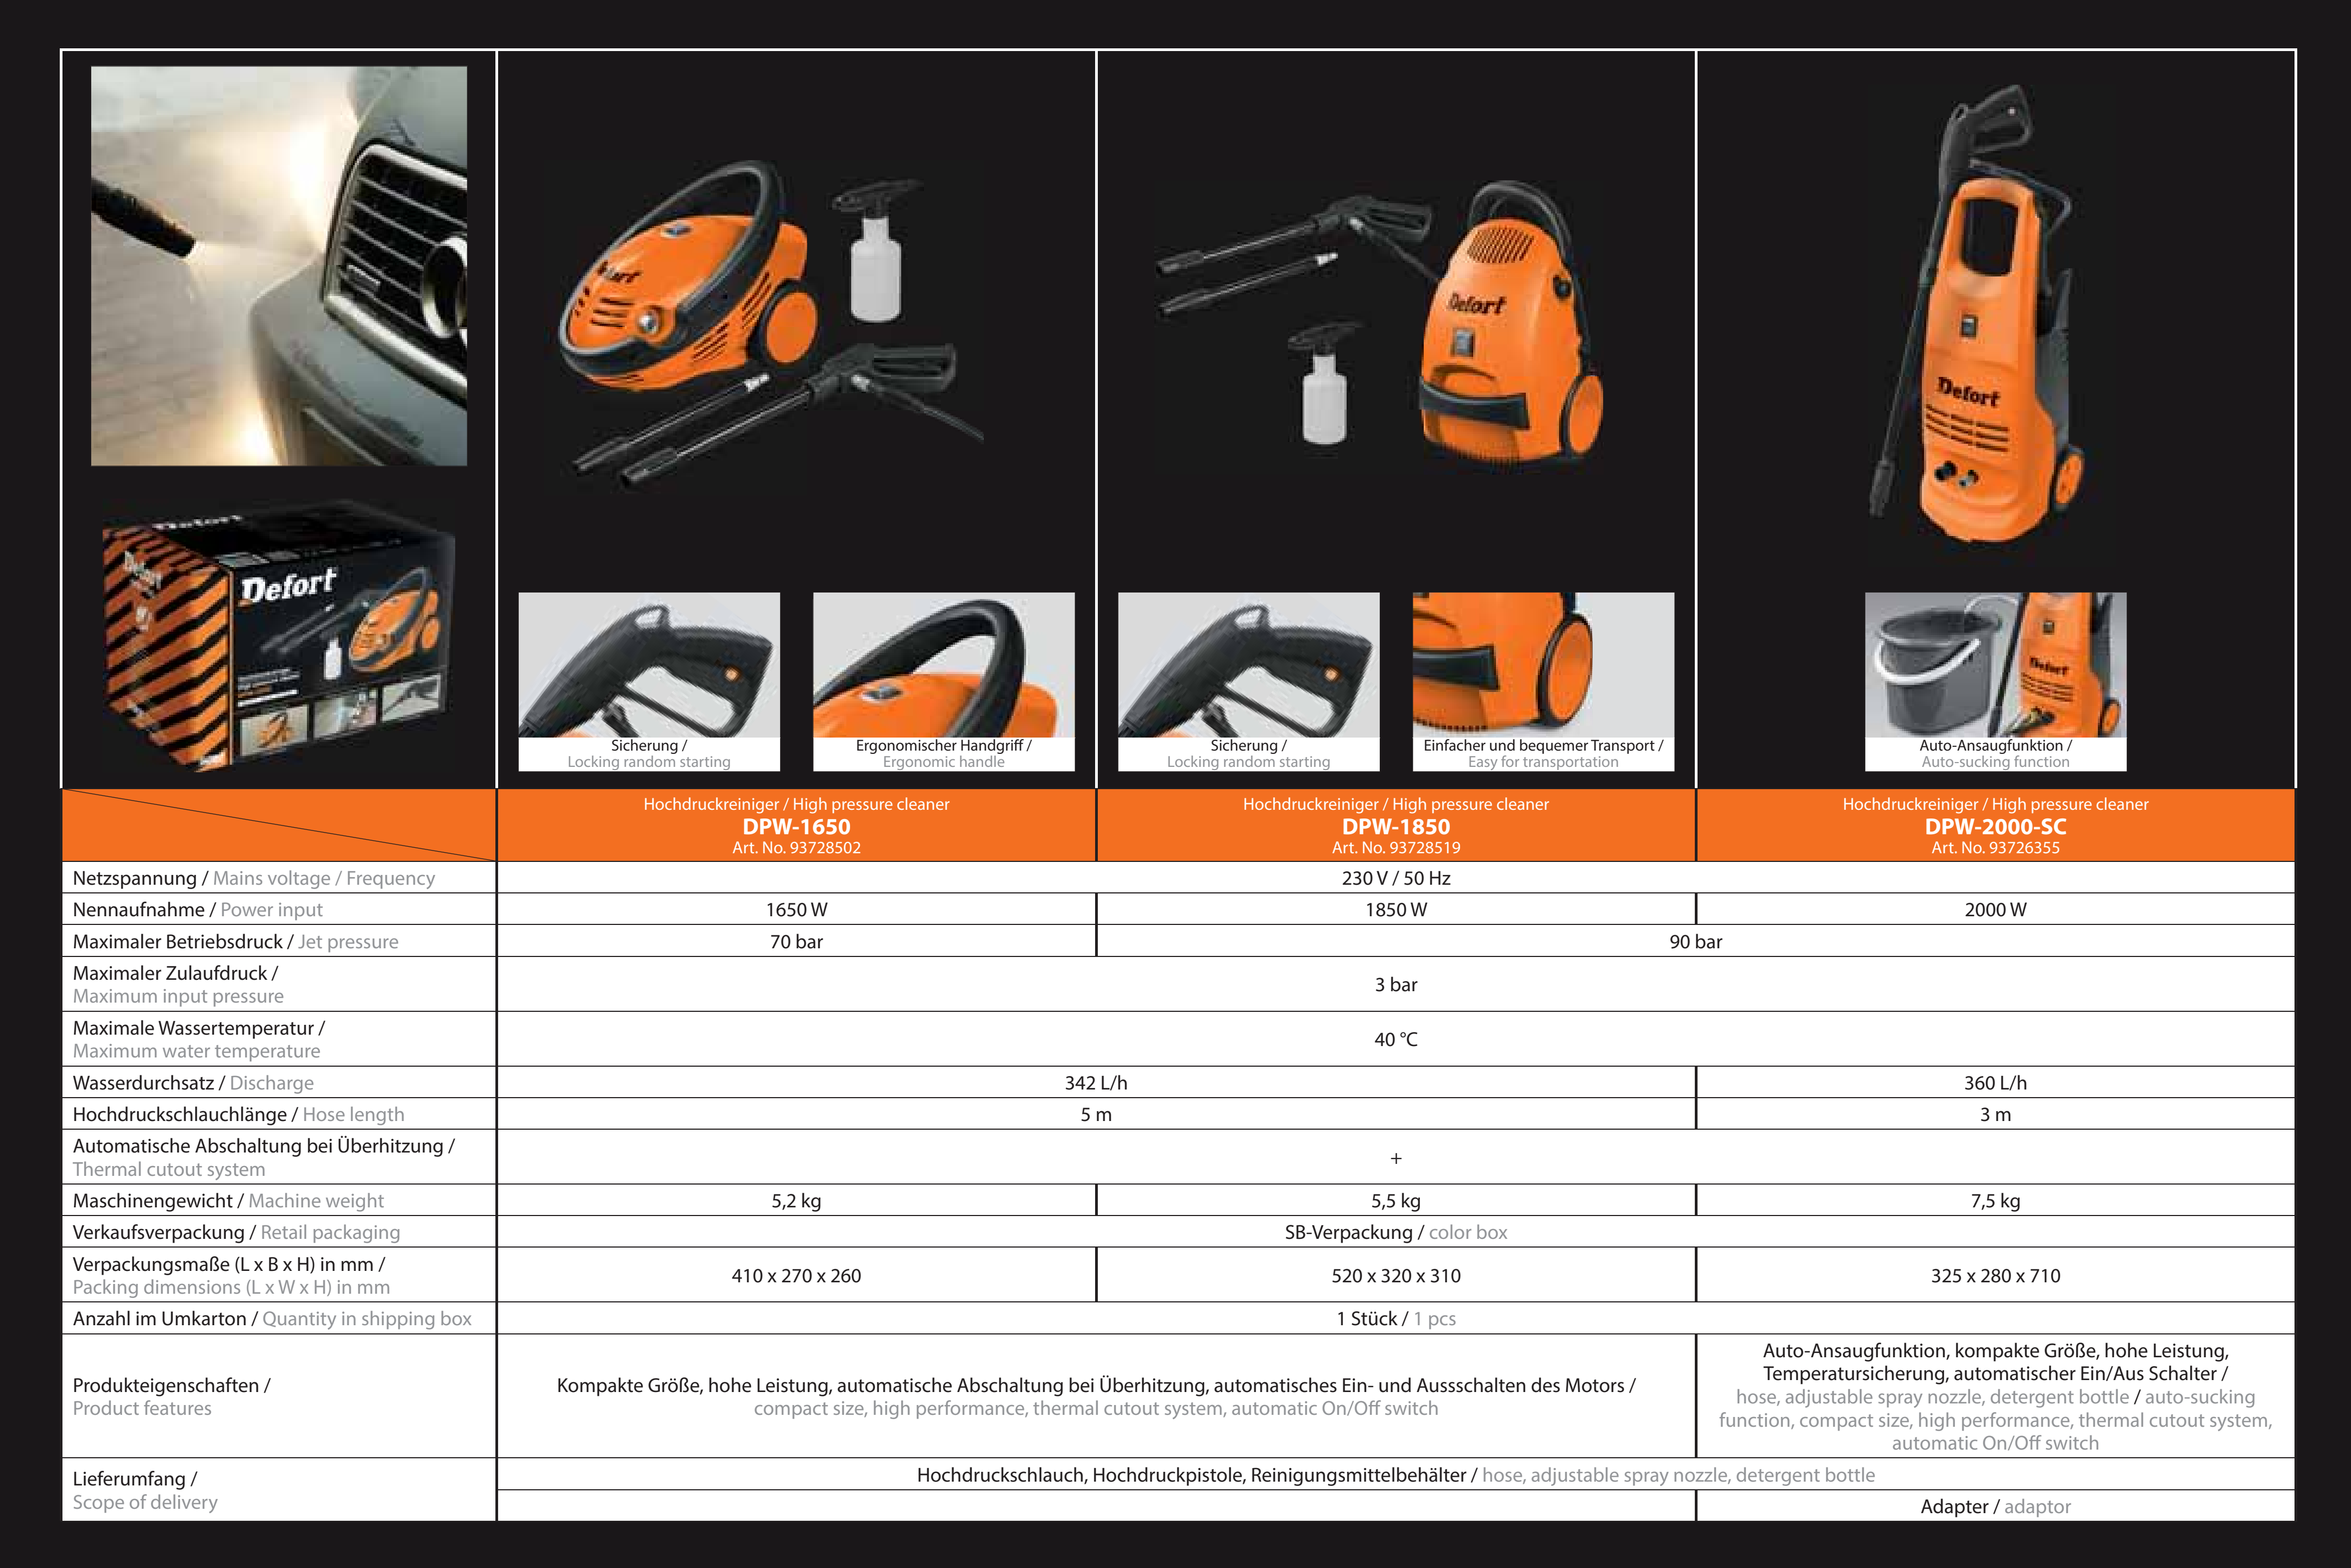

	Hochdruckreiniger / High pressure cleaner **DPW-1650** Art. No. 93728502	Hochdruckreiniger / High pressure cleaner **DPW-1850** Art. No. 93728519	Hochdruckreiniger / High pressure cleaner **DPW-2000-SC** Art. No. 93726355
Netzspannung / Mains voltage / Frequency	230 V / 50 Hz		
Nennaufnahme / Power input	1650 W	1850 W	2000 W
Maximaler Betriebsdruck / Jet pressure	70 bar	90 bar	
Maximaler Zulaufdruck / Maximum input pressure	3 bar		
Maximale Wassertemperatur / Maximum water temperature	40 °C		
Wasserdurchsatz / Discharge	342 L/h		360 L/h
Hochdruckschlauchlänge / Hose length	5 m		3 m
Automatische Abschaltung bei Überhitzung / Thermal cutout system	+		
Maschinengewicht / Machine weight	5,2 kg	5,5 kg	7,5 kg
Verkaufsverpackung / Retail packaging	SB-Verpackung / color box		
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm / Packing dimensions (L x W x H) in mm	410 x 270 x 260	520 x 320 x 310	325 x 280 x 710
Anzahl im Umkarton / Quantity in shipping box	1 Stück / 1 pcs		
Produkteigenschaften / Product features	Kompakte Größe, hohe Leistung, automatische Abschaltung bei Überhitzung, automatisches Ein- und Aussschalten des Motors / compact size, high performance, thermal cutout system, automatic On/Off switch		Auto-Ansaugfunktion, kompakte Größe, hohe Leistung, Temperatursicherung, automatischer Ein/Aus Schalter / hose, adjustable spray nozzle, detergent bottle / auto-sucking function, compact size, high performance, thermal cutout system, automatic On/Off switch
Lieferumfang / Scope of delivery	Hochdruckschlauch, Hochdruckpistole, Reinigungsmittelbehälter / hose, adjustable spray nozzle, detergent bottle		
			Adapter / adaptor



Luftschlauch mit Schnellverschlussventil / Air hose with fast-acting valve

Depot für Ventiladapter / Storage space for valve adapters

3 Ventil-Adapter / 3 valve adapter

Hochleistungsmotor / High power motor

	Autokompressor / Car compressor **DCC-251N** Art. No. 93728328	Autokompressor / Car compressor **DCC-255** Art. No. 98299762
Nennspannung / Input voltage	12 V	
Stromstärke / Current	10 A	14 A
Nennaufnahme / Power input	60 W	150 W
Max. Betriebsdruck / Max. pressure in delivery line	7 bar	
Luftfördermenge / Discharge	12 l/min	25 l/min
Leerlaufdrehzahl / No-load speed	1500 min^{-1} / 1500 rpm	5000 min^{-1} / 5000 rpm
Kabellänge / Cable length	2,8 m	
Maschinengewicht / Machine weight	0,8 kg	1,6 kg
Verkaufsverpackung / Retail packaging	SB-Verpackung / color box	
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm / Packing dimensions (L x W x H) in mm	180 x 90 x 160	200 x 110 x 204
Anzahl im Umkarton / Quantity in shipping box	20 Stück / 20 pcs	8 Stück / 8 pcs
Produkteigenschaften / Product features	Stecker für Zigarettenanzünder, Druckmanometer / plug for 12 V car power outlet, built-in tyre pressure gauge	
	zum Aufpumpen von Fahrradreifen, Bällen, kleinen Luftmatratzen, Depot für Ventiladapter, Luftschlauch und Stecker im Gehäuse / for infl ating tyres, balls, air beds etc., storage space for valve adapters, air hose and car plug	Hochleistungsgerät / high performance
Lieferumfang / Scope of delivery	3 Ventil-Adapter, Kabel mit Stecker für Zigarettenanzünder, Luftschlauch mit Schnellverschlussventil / 3 valve adapter, cable with plug for 12 V car power outlet, air hose with fast-acting valve	
	Manometer	Manometer, High Power






Beleuchtetes Druckmanometer / backlight of scale


Luftschlauch mit Schnellverschlussventil / Air hose with fast-acting valve




praktischer Tragegriff / Convenient Carrying handle



Gummifüße / Rubber feet

Helle Arbeitsleuchte / Bright working light

	Autokompressor / Car compressor **DCC-252-Lt** Art. No. 93728335	Autokompressor / Car compressor **DCC-260-AC** Art. No. 98291025	Autokompressor / Car compressor **DCC-265-Lt** Art. No. 98299779
Nennspannung / Input voltage	12 V	12 V / 230 V	12 V
Stromstärke / Current	10 A	8 A	15 A
Nennaufnahme / Power input	120 W	98 W	180 W
Max. Betriebsdruck / Max. pressure in delivery line	7 bar		10 bar
Luftfördermenge / Discharge	25 l/min	20 l/min	35 l/min
Leerlaufdrehzahl / No-load speed	3400 min^{-1} / 3400 rpm	16000 min^{-1} / 16000 rpm	4600 min^{-1} / 4600 rpm
Kabellänge / Cable length	2,8 m	2,8 / 1,5 m	2,8 m
Maschinengewicht / Machine weight	1,8 kg		2,3 kg
Verkaufsverpackung / Retail packaging	SB-Verpackung / color box		
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm / Packing dimensions (L x W x H) in mm	220 x 90 x 237	260 x 118 x 165	230 x 120 x 205
Anzahl im Umkarton / Quantity in shipping box	10 Stück / 10 pcs	8 Stück / 8 pcs	6 Stück / 6 pcs
Produkteigenschaften / Product features	Stecker für Zigarettenanzünder, Druckmanometer / plug for 12 V car power outlet, built-in tyre pressure gauge		
	Besonders robuste Bauweise, beleuchtetes Druckmanometer, Arbeitsleuchte, Notfalllicht, Gummifüße, Tragegriff / backlight of scale, extremely robust construction, working lamp, emergency light, rubber feet, carrying handle	220V und Zigarettenanzünder-Adapter, Luftschlauch und Stecker im Gehäuse / 220V and cigarette lighter adapter, air hose and car plug	Extrem hohe Leistung, Metallrahmen, Überlastungsschutz durch Autostop-Funktion, Arbeitsscheinwerfer, Notlicht / 220V and cigarette lighter adapter, air hose and car plug
Lieferumfang / Scope of delivery	3 Ventil-Adapter, Kabel mit Stecker für Zigarettenanzünder, Luftschlauch mit Schnellverschlussventil / 3 valve adapter, cable with plug for 12 V car power outlet, air hose with fast-acting valve		
	Manometer, PowerLight, High Power	Manometer, Duo Power	Manometer, High Power



Kompakte Größe / Compact construction

komfortable Bedienung / Comfortable use

Kunststoff Staubbehälter / Plastic dust container

Mitgeliefertes Zubehör / Supplied accessories

	Auto-Handsauger / Car vacuum cleaner **DVC-35** Art. No. 93728298	Auto-Nass-/Trockensauger / Car wet/dry cleaner **DVC-55** Art. No. 93728304	Auto-Handsauger / Car vacuum cleaner **DVC-150** Art. No. 98290530	Auto-Handsauger / Car vacuum cleaner **DVC-155** Art. No. 98298116
Nennspannung / Input voltage	12 V			
Nennaufnahme / Power input	35 W	55 W	150 W	80 W
Kabellänge / Cable length	2,8 m			4,0 m
Nasssaugfunktion / Wet cleaning function	–	+	–	
Maschinengewicht / Machine weight	0,6 kg	1,16 kg	1,1 kg	0,87 kg
Verkaufsverpackung / Retail packaging	SB-Verpackung / color box			
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm / Packing dimensions (L x W x H) in mm	290 x 120 x 132	440 x 120 x 190	290 x 215 x 185	420 x 160 x 155
Anzahl im Umkarton / Quantity in shipping box	10 Stück / 10 pcs	6 Stück / 6 pcs	8 Stück / 8 pcs	
Produkteigenschaften / Product features	Kabelaufwicklung im Gehäuse / space for cable inside the housing		ergonomisches Design, biegsamer Schlauch / ergonomic design, flexible hose	
	Kompakte Größe / compact size	Nasssaugfunktion / wet cleaning function	platzsparende Aufbewahrung für Kabel und Zubehör / compact placement of the cable and accessories	
Lieferumfang / Scope of delivery	Schmutzfangbehälter, extra lange Fugendüse, Kabel mit Stecker für Zigarettenanzünder / dirt-collecting container, extra-long nozzle, cable with plug for 12 V car power outlet	Transparenter Schmutzfangbehälter, Fugendüse, Polsterdüse, Kabel mit Stecker für Zigarettenanzünder, Transporttasche / transparent dirtcollecting container, extra-long nozzle, cushion nozzle, cable with plug for 12 V car power outlet, transport bag	biegsamer Schlauch, 3 Düsen / flexible hose, 3 pcs nozzles	biegsamer Schlauch, Transporttasche, 2 Düsen / flexible hose, transport bag, 2 pcs nozzles
	Compact	WET/DRY Wet & Dry Cleaning	Accessories	Accessories



Warnleuchte / Warning light

USB-Anschlusse / USB-Ports

Fach für den Schlauch des Luft-kompressors / compartment for air compressor hose

integrierter Kompressor mit Manometer / integrated air compressor with manometer

	Energiestation / Portable power station **DPS-9N** Art. No. 98293937	Energiestation / Portable power station **DPS-17N** Art. No. 93728083
Nennspannung / Input voltage	12 V	
aufladbare Batteriekapazitäten / Chargeable battery capacity	7,0 Ah	13,0 Ah
Stromstärke / Maximum Current	–	10 A
Anlaufstrom / Starting Current	250 A	600 A (bis zu 5 Sekunden) / 600 A (up to 5 s)
Batterie-Ladezeit / Charging time	15 – 25 h	40 h
Max. Betriebsdruck / Max. pressure in delivery line	–	10 bar
Luftfördermenge / Discharge	–	14 l/min
Maschinengewicht / Machine weight	3,5 kg	7,0 kg
Verkaufsverpackung / Retail packaging	SB-Verpackung / color box	
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm / Packing dimensions (L x W x H) in mm	275 x 185 x 250	290 x 230 x 363
Anzahl im Umkarton / Quantity in shipping box	2 Stück / 2 pcs	
Produkteigenschaften / Product features	USB-Anschlüsse, 12 Volt Steckdosen, Batterie-Ladeanzeige, Lampe, Warnleuchte / USB port, 12V output sockets, battery charge level indicator, lamp, warning light	2 USB-Anschlüsse zum Laden von externen Geräten, 2 Zigarettenanzünder-Steckdosen für externe Verbraucher, Starthilfefunktion 12 V, integrierter Luftkompressor mit Manometer, schützende Gummibeschichtung, Lampe, Tragegriff / 2 USB ports to charge external devices, 2 cigar lighter sockets to supply external appliances, jump starter, integrated air compressor, rubberized body, lamp, carrying handle
Lieferumfang / Scope of delivery	Ladegerät, Adapter / battery charger, adapter	230 V-Ladenetzteil, Kabel mit Stecker für Zigarettenanzünder, Luftschlauch mit Schnellverschlussventil, 3 Ventil-Adapter, Ersatzsicherung / 230 V-charger, cable with plug for 12 V car power outlet, air hose with fast-acting valve, 3 valve adapter, spare fuse
	USB, PowerLight, Battery Charge Indicator, Rubber Boot	Manometer, USB, PowerLight, Battery Charge Indicator, Rubber Boot



LED-Anzeige / LED display

Verpolungsschutz / Protection against reverse polarity

LCD Display / Digital display

Ergonomischer Handgriff / Ergonomic handle

hochwertige Zangen / Cable with powerful jaws

	Autobatterie Ladegerät / Car battery charger **DBC-6A** Art. No. 92294019	Autobatterie Ladegerät / Car battery charger **DBC-6D** Art. No. 98299571	Autobatterie Ladegerät / Car battery charger **DBC-10 / DBC-15** Art. No. 93729103 / Art. No. 93728793
Ladespannung / Voltage of chargeable battery	6 V, 12 V		
Stromstärke / Maximum Current	0,5 A	6 A	10 A / 15 A
aufladbare Batteriekapazitäten / Chargeable battery capacity	6 – 120 Ah	7 – 70 Ah	10 – 75 Ah / 15 – 120 Ah
Nennaufnahme / Power input	14 W	80 W	84 W / 120 W
Absicherung / Fuse	–	10 A	15 A / 18 A
Maschinengewicht / Machine weight	0,3 kg	0,6 kg	3,5 kg / 5,0 kg
Verkaufsverpackung / Retail packaging	SB-Verpackung / color box		
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm / Packing dimensions (L x W x H) in mm	240 x 80 x 180	175 x 95 x 125	270 x 145 x 270
Anzahl im Umkarton / Quantity in shipping box	24 Stück / 24 pcs	20 Stück / 20 pcs	4 Stück / 4 pcs / 2 Stück / 2 pcs
Produkteigenschaften / Product features	Schutz gegen Stromschläge bei falschem Anschluss, LED-Anzeige / protection against electrical hazards in the event of wrong connection, LED display	LCD Display, Überladungsschutz / digital display, protection against overcharge	Überladungsschutz / protection against overcharge
		32 LCD Display	



Aufladen des Akkus über den Zigaretten-anzünder / Charging the battery via the cigarette lighter

ultra-helle Taschenlampe / Ultra-bright flashlight

	Autobatterie Ladegerät / Car battery charger **DBC-12** Art. No. 98291117	Autobatterie Ladegerät / Car battery charger **DBC-12C** Art. No. 98294002
Ladespannung / Voltage of chargeable battery	12 V	14 V
Stromstärke / Maximum Current	5 A	6 – 8 A
aufladbare Batteriekapazitäten / Chargeable battery capacity	50 – 90 Ah	Batterie-Ladezeit 12 Std. / charging time 12 h
Nennaufnahme / Power input	50 W	
Absicherung / Fuse	10 A	
Maschinengewicht / Machine weight	0,5 kg	2,5 kg
Verkaufsverpackung / Retail packaging	SB-Verpackung / color box	
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm / Packing dimensions (L x W x H) in mm	225 x 123 x 60	230 x 90 x 217
Anzahl im Umkarton / Quantity in shipping box	20 Stück / 20 pcs	4 Stück / 4 pcs
Produkteigenschaften / Product features	komfortable Bedienung, Überladungsschutz, Kabellänge 4 m / comfortable use, protection against overcharge, cable length 4 m	Aufladen des Akkus über den Zigarettenanzünder, ultra-helle Taschenlampe, 12 Volt Steckdosen, Kabellänge 1,8 m / charging the battery via the cigarette lighter, ultra-bright flashlight, 12V output sockets cable length 1,8 m
Lieferumfang / Scope of delivery		
		PowerLight

Leistungsregelung / Power control

USB-Anschlusse / USB-Ports

Easy-fix im Auto / Easy fix in the car

Akku-Klemmen für den direkten Anschluss an die Batterie / Battery terminals for direct connection to the battery

	Auto-Wechselrichter / Car inverter **DCI-300D** Art. No. 98298277	Auto-Wechselrichter / Car inverter **DCI-305** Art. No. 98298451	Auto-Wechselrichter / Car inverter **DCI-305C** Art. No. 98298444	Auto-Wechselrichter / Car inverter **DCI-600** Art. No. 98298598
Nennaufnahme / Power input	300 W			600 W
Betriebsspannung / Input voltage range	10 V – 15 V	10,5 V – 16 V		10,5 V – 15,5 V
Ausgangsspannung / Output voltage	220 V – 240 V			
Frequenz / Frequency	50 Hz			
Absicherung / Fuse	15 A	20 A		35 A
Maschinengewicht / Machine weight	0,26 kg	0,2 kg	0,41 kg	0,7 kg
Verkaufsverpackung / Retail packaging	SB-Verpackung / color box			
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm / Packing dimensions (L x W x H) in mm	143 x 36 x 136	150 x 75 x 95	162 x 96 x 121	200 x 145 x 95
Anzahl im Umkarton / Quantity in shipping box	40 Stück / 40 pcs	36 Stück / 36 pcs	24 Stück / 24 pcs	12 Stück / 12 pcs
Produkteigenschaften / Product features	Abschaltung/akustischer Alarm bei schwacher Batterie/hoher Batteriespannung, Überlastung, Überspannung-, Kurzschluss und Überhitzungsschutz, thermische Abschaltung und Verpolungsschutz, USB-Anschluss / low battery shutdown, low battery audible alarm, high battery voltage shutdown, overload, voltage, short circuit & overheat protection, thermal shutdown and reverse polarity protection, USB port			
Lieferumfang / Scope of delivery				
	USB	USB	USB	USB

separates Fach für Flaschen / Separate valve A lot of extra pockets for the bottles

Kühlen / Heizen / Cooling / heating

	Kühltasche / Cooling bag **DCF-12** Art. No. 98291704	Kühltasche / Cooling bag **DCF-12/230** Art. No. 98291124
Nennspannung / Input voltage	12 V	12 V / 230 V
Frequenz / Frequency	–	50 Hz
Nennaufnahme / Power input	46 W	58 W
Kühlen / Cooling	13°C unter Umgebungstemperatur / 13°C below ambient temperature	15°C unter Umgebungstemperatur / 15°C below ambient temperature
Wärmen / Heating	–	до 50 °C ± 5 °C
Absicherung / Fuse	–	10 A
Kabellänge / Cable length	–	1,8 m / 1,5 m
Volumen / Volume	28 L	24 L
Maschinengewicht / Machine weight	2,2 kg	4,63 kg
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm / Packing dimensions (L x W x H) in mm	405 x 125 x 415	420 x 305 x 450
Anzahl im Umkarton / Quantity in shipping box	6 Stück / 6 pcs	2 Stück / 2 pcs
Produkteigenschaften / Product features	große Anzahl von zusätzlichen Taschen, separates Fach für Flaschen / a lot of extra pockets, separate valve a lot of extra pockets for the bottles	praktischer Tragegriff, Kühlen/Heizen / convenient carrying handle, cooling/heating
Lieferumfang / Scope of delivery		220V Kabellänge und Zigarettenanzünder-Adapter / 220V cable and cigarette lighter adapter
		2 modes



	Schlagschrauber / Impact wrench **DCW-12** Art. No. 98291131
Nennspannung / Input voltage	12 V
Leerlaufdrehzahl / No-load speed	3300 min^{-1} / 3300 rpm
Max. Drehmoment / Maximum torque	350 Nm
Maschinengewicht / Machine weight	1,8 kg
Verkaufsverpackung / Retail packaging	Handwerkerkoffer / carrying case
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm / Packing dimensions (L x W x H) in mm	280 x 93 x 215
Anzahl im Umkarton / Quantity in shipping box	8 Stück / 8 pcs
Produkteigenschaften / Product features	hohes Drehmoment, Adapter für den Zigarettenanzünder / high torque, work from the cigarette lighter
Lieferumfang / Scope of delivery	Akku-adapter, zweiseitige Stecknüsse 17/19 и 21/23 / battery adapter, two sided sockets 17/19 и 21/23
	Reverse, Softgrip, High Torque



<table>
<tr><th></th><th>Schlagbohrmaschine / Impact Drill
DID-505-B
Art. No. 98292213</th><th>Bohrmaschine / Electric drill
DED-250N
Art. No. 98299380</th><th>Schlagbohrmaschine / Impact Drill
DID-501-B
Art. No. 93729806</th><th>Schlagbohrmaschine / Impact Drill
DID-655N-B
Art. No. 98290592</th><th>Schlagbohrmaschine / Impact Drill
DID-655N-QB
Art. No. 98290721</th><th>Schlagbohrmaschine / Impact Drill
DID-655N-QBK
Art. No. 98290738</th><th>Schlagbohrmaschine / Impact Drill
DID-755N-Q
Art. No. 53728373</th><th>Schlagbohrmaschine / Impact Drill
DID-805N-B
Art. No. 98293722</th><th>Schlagbohrmaschine / Impact Drill
DID-955N
Art. No. 53728380</th></tr>
<tr><td>Netzspannung / Mains voltage / Frequency</td><td></td><td colspan="8">230 V / 50 Hz</td></tr>
<tr><td>Nennaufnahme / Power input</td><td>500 W</td><td>280 W</td><td>500 W</td><td colspan="3">600 W</td><td>710 W</td><td>800 W</td><td>910 W</td></tr>
<tr><td>Leerlaufdrehzahl / No-load speed</td><td>2200 – 2600 min^{-1}</td><td>0 – 750 min^{-1}</td><td>0 – 2800 min^{-1} / 0 – 2800 rpm</td><td colspan="2">0 – 2800 min^{-1} / 0 – 2800 rpm</td><td></td><td>0 – 3200 min^{-1} / 0 – 3200 rpm</td><td>0 – 2800 min^{-1} / 0 – 2800 rpm</td><td>0 – 3000 min^{-1} / 0 – 3000 rpm</td></tr>
<tr><td>Schnellspannbohrfutter / Keyless drill chuck</td><td>–</td><td>+</td><td colspan="2">–</td><td colspan="2">+</td><td>+</td><td colspan="2">–</td></tr>
<tr><td>Max. Bohr-Ø in Holz / Max. drill-Ø in wood</td><td>15 mm</td><td colspan="2">25 mm</td><td colspan="6">25 mm</td></tr>
<tr><td>Max. Bohr-Ø in Beton / Max. drill-Ø in concrete</td><td>10 mm</td><td>–</td><td>13 mm</td><td colspan="6">13 mm</td></tr>
<tr><td>Max. Bohr-Ø in Stahl / Max. drill-Ø in steel</td><td>6 mm</td><td>6 mm</td><td>13 mm</td><td colspan="4">13 mm</td><td>10 mm</td><td>13 mm</td></tr>
<tr><td>Bohren / Schlagbohren / Switch drilling/phammering</td><td></td><td>–</td><td>+</td><td colspan="6">+</td></tr>
<tr><td>Maschinengewicht / Machine weight</td><td>1,39 kg</td><td>1,25 kg</td><td>1,6 kg</td><td colspan="2">1,7 kg</td><td></td><td>1,7 kg</td><td>1,9 kg</td><td>2,1 kg</td></tr>
<tr><td>Verkaufsverpackung / Retail packaging</td><td colspan="5">SB-Verpackung / color box</td><td>Handwerkerkoffer / carrying case</td><td colspan="3">SB-Verpackung / color box</td></tr>
<tr><td>Verpackungsmaße (L x B x H) in mm / Packing dimensions (L x W x H) in mm</td><td>265 x 70 x 235</td><td>230 x 68 x 243</td><td>290 x 68 x 274</td><td>295 x 70 x 230</td><td>290 x 75 x 270</td><td>370 x 80 x 290</td><td>270 x 68 x 250</td><td>305 x 75 x 250</td><td>305 x 77 x 260</td></tr>
<tr><td>Anzahl im Umkarton / Quantity in shipping box</td><td>10 Stück / 10 pcs</td><td>10 Stück / 10 pcs</td><td>5 Stück / 5 pcs</td><td colspan="2">5 Stück / 5 pcs</td><td>4 Stück / 4 pcs</td><td>8 Stück / 8 pcs</td><td>5 Stück / 5 pcs</td><td>6 Stück / 6 pcs</td></tr>
<tr><td>Barcode</td><td>4260258292213</td><td></td><td>4260123729806</td><td>4260258290592</td><td>4260258290721</td><td>4260258290738</td><td>4260258299748</td><td>4260258293722</td><td>4260258299724</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Produkteigenschaften / Product features</td><td></td><td colspan="8">Rechts- / Linkslauf, elektronische Drehzahlsteuerung / forward / reverse operation, electronic speed control</td></tr>
<tr><td>Bohren / SchlagBOHREN UND SCHRAUBEN / DRILLING AND SCREWING / impact drilling</td><td>Kompakte Größe, Drehmomentvorwahl / compact size, torque preselection</td><td colspan="7">Bohren / Schlagbohren / drilling / impact drilling</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">Schnellspannbohrfutter / keyless drill chuck</td><td></td><td></td><td>Hochleistungsmotor, Softgriff / high power motor, soft grip</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Lieferumfang / Scope of delivery</td><td></td><td>Kohlebürsten-Ersatzset / extra set of carbon brushes</td><td colspan="7">Tiefenanschlag, Zusatzhandgriff / auxiliary/side handle, depth gauge</td></tr>
<tr><td>Bohrfutterschlüssel / drill chuck key</td><td></td><td colspan="2">Bohrfutterschlüssel / drill chuck key</td><td></td><td>Handwerkerkoffer / carrying case</td><td>Kohlebürsten-Ersatzset / extra set of carbon brushes</td><td>Bohrfutterschlüssel / drill chuck key</td><td>Bohrfutterschlüssel, Kohlebürsten-Ersatzset / drill chuck key, extra set of carbon brushes</td></tr>
</table>

	Bohrhammer / Rotary Hammer **DRH-620N-K** Art. No. 93720353	Bohrhammer / Rotary Hammer **DRH-800N-K** Art. No. 93720360	Bohrhammer / Rotary Hammer **DRH-1100-K** Art. No. 98293883	Bohrhammer / Rotary Hammer **DRH-1500N-K** Art. No. 98293807
Netzspannung / Mains voltage / Frequency	230 V / 50 Hz			
Nennaufnahme / Power input	620 W	800 W	1100 W	1500 W
Leerlaufdrehzahl / No-load speed	0 – 1000 min^{-1} / 0 – 1000 rpm	0 – 780 min^{-1} / 0 – 780 rpm	800 min^{-1} / 800 rpm	
Schlagenergie / Impact power	2,2 J	3,3 J	3,5 J	5,5 J
Max. Bohr-Ø in Beton /Max. drill-Ø in concrete	24 mm	30 mm	32 mm	
Betriebsarten / Operating modes	3			
Elektronische Drehzahlsteuerung / electronic speed control	+		–	
Werkzeugaufnahme / Type of chuck	SDS-plus			
Maschinengewicht / Machine weight	2,8 kg	3,3 kg	5,85 kg	5,5 kg
Verkaufsverpackung / Retail packaging	Handwerkerkoffer / carrying case			
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm / Packing dimensions (L x W x H) in mm	425 x 110 x 275	430 x 110 x 330	450 x 130 x 400	420 x 115 x 325
Anzahl im Umkarton / Quantity in shipping box	3 Stück / 3 pcs		2 Stück / 2 pcs	
Barcode	4260123720353	4260123720360	4260258293883	4260258293807
Produkteigenschaften / Product features	3 Betriebsarten: Bohren, Hammerbohren, Meißeln / 3 operating modes: drilling, hammer drilling, chiseling			
	Softgriff/ soft grip		Sehr hohe Schlagenergie, Meißelfunktion, Hochleistungsmotor / very high impact energy, chiseling mode, high power motor	
Lieferumfang / Scope of delivery	Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, SDS-plus Bohrer, Kohlebürsten-Ersatzset, Transportkoffer / auxiliary handle, depth gauge, SDS-plus drill bits, extra set of carbon brushes, carrying case			
	Zahnkranzbohrfutter mit SDS-plus Adapter, Bohrfutterschlüssel / keyed drill chuck with SDS-plus adapter, drill chuck key		SDS-plus Meißel 2 Stück, Kohlebürsten-Ersatzset / extra set of carbon brushes, SDS-plus chisel 2 pcs	



	Akku-Bohrschrauber / Cordless Drill Driver **DCD-7,2N-B** Art. No. 98293401	Akku-Bohrschrauber / Cordless Drill Driver **DCD-12N-7-B** Art. No. 98299786	Akku-Bohrschrauber / Cordless Drill Driver **DCD-14N-7-BDK** Art. No. 98299793	Akku-Bohrschrauber / Cordless Drill Driver **DCD-14N-1** Art. No. 93726768	Akku-Bohrschrauber / Cordless Drill Driver **DCD-12Nx2D** Art. No. 98292114	Akku-Bohrschrauber / Cordless Drill Driver **DCD-14Nx2D** Art. No. 98295603	Akku-Bohrschrauber / Cordless Drill Driver **DCD-18Nx2D** Art. No. 93727680
Akku-Spannung / -Kapazität / Battery voltage/capacity	7,2 V / 0,7 Ah	12 V / 1 Ah	14,4 V / 1 Ah	14,4 V / 1,2 Ah	12 V / 1,2 Ah	14,4 V / 1,2 Ah	18 V / 1,2 Ah
Leerlaufdrehzahl / No-load speed	0 – 550 min^{-1} / 0 – 550 rpm	0 – 550 min^{-1} / 0 – 550 rpm			0 – 350 / 0-1300 min^{-1} / 0 – 350 / 0-1300 rpm		
Drehmomentstufen / Torque settings	24	16		20			
Max. Drehmoment / Maximum torque	8 Nm	7 Nm	8 Nm	15 Nm	18 Nm	20 Nm	22 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Stahl / Max. drill-Ø in wood / metal	13 mm / 10 mm	18 mm / 7 mm	19 mm / 7 mm	25 mm / 10 mm			
Batterie-Ladezeit / Charging time	3 – 5 Std. / 3 – 5 h						
2-Gang-Getriebe / 2-speed gearbox	–				+		
2 Akkupacks / 2 battery packs	–		+	–	+		
Maschinengewicht / Machine weight	1,4 kg	1,39 kg	1,4 kg	1,36 kg	1,35 kg		
Verkaufsverpackung / Retail packaging	SB-Verpackung / color box		Handwerkerkoffer / carrying case	SB-Verpackung / color box	Handwerkerkoffer / carrying case		
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm / Packing dimensions (L x W x H) in mm	175 x 75 x 213	242 x 84 x 249	330 x 90 x 255	260 x 90 x 240	360 x 95 x 300		370 x 110 x 310
Anzahl im Umkarton / Quantity in shipping box	10 Stück / 10 pcs	5 Stück / 5 pcs					
Barcode	4260258293401	4260258299786	4260258299793	4260123726768	4260258292114	4260258295603	4260123727680
Produkteigenschaften / Product features	Eingebaute Wasserwaage, Softgriff, Magnet-Bithalter / Built-in level, soft grip, magnetic bit holder	Schnellspannbohrfutter, Drehmomentvoreinstellung, elektronische Drehzahlsteuerung, Auslaufbremse / keyless drill chuck, torque preselection, electronic speed control, quick stop					
Lieferumfang / Scope of delivery		Akku, Ladegerät / battery pack, battery charger					
	Ladegerät / battery charger	1 Bit	Bitset, Bohrerset, Magnet-Bithalter, Zusatzbatterie / bit set, drill bit set, magnetic bit holder, extra battery	Doppel-Bit / double-ended bit	Zusatzbatterie, Magnet-Bithalter, Bitset, Bohrerset / bit set, drill bit set, magnetic bit holder, extra battery		

<table>
<tr><th></th><th>Akku-Bohrschrauber / Cordless Drill Driver
DCD-14Nx2FK
Art. No. 98293920</th><th>Akku-Bohrschrauber / Cordless Drill Driver
DCD-18Nx2DF
Art. No. 98299298</th><th>Akku-Bohrschrauber / Cordless Drill Driver
DCD-18Nx2-DBK
Art. No. 98293944</th><th>Akku-Bohrschrauber / Cordless Drill Driver
DCD-10,8N-Li
Art. No. 98298932</th><th>Akku-Bohrschrauber / Cordless Drill Driver
DCD-10,8N-LiD
Art. No. 98294392</th><th>Akku-Bohrschrauber / Cordless Drill Driver
DCD-14,4N-Li
Art. No. 98298925</th></tr>
<tr><td>Akku-Spannung / -Kapazität / Battery voltage/capacity</td><td>14,4 V / 1,2 Ah</td><td colspan="2">18 V / 1,2 Ah</td><td>10,8 V / 1,3 Ah</td><td>10,8 V / 1,3 Ah</td><td>14,4 V / 1,3 Ah</td></tr>
<tr><td>Leerlaufdrehzahl / No-load speed</td><td colspan="2">0 – 350 / 0-1300 min^{-1} / 0 – 350 / 0-1300 rpm</td><td>0 – 400 / 0 – 1150 min^{-1} / 0 – 400 / 0 – 1150 rpm</td><td colspan="3">0 – 550 min^{-1} / 0 – 550 rpm</td></tr>
<tr><td>Drehmomentstufen / Torque settings</td><td colspan="2">20</td><td>22</td><td colspan="3">17</td></tr>
<tr><td>Max. Drehmoment / Maximum torque</td><td>20 Nm</td><td>22 Nm</td><td>14 Nm</td><td colspan="2">10 Nm</td><td>12 Nm</td></tr>
<tr><td>Max. Bohr-Ø in Holz / Stahl / Max. drill-Ø in wood / metal</td><td colspan="2">25 mm / 10 mm</td><td>20 mm / 10 mm</td><td colspan="3">20 mm / 6 mm</td></tr>
<tr><td>Batterie-Ladezeit / Charging time</td><td colspan="2">1 Std. / 1 h</td><td colspan="4">3 – 5 Std. / 3 – 5 h</td></tr>
<tr><td>2-Gang-Getriebe / 2-speed gearbox</td><td colspan="2">+</td><td colspan="4">–</td></tr>
<tr><td>2 Akkupacks / 2 battery packs</td><td>–</td><td colspan="2">+</td><td colspan="3">–</td></tr>
<tr><td>Maschinengewicht / Machine weight</td><td>1,35 kg</td><td>1,35 kg</td><td>1,6 kg</td><td colspan="2">1,02 kg</td><td>1,06 kg</td></tr>
<tr><td>Verkaufsverpackung / Retail packaging</td><td colspan="3">Handwerkerkoffer / carrying case</td><td colspan="3">SB-Verpackung / color box</td></tr>
<tr><td>Verpackungsmaße (L x B x H) in mm / Packing dimensions (L x W x H) in mm</td><td>360 x 130 x 300</td><td>360 x 130 x 300</td><td>305 x 95 x 305</td><td colspan="3">265 x 90 x 210</td></tr>
<tr><td>Anzahl im Umkarton / Quantity in shipping box</td><td colspan="3">5 Stück / 5 pcs</td><td colspan="3">8 Stück / 8 pcs</td></tr>
<tr><td>Barcode</td><td>4260258293920</td><td>4260258299298</td><td>4260258293944</td><td>4260258298932</td><td>4260258294392</td><td>4260258298925</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Produkteigenschaften / Product features</td><td colspan="3">Schnellspannbohrfutter, Softgriff, Drehmomentvoreinstellung, elektronische Drehzahlsteuerung, Schnell-Ladegerät / keyless drill chuck, soft grip, torque preselection, electronic speed control, fast charger</td><td colspan="3">Lithium-Ionen-Technologie, Schnellspannbohrfutter, Softgriff, Drehmomentvoreinstellung, elektronische Drehzahlsteuerung / Li-Ion technology, keyless drill chuck, soft grip, torque preselection, electronic speed control</td></tr>
<tr><td colspan="3">Schnell-Ladegerät / fast charger</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">Lieferumfang / Scope of delivery</td><td></td><td colspan="2">Zusatzbatterie / extra battery</td><td colspan="3">Bitset – 6 Stück, Bohrerset – 6 Stück, Magnet-Bithalter, zweiseitiger Bit, Ladegerät / bit set – 6 pcs, drill bit set – 6 pcs, magnetic bit holder, double-ended bit, battery charger</td></tr>
<tr><td colspan="3">Ladegerät, Bitset, Bohrerset, Magnet-Bithalter / battery charger, bit set, drill bit set, magnetic bit holder</td><td></td><td>Zusatzbatterie / extra battery</td><td></td></tr>
</table>



	Akku-Schrauber / Cordless Screwdriver **DS-36-GLt** Art. No. 98292008	Akku-Schrauber / Cordless Screwdriver **DS-36N-LiIT** Art. No. 98298253	Akku-Schrauber / Cordless Screwdriver **DS-36N-Lt** Art. No. 93727987	Akku-Schrauber / Cordless Screwdriver **DS-48N-LT** Art. No. 93720049
Akku-Spannung / -Kapazität / battery voltage/capacity	3,6 V / 0,6 Ah	3,6 V / 1,0 Ah	3,6 V / 0,6 Ah	4,8 V / 0,6 Ah
Leerlaufdrehzahl / No-load speed	180 min^{-1} / 180 rpm	200 min^{-1} / 200 rpm	180 min^{-1} / 180 rpm	200 min^{-1} / 200 rpm
Max. Drehmoment / Maximum torque	3,5 Nm	3 Nm	2 Nm	
Batterie-Ladezeit / Charging time	3 – 5 Std. / 3 – 5 h	5 Std. / 5 h	3 – 5 Std. / 3 – 5 h	
Maschinengewicht / Machine weight	0,36 kg	0,35 kg		0,36 kg
Verkaufsverpackung / Retail packaging	Handwerkerkoffer / carrying case	SB-Verpackung / color box		Blisterbox / blister box
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm / Packing dimensions (L x W x H) in mm	220 x 90 x 170	160 x 55 x 165	160 x 50 x 217	260 x 80 x 216
Anzahl im Umkarton / Quantity in shipping box	12 Stück / 12 pcs	20 Stück / 20 pcs		
Barcode	4260258292008	4260258298253	4260123727987	4260123720049
Produkteigenschaften / Product features	Spindelarretierung, Softgriff, Leuchtdiode / spindle lock, soft grip, spotlight			
	Bit-Satz / Wide assortment of the drill bits Batterie-Ladeanzeige / battery charge level indicator	Drehmomentvorwahl / torque preselection	Drehbarer Handgriff / Transformable handle	Gürtelhalfter / belt holster
			Batterie-Ladeanzeige / battery charge level indicator	
Lieferumfang / Scope of delivery	Batterie-Ladestandanzeige, 54-tlg. Bit-Set, / Battery charge level indicator, 54-pcs. bit set	Bit-Satz, Ladegerät / bit set, battery charger		
		Magnet-Bithalter / magnetic bit holder		Gürtelhalfter / belt holster

	Schwingschleifer / Finishing Sander **DFS-135N** Art. No. 93720629	Exzenterschleifer / Random Orbit Sander **DFS-450** Art. No. 98293906	Bandschleifer / Belt Sander **DBS-800N** Art. No. 93720469	Bandschleifer / Belt Sander **DBS-900N** Art. No. 93720476
Netzspannung / Mains voltage / Frequency	230 V / 50 Hz			
Nennaufnahme / Power input	135 W	450 W	800 W	950 W
Leerlaufdrehzahl / No-load speed	10000 min^{-1} / 10000 rpm	6000 – 10000 min^{-1} / 6000 – 10000 rpm	380 min^{-1} / 380 rpm	150 – 380 min^{-1} / 150 – 380 rpm
Schleiffläche/ Schleifblaettergross / Sanding surface/paper size	90x187 mm / 90x245 mm	Ø 125 mm / Ø 125 mm	76x142 mm / 76x533 mm	
Maschinengewicht / Machine weight	1,3 kg	2,2 kg	3,5 kg	3,6 kg
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm /Packing dimensions (L x W x H) in mm	270 x 130 x 160	280 x 152 x 190	390 x 150 x 160	365 x 145 x 160
Anzahl im Umkarton / Quantity in shipping box	6 Stück / 6 pcs	5 Stück / 5 pcs	3 Stück / 3 pcs	
Barcode	4260123720629	4260258293906	4260123720469	4260123720476
Produkteigenschaften / Product features	Spannsystem für einfachen und schnellen Schleifpapierwechsel, Staubsaugeranschluss, Dauerbetrieb-Funktion / clamping system for easy paper changing, connection with vacuum cleaner, switch lock for continous operation		Schleifblatt-Spannsystem, schnelle Zentrierung der Ban, Einfacher und schneller Kohlebürstenwechsel, Schleifband-Spannsystem, schnelle Zentrierung des Schleifbandes, einfacher und schneller Kohlebürstenwechsel, Dauerbetriebfuktion / sanding paper clamping system, quick band centering, quick and easy replacement of carbon brushes, LOCK switch in the ON positioneasy replacement of carbon brushes, LOCK switch in the ON position	
		Elektronische Drehzahlsteuerung / electronic speed control		Elektronische Drehzahlsteuerung / electronic speed control
Lieferumfang / Scope of delivery	Schleifblätter, Staubsauger-Adapter, Ersatz-Kohlebürsten / sanding paper, vacuum cleaner adapter, extra set of carbon brushes		Schleifband, Staubbeutel, Kohlebürsten-Ersatzset / sanding belt, dust bag, extra set of carbon brushes	

	Winkelschleifer / Angle Grinder **DAG-600-B** Art. No. 93724245	Winkelschleifer / Angle Grinder **DAG-604** Art. No. 98294408	Winkelschleifer / Angle Grinder **DAG-904** Art. No. 98294514	Winkelschleifer / Angle Grinder **DAG-910-B** Art. No. 98299687	Winkelschleifer / Angle Grinder **DAG-1200N-R** Art. No. 93726379	Winkelschleifer / Angle Grinder **DAG-1405N** Art. No. 93729011	Winkelschleifer / Angle Grinder **DAG-2207** Art. No. 98294507	Winkelschleifer / Angle Grinder **DAG-2005N-S** Art. No. 98299502
Netzspannung / Mains voltage / Frequency	230 V / 50 Hz							
Nennaufnahme / Power input	600 W	600 W	900 W	850 W	1200 W	1350 W	2200 W	2000 W
Scheibendurchmesser / Disc-Ø	115 mm	100 mm		125 mm		180 mm		230 mm
Leerlaufdrehzahl / No-load speed	11000 min^{-1} / 11000 rpm				3000 – 11000 min^{-1} / 3000 – 11000 rpm	8500 min^{-1} / 8500 rpm	8500 min^{-1} / 8500 rpm	6000 min^{-1} / 6000 rpm
Spindelgewinde / Spindle thread	M14	M10	M14					
Spindelarretierung/Sanftanlauf / Spindle lock/Soft start	+ / –	+ / –	+ / –	+ / –	+ / –	+ / –	+ / +	+ / +
Maschinengewicht / Machine weight	1,7 kg	1,45 kg	1,6 kg	1,8 kg	2,2 kg	3,0 kg	4,9 kg	4,5 kg
Verkaufsverpackung / Retail packaging	SB-Verpackung / color box							
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm / Packing dimensions (L x W x H) in mm	295 x 125 x 110	275 x 107 x 117	300 x 128 x 111	280 x 120 x 135	400 x 140 x 140	470 x 100 x 160	480 x 125 x 165	486 x 125 x 160
Anzahl im Umkarton / Quantity in shipping box	10 Stück / 10 pcs	8 Stück / 8 pcs	10 Stück / 10 pcs	6 Stück / 6 pcs	6 Stück / 6 pcs	4 Stück / 4 pcs	2 Stück / 2 pcs	2 Stück / 2 pcs
Barcode	4260123724245	4260258294408	4260258294514	4260258299687	4260123726379	4260123729011	4260258294507	4260258299502
Produkteigenschaften / Product features	Spindelarretierung, Zusatzhandgriff, Dauerbetrieb-Funktion/ spindle lock, auxiliary handle, switch lock for continuous operation							
					Elektronische Drehzahlsteuerung / electronic speed control		Spindelarretierung, Zusatzhandgriff, Dauerbetrieb-Funktion, Sanftanlauf/ spindle lock, auxiliary handle, switch lock for continuous operation, soft start	
Lieferumfang / Scope of delivery	Zusatzhandgriff, Schutzkappe, Schraubenschlüssel für Scheibenwechsel, Kohlebürsten-Ersatzset / auxiliary handle, safety guard, disc replacement wrench, extra set of carbon brushes							

	Winkelpolierer / Angle Polisher **DAP-1405N** Art. No. 98291506	Exzenterpolierer / Random Orbital Polisher **DCP-150A** Art. No. 98290561	Exzenterpolierer / Random Orbital Polisher **DCP-240** Art. No. 98298864
Netzspannung/ Nennaufnahme / Mains voltage / Frequency/Power input	230 V / 50 Hz / 1200 W	12 V	230 V / 50 Hz
Scheibendurchmesser / Disc Diameter	180 mm	150 mm	240 mm
Leerlaufdrehzahl / No-load speed	500 – 3000 min^{-1} / 500 – 3000 rpm	3300 min^{-1} / 3300 rpm	3120 min^{-1} / 3120 rpm
Maschinengewicht / Machine weight	2,5 kg	1,3 kg	2,16 kg
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm / Packing dimensions (L x W x H) in mm	390 x 125 x 160	170 x 170 x 220	260 x 245 x 220
Anzahl im Umkarton / Quantity in shipping box	4 Stück / 4 pcs	6 Stück / 6 pcs	4 Stück / 4 pcs
Barcode	4260258291506	4260258290561	4260258298864
Produkteigenschaften / Product features	Spindelarretierung, Elektronische Drehzahlsteuerung, Griff in D-Form / spindle lock, electronic speed control, D-shape handle	Stromquelle - 12 V DC, es kann auch über die Zigarettenanzünderbuchse betrieben werden, Kabellänge von 4 m / power supply of 12 V DC, it can also be operated via the cigarette lighter socket, cable length of 4 m	Komfortable Bedienung, Einfacher und schneller Schleifpapierwechsel durch Kletthaftung / comfortable use, easy and fast change of sandpaper with Velcro
Lieferumfang / Scope of delivery	Polierscheibe, Polierhaube, Zusatzhandgriff, Kohlebürsten-Ersatzset, Schraubenschlüssel – 2 Stück / polishing disk, polishing bonnet, auxiliary handle, extra set of carbon brushes, wrench – 2 pcs	Polierhaube – 2 Stück / polishing bonnet – 2 pcs	




	Stichsäge / Jig Saw **DJS-505-B** Art. No. 93729004	Stichsäge / Jig Saw **DJS-625N** Art. No. 98298239	Stichsäge / Jig Saw **DJS-625N-Q** Art. No. 98298222	Stichsäge / Jig Saw **DJS-725N-L** Art. No. 98298215
Netzspannung / Mains voltage / Frequency	230 V / 50 Hz			
Nennaufnahme / Power input	450 W	570 W		710 W
Leerlaufdrehzahl / No-load speed	0 – 3000 min^{-1} / 0 – 3000 rpm			
Max. Schnitttiefe in Holz/Stahl / Cutting depth in wood/steel	55 mm / 5 mm	65 mm / 5 mm	65 mm / 5 mm	80 mm / 8 mm
Maschinengewicht / Machine weight	1,6 kg	2,0 kg		
Verkaufsverpackung / Retail packaging	SB-Verpackung / color box			
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm / Packing dimensions (L x W x H) in mm	210 x 75 x 210	250 x 80 x 215		
Anzahl im Umkarton / Quantity in shipping box	5 Stück / 5 pcs			
Barcode	4260123729004	4260258298239	4260258298222	4260258298215
Produkteigenschaften / Product features	Elektronische Drehzahlsteuerung, LOCK-Schalter in der ON-Position, Schrägschnitt-Winkeleinstellung / electronic speed control, LOCK switch in the ON position, adjustment of cutting angle			
			Schnellspannbohrfutter / keyless drill chuck	Laserstrahl / laser guide
Lieferumfang / Scope of delivery	Sägeblatt, Parallelanschlag, Staubsauger-Adapter, Inbusschlüssel, Ersatz-Kohlebürsten / saw blade, parallel guide, vacuum cleaner adapter, hex-nut wrench, extra set of carbon brushes			


	Handkreissäge / Circular Saw **DCS-165N** Art. No. 93721756	Handkreissäge / Circular Saw **DCS-185N** Art. No. 93720285	Handkreissäge / Circular Saw **DCS-200N-T** Art. No. 98293739	Handkreissäge / Circular Saw **DCS-400-NR** Art. No. 98293333
Netzspannung / Mains voltage / Frequency	230 V / 50 Hz			
Nennaufnahme / Power input	1200 W		2000 W	400 W
Leerlaufdrehzahl / No-load speed	4500 min^{-1} / 4500 rpm		6000 min^{-1} / 6000 rpm	3200 min^{-1} / 3200 rpm
Kreissägeblatt Nenn-Ø / Saw Blade nominal-Ø	160 x 20 mm	185 x 20 mm	200 x 25,4 mm	55 mm
Schnitttiefe bei 90° / Cutting depth at 90° angle	54 mm	63 mm	70 mm	12 mm
Schnitttiefe bei 45° / Cutting depth at 45° angle	36 mm	38 mm	50 mm	–
Maschinengewicht / Machine weight	3,33 kg	3,52 kg	7,0 kg	2,0 kg
Verkaufsverpackung / Retail packaging	SB-Verpackung / color box			Handwerkerkoffer / carrying case
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm /Packing dimensions (L x W x H) in mm	320 x 236 x 258		365 x 300 x 170	320 x 250 x 100
Anzahl im Umkarton / Quantity in shipping box	2 Stück / 2 pcs			6 Stück / 6 pcs
Barcode	4260123721756	4260123720285	4260258293739	4260258293333
Produkteigenschaften / Product features	Einstellung der Schnitttiefe und Schnittwinkel, Spaltkeil, hohe Schnittgeschwindigkeit, Sicherungsschalter gegen unbeabsichtigtes Starten, Möglichkeit einen Staubsauger anzuschließen / adjustment of cutting depth and cutting angle, riving knife, high cutting speed, switch lock to prevent the tool from unintentional starting, dust outlet can be connected to external vac			Sicherungsschalter gegen unbeabsichtigtes Starten, Staubsauganschlussmöglichkeit, kompakte Größe, Einstellung der Schnitttiefe / locking random starting, dust outlet can be connected to external vac, compact construction, adjustment of cutting depth
			Die Möglichkeit der Festinstallation, Hochleistungsmoto / the possibility of stationary installation, high power motor	
Lieferumfang / Scope of delivery	Kreissägeblatt, Parallelanschlag, Schraubschlüssel, Ersatz-Kohlebürsten / saw blade, parallel guide, wrench, extra set carbon brushes			Kreissägeblatt - 3 Stück, Staubsaugeradapter, Kohlebürsten-Ersatzset / saw blade – 3 pcs, vacuum cleaner adapter, extra set of carbon brushes
			Clamp, Farbbehälter / clamp, LOCK switch in the ON position	

<table>
<tr><th></th><th>Elektrohobel / Electric planer
DEP-600N
Art. No. 93720278</th><th>Elektrohobel / Electric planer
DEP-820N
Art. No. 93720292</th><th>Elektrohobel / Electric planer
DEP-900-R
Art. No. 98290776</th><th>Elektrohobel / Electric planer
DEP-1300
Art. No. 98293258</th></tr>
<tr><td>Netzspannung / Mains voltage / Frequency</td><td colspan="4">230 V / 50 Hz</td></tr>
<tr><td>Nennaufnahme / Power input</td><td>600 W</td><td>800 W</td><td>900 W</td><td>1300 W</td></tr>
<tr><td>Leerlaufdrehzahl / No-load speed</td><td colspan="4">16000 min^{-1} / 16000 rpm</td></tr>
<tr><td>Hobelbreite / Planing width</td><td colspan="3">82 mm</td><td>110 mm</td></tr>
<tr><td>Spantiefe / Planing depth</td><td>0 – 2 mm</td><td colspan="2">0 – 3 mm</td><td>0 – 3,5 mm</td></tr>
<tr><td>Falztiefe / Rebating depth</td><td>–</td><td>0 – 11 mm</td><td>0 – 15 mm</td><td>0 – 7 mm</td></tr>
<tr><td>Maschinengewicht / Machine weight</td><td>2,65 kg</td><td colspan="2">2,9 kg</td><td>5,0 kg</td></tr>
<tr><td>Verkaufsverpackung / Retail packaging</td><td colspan="4">SB-Verpackung / color box</td></tr>
<tr><td>Verpackungsmaße (L x B x H) in mm / Packing dimensions (L x W x H) in mm</td><td>290 x 200 x 170</td><td>340 x 170 x 180</td><td>300 x 170 x 170</td><td>360 x 195 x 230</td></tr>
<tr><td>Anzahl im Umkarton / Quantity in shipping box</td><td>4 Stück / 4 pcs</td><td>3 Stück / 3 pcs</td><td>4 Stück / 4 pcs</td><td>2 Stück / 2 pcs</td></tr>
<tr><td>Barcode</td><td>4260123720278</td><td>4260123720292</td><td>4260258290776</td><td>4260258293258</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Produkteigenschaften / Product features</td><td colspan="4">Stufenlose Spantiefeneinstellung, V-Nuten zum Abkanten von Ecken / stepless planing depth adjustment, baseplate groove for chamfering</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">Falzfunktion, Spanauswurfsystem / rebating function, chip clearance system</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>Möglichkeit des Stationärbetriebs / Possibility of stationary operation</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Lieferumfang / Scope of delivery</td><td colspan="4">Parallelanschlag, Stufenlose Spantiefeneinstellung, Schraubenschlüssel, Staubsaugeradapter, Staubbeutel, Kohlebürsten-Ersatzset / parallel guide, rebating depth gauge, wrench, vacuum cleaner adapter, dust bag, extra set of carbon brushes</td></tr>
<tr><td colspan="2">Ersatzkeilriemen / spare driving belt</td><td>Ersatzkeilriemen, Parallelanschlag / spare driving belt, parallel guide</td><td>Rahmen zur stationären Montage, Hobelmesser Schutzvorrichtung, Einschaltsperre, Messerscharfvorrichtung, Schablone für Einstellung des Hobelmessers, Parallelanschlag / frame, blade protection, switch button lock, sharpening holder assembly, blade gauge assembly, parallel guide</td></tr>
</table>




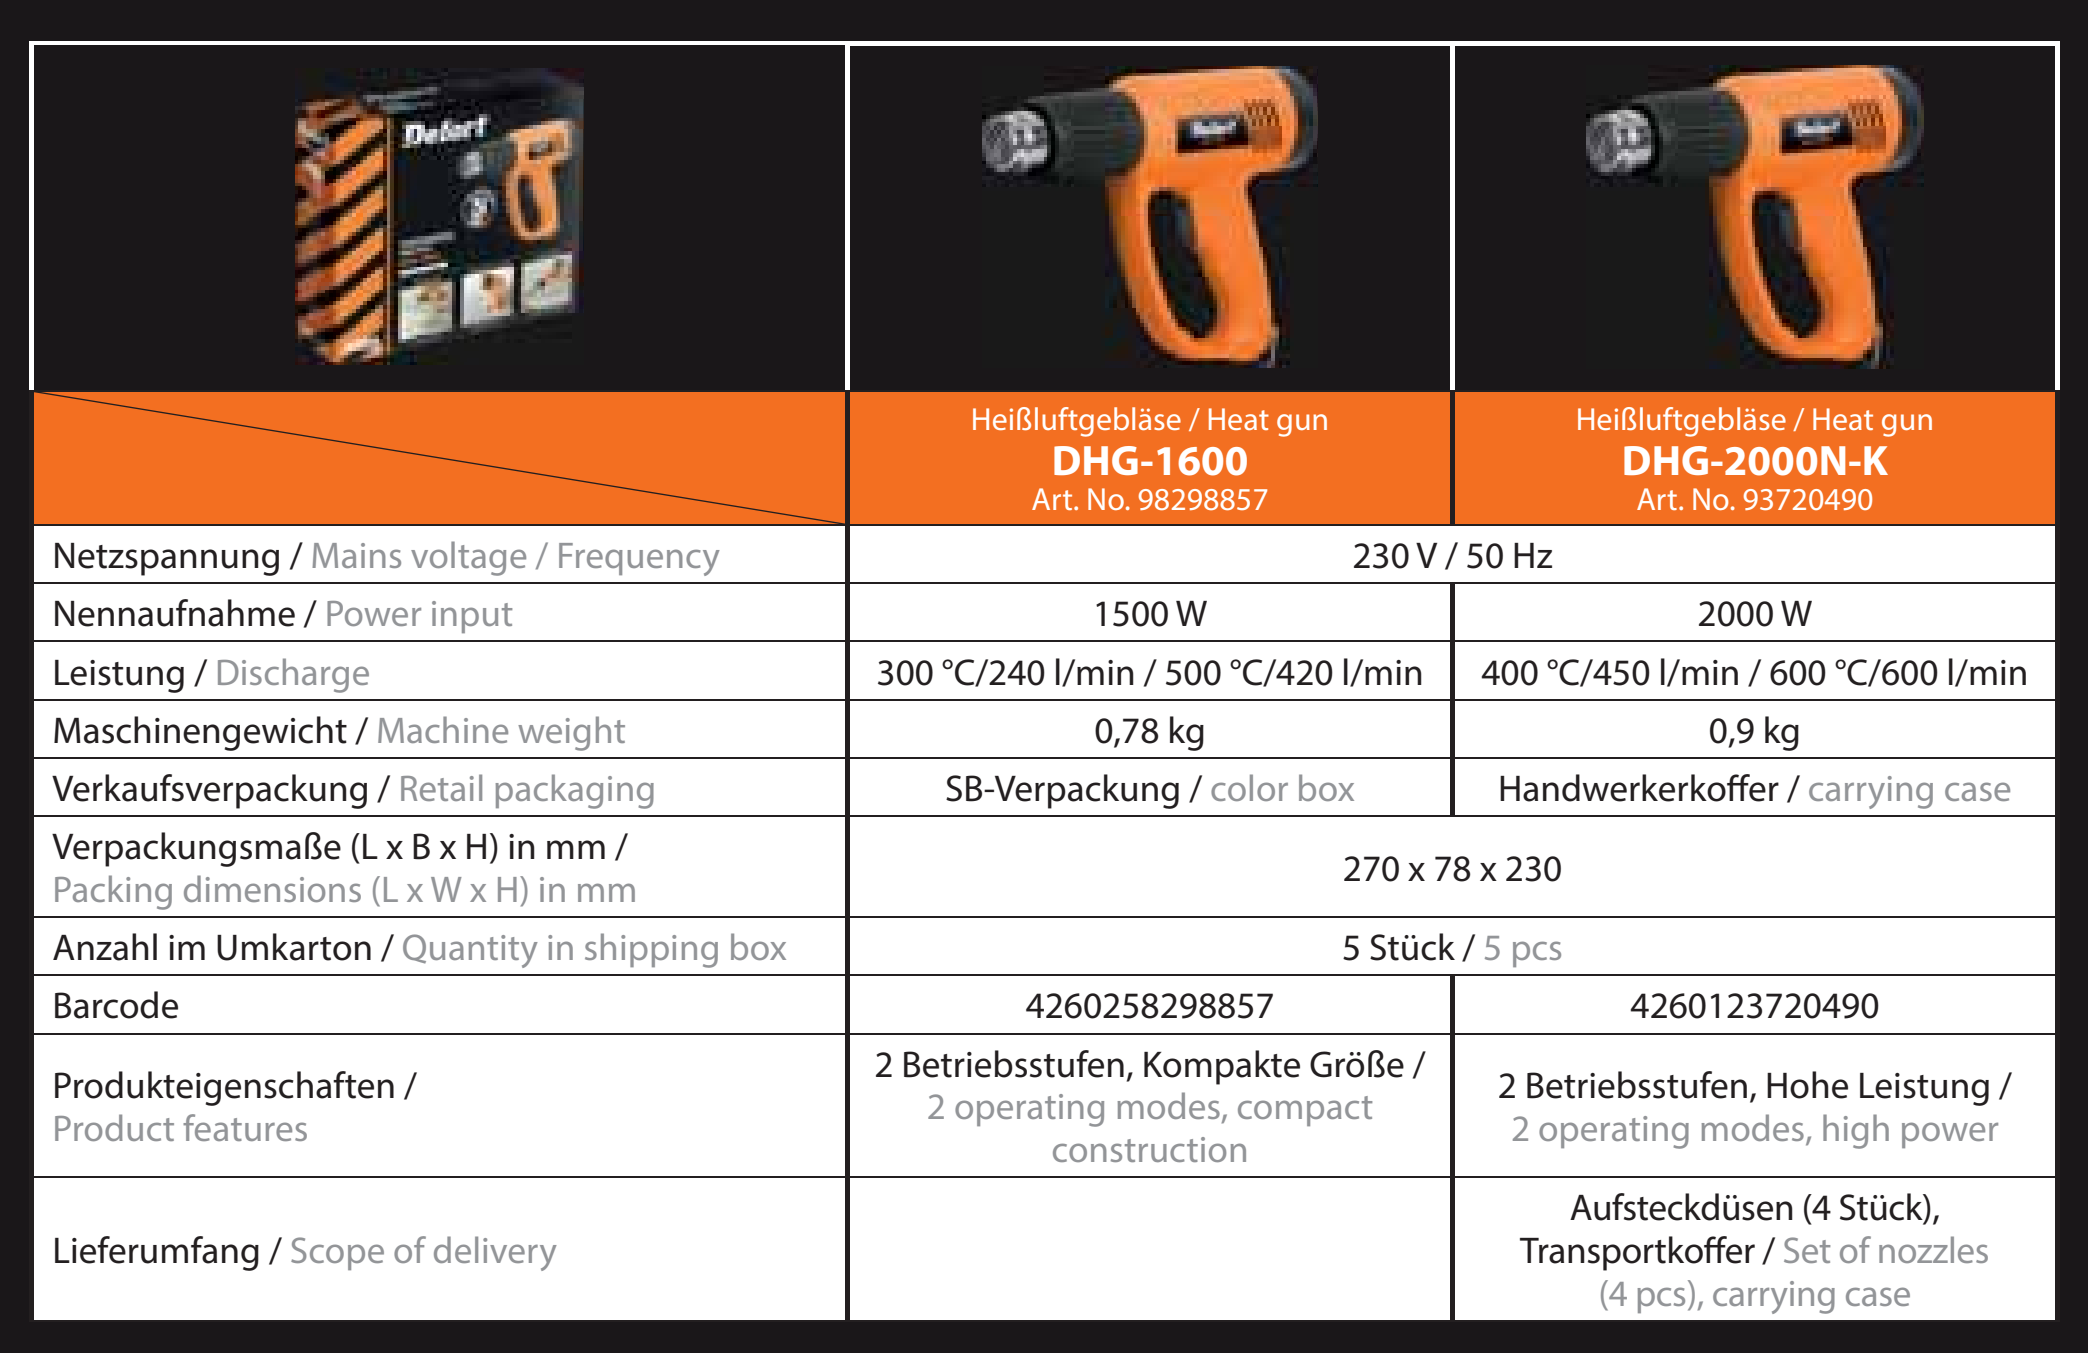

	Heißluftgebläse / Heat gun **DHG-1600** Art. No. 98298857	Heißluftgebläse / Heat gun **DHG-2000N-K** Art. No. 93720490
Netzspannung / Mains voltage / Frequency	230 V / 50 Hz	
Nennaufnahme / Power input	1500 W	2000 W
Leistung / Discharge	300 °C/240 l/min / 500 °C/420 l/min	400 °C/450 l/min / 600 °C/600 l/min
Maschinengewicht / Machine weight	0,78 kg	0,9 kg
Verkaufsverpackung / Retail packaging	SB-Verpackung / color box	Handwerkerkoffer / carrying case
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm / Packing dimensions (L x W x H) in mm	270 x 78 x 230	
Anzahl im Umkarton / Quantity in shipping box	5 Stück / 5 pcs	
Barcode	4260258298857	4260123720490
Produkteigenschaften / Product features	2 Betriebsstufen, Kompakte Größe / 2 operating modes, compact construction	2 Betriebsstufen, Hohe Leistung / 2 operating modes, high power
Lieferumfang / Scope of delivery		Aufsteckdüsen (4 Stück), Transportkoffer / Set of nozzles (4 pcs), carrying case

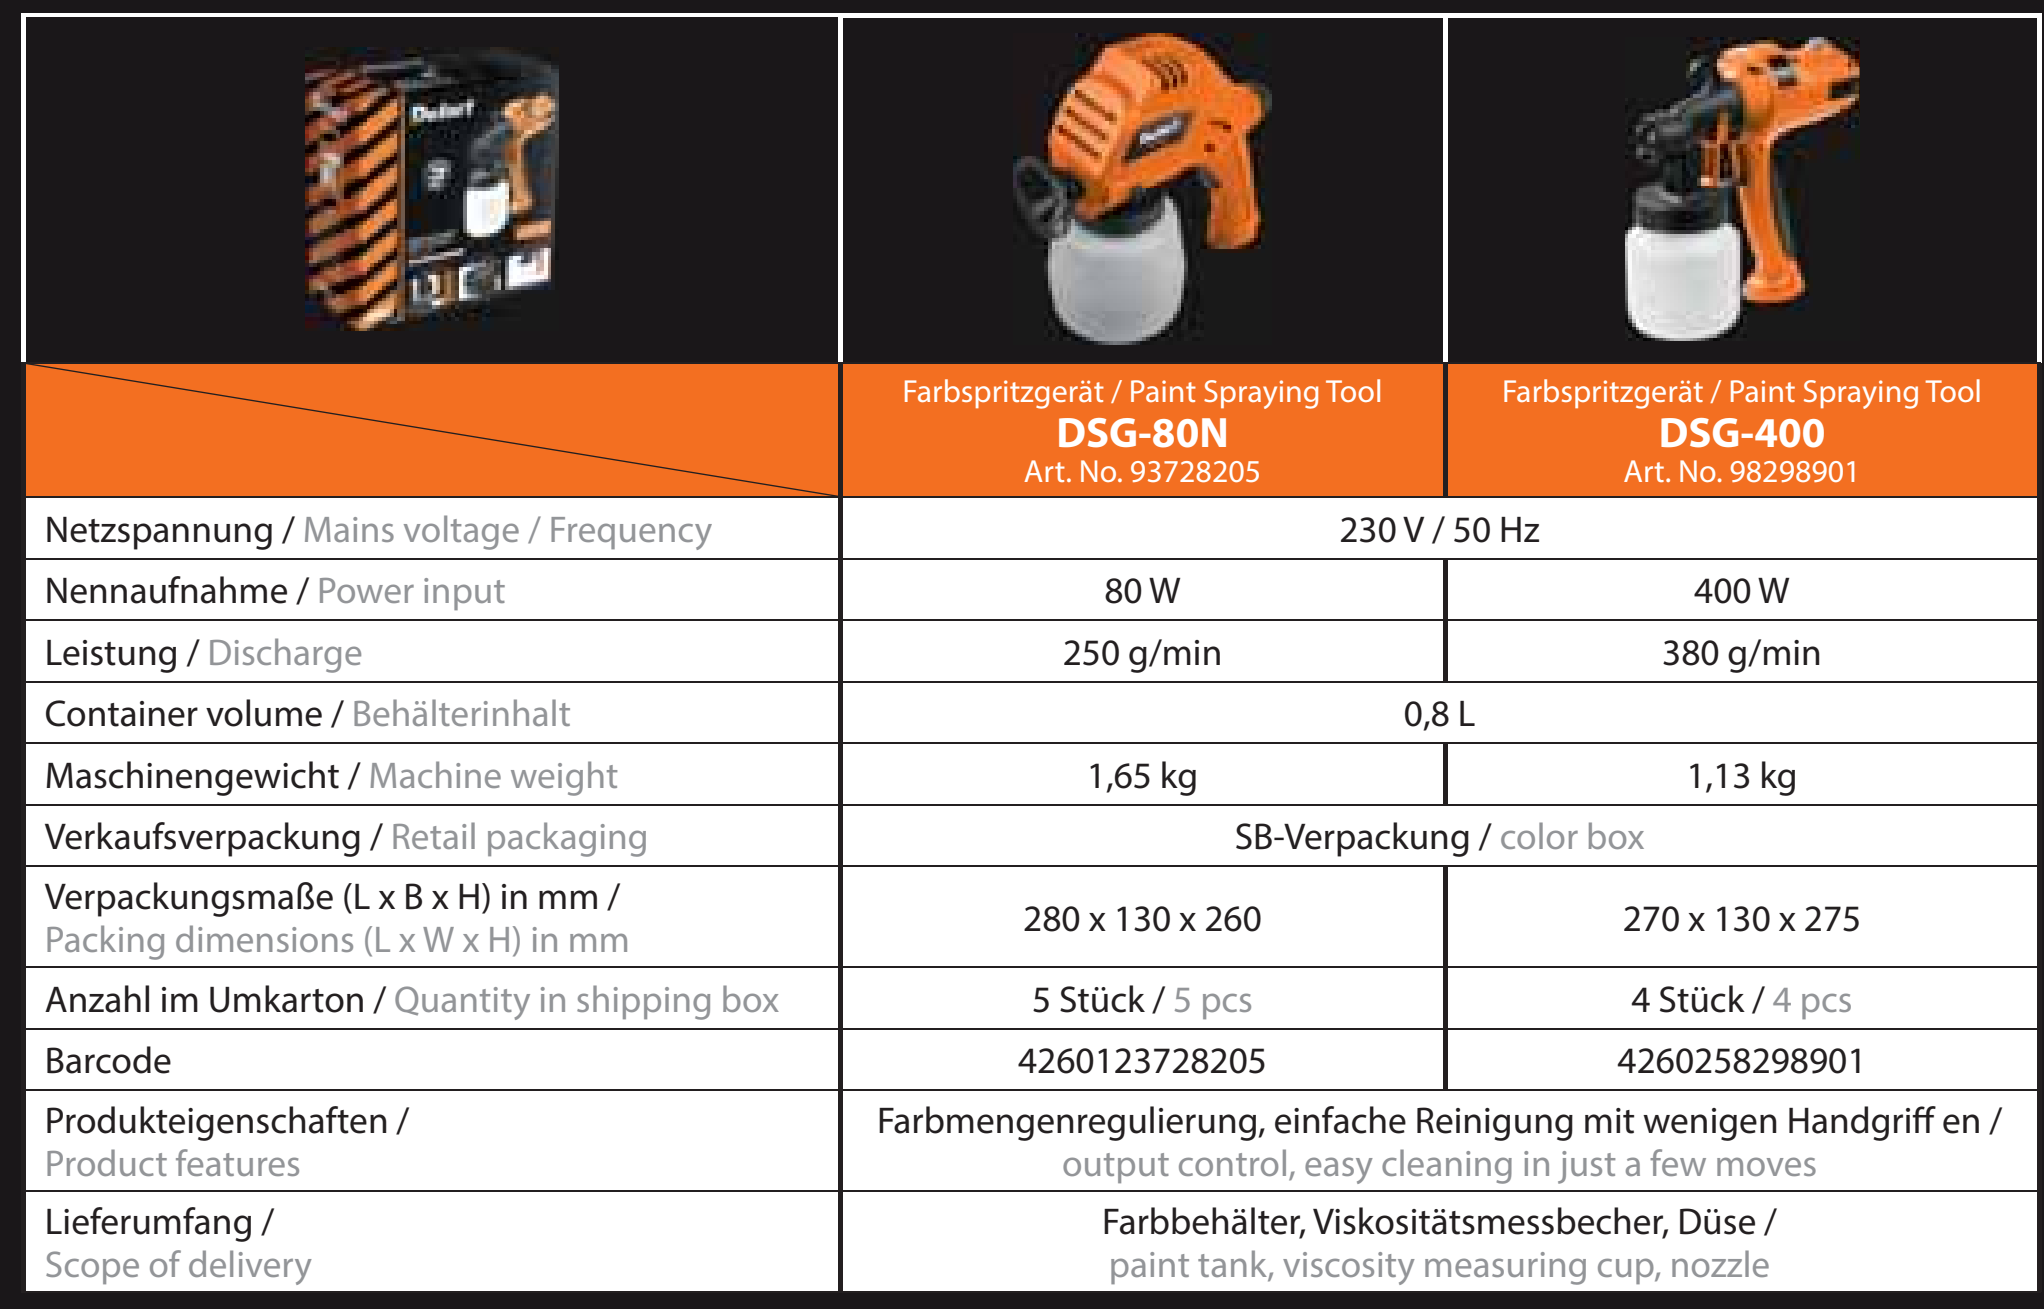

	Farbspritzgerät / Paint Spraying Tool **DSG-80N** Art. No. 93728205	Farbspritzgerät / Paint Spraying Tool **DSG-400** Art. No. 98298901
Netzspannung / Mains voltage / Frequency	230 V / 50 Hz	
Nennaufnahme / Power input	80 W	400 W
Leistung / Discharge	250 g/min	380 g/min
Container volume / Behälterinhalt	0,8 L	
Maschinengewicht / Machine weight	1,65 kg	1,13 kg
Verkaufsverpackung / Retail packaging	SB-Verpackung / color box	
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm / Packing dimensions (L x W x H) in mm	280 x 130 x 260	270 x 130 x 275
Anzahl im Umkarton / Quantity in shipping box	5 Stück / 5 pcs	4 Stück / 4 pcs
Barcode	4260123728205	4260258298901
Produkteigenschaften / Product features	Farbmengenregulierung, einfache Reinigung mit wenigen Handgriff en / output control, easy cleaning in just a few moves	
Lieferumfang / Scope of delivery	Farbbehälter, Viskositätsmessbecher, Düse / paint tank, viscosity measuring cup, nozzle	

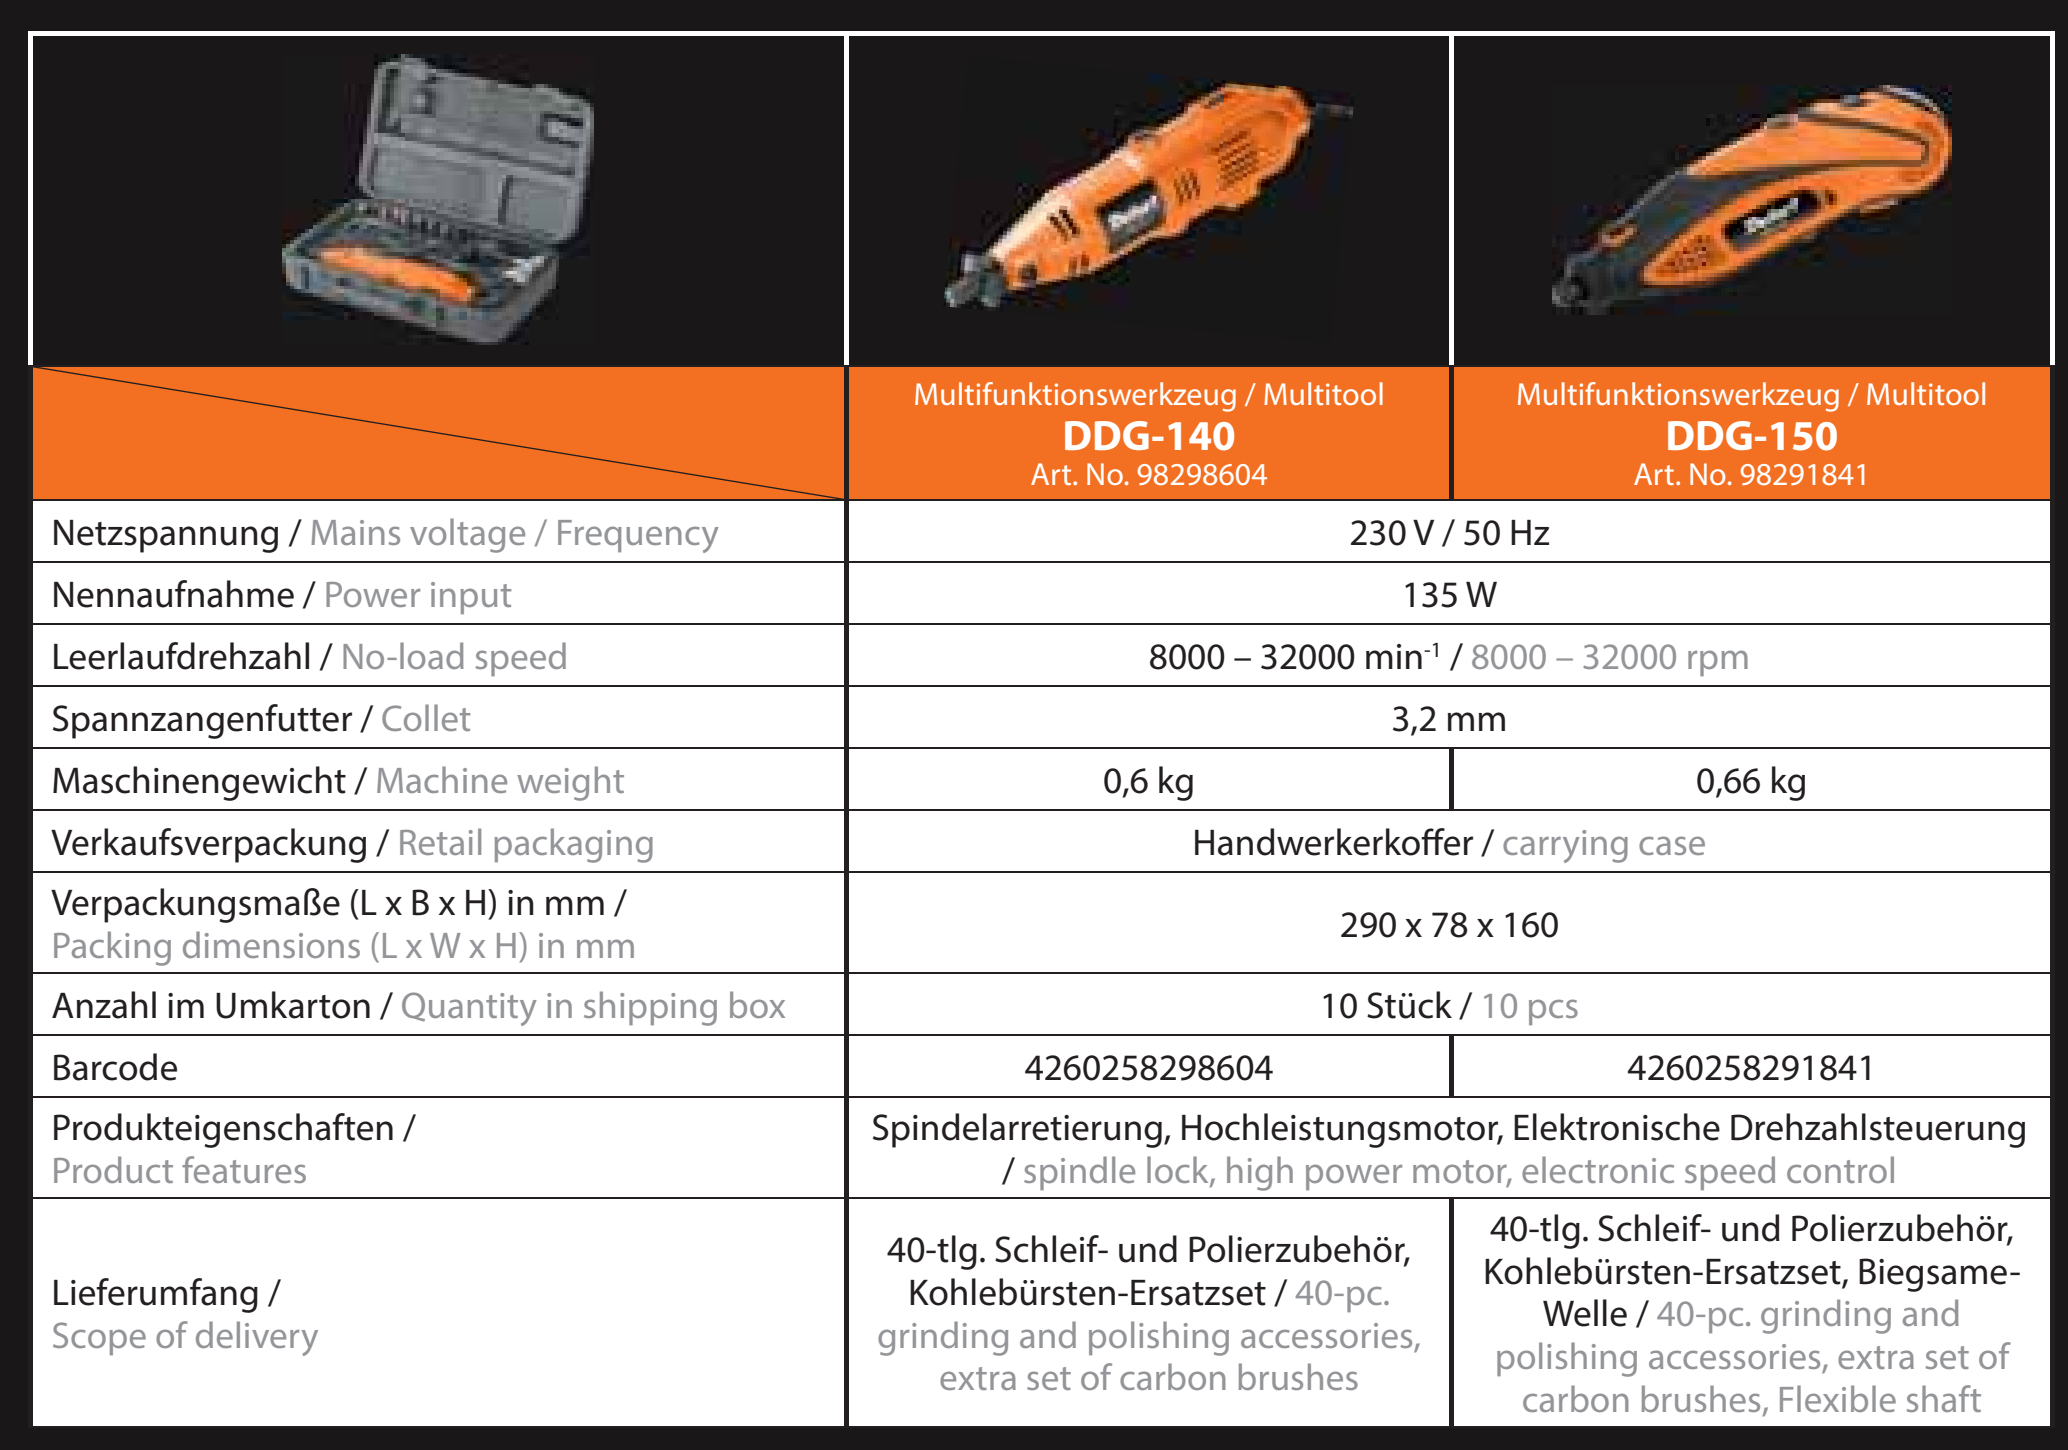


	Multifunktionswerkzeug / Multitool **DDG-140** Art. No. 98298604	Multifunktionswerkzeug / Multitool **DDG-150** Art. No. 98291841
Netzspannung / Mains voltage / Frequency	230 V / 50 Hz	
Nennaufnahme / Power input	135 W	
Leerlaufdrehzahl / No-load speed	8000 – 32000 min^{-1} / 8000 – 32000 rpm	
Spannzangenfutter / Collet	3,2 mm	
Maschinengewicht / Machine weight	0,6 kg	0,66 kg
Verkaufsverpackung / Retail packaging	Handwerkerkoffer / carrying case	
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm / Packing dimensions (L x W x H) in mm	290 x 78 x 160	
Anzahl im Umkarton / Quantity in shipping box	10 Stück / 10 pcs	
Barcode	4260258298604	4260258291841
Produkteigenschaften / Product features	Spindelarretierung, Hochleistungsmotor, Elektronische Drehzahlsteuerung / spindle lock, high power motor, electronic speed control	
Lieferumfang / Scope of delivery	40-tlg. Schleif- und Polierzubehör, Kohlebürsten-Ersatzset / 40-pc. grinding and polishing accessories, extra set of carbon brushes	40-tlg. Schleif- und Polierzubehör, Kohlebürsten-Ersatzset, Biegsame-Welle / 40-pc. grinding and polishing accessories, extra set of carbon brushes, Flexible shaft



	Heißklebepistole / Hot glue gun **DGG-16N** Art. No. 98299496	Heißklebepistole / Hot glue gun **DGG-50N-K** Art. No. 98299489
Netzspannung / Mains voltage / Frequency	230 V / 50 Hz	
Nennaufnahme / Power input	16 W	35 W
Klebestick-Ø / Glue stick-Ø	11,2 mm	
Aufheizzeit / Heating time	3 - 4 min	2 - 3 min
Materialverbrauch / Feed rate	10 g/min	14-16 g/min
Maschinengewicht / Machine weight	0,2 kg	0,3 kg
Verkaufsverpackung / Retail packaging	Doppel-Blister / double blister	Handwerkerkoffer / carrying case
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm / Packing dimensions (L x W x H) in mm	275 x 85 x 210	310 x 64 x 220
Anzahl im Umkarton / Quantity in shipping box	10 Stück / 10 pcs	8 Stück / 8 pcs
Barcode	4260258299496	4260258299489
Produkteigenschaften / Product features	Kompakte Größe / compact size	Kann ohne Kabel verwendet werden, Transport-koffer / stand-alone operation, carrying case
Lieferumfang / Scope of delivery	6 Klebesticks / 6 glue sticks	
		Ladestation, Schraubenschlüssel f. Düsen-wechsel, 2 Zusatz-Düsen / Charging station, wrench for nozzle change, 2 extra nozzles


	Kreuzlinienlaser / Cross Line Laser **DLL-10T-K** Art. No. 98299472	Kreuzlinienlaser / Cross Line Laser **DLL-15T-K** Art. No. 98298871	Laser-Wasserwaage / Laser level **DLL-10MT-K** Art. No. 98293555	Laser-Wasserwaage / Laser level **DLL-0,8-M** Art. No. 98293470	Wasserwaage / Level **DLL-0,8-L** Art. No. 98293500	Laser-Wasserwaage / Laser level **DLL-9** Art. No. 98293609	Multidetector **DMM-20** Art. No. 98293562	Multidetector **DMM-20D** Art. No. 98293562	Multidetector **DMM-20D-RF** Art. No. 98293777
Selbstnivellierzeit / Self leveling time	< 15 s		–						
Nivellierbereich / Leveling scope	± 3 °	± 4 °	–						
Laserdiode / Laser wavelength	650 nm	635 nm							+
Laserklasse / Laser class	Klasse 2 / Class 2 (≤ 1 mW)	Klasse 2 / Class 2 (≤ 5 mW)	Klasse 2 / Class 2			Klasse 2 / Class 2			
Genauigkeit / Vertical and horizontal accuracy	± 0,5 mm / 1 m		± 0,3 mm / 1 m	0,029° ± 0,5mm/m	0.5°				
Arbeitsbereich / Working distance	≤ 10 m	≤ 15 m	≤ 10 m			≤ 9 m			16 m
Länge / length				0,8 m					
Beleuchtung / Backlight				–	+				
Detector				+	–				
Zuschaltbarer Laserstrahl / Laser guide				+	–	+			
Stromversorgung / Power supply	2x1,5V (AAA)	2x1,5 V (AA)	2x1,5V (AAA)	3x1,5 V (LR 44)	2x1,5V (AAA)	3x1,5 V (LR 44)	9 V; (6LR61, 6F22)		
Tiefe des Scannens für Drähte / Scan depth-for wires							20 mm		50 mm
Tiefe des Scannens für Metall / Scan depth-for metal								38 mm	40 mm
Tiefe des Scannens für Holz / Scan depth-for wood							20 mm		19 mm
Auto-Off-Funktion / Auto-off function							–	+	
Automatische Kalibrierung / Automatic calibration							–	+	
Maschinengewicht / Machine weight	2,5 kg	3,15 kg	0,25 kg	0,8 kg	0,85 kg	0,06 kg	0,18 kg	0,31 kg	0,4 kg
Verkaufsverpackung / Retail packaging	SB-Verpackung / color box	Handwerkerkoffer / carrying case		пленка			SB-Verpackung / color box		
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm / Packing dimensions (L x W x H) in mm	500 x 100 x 270	490 x 120 x 270	200 x 125 x 35	805 x 65 x 35	805 x 65 x 38	85 x 30 x 30	200 x 100 x 35	200 x 125 x 50	230 x 115 x 45
Anzahl im Umkarton / Quantity in shipping box	4 Stück / 4 pcs		10 Stück / 10 pcs			150 Stück / 150 pcs	10 Stück / 10 pcs		
Barcode	4260258299472	4260258298871	4260258293555	4260258293470	4260258293500	4260258293609	4260258293562	4260258293548	4260258293777
Produkteigenschaften / Product features	360 Grad Drehskala, Kreuz-Linien-Funktion / Adjustable 360 Blister packaging degree circle reading, Cross-levelling function	eine große Durchmesser der Arbeitsfl äche / a large size of the working zone		eingebauter Detektor für Holz und Stromleitungen, Laserstrahl / built-in detector for wood and wires, laser guide	automatische Füllstandsanzeige, Beleuchtung / automatic level indication, backlight	Kompakte Größe, Laserstrahl / laser guide, compact size	LED-Anzeige, 2 Betriebsstufen / LED display, 2 operating modes	Digitales Display, Selbst-Kalibrierung, Auto-Off, 4 Betriebsstufen / digital indicator, self-calibration, Auto-Off, 4 operating modes	Display mit Hintergrundbeleuchtung, 4 Betriebsstufen, Entfernungsmesser, eingebauter Laserstrahl / backlight display, 4 operating modes, range-finder, built-in laser guide
Lieferumfang / Scope of delivery	Stativ, Schutzbrille / tripod, safety goggles		Stativ / tripod						
		Handwerkerkoffer / carrying case							

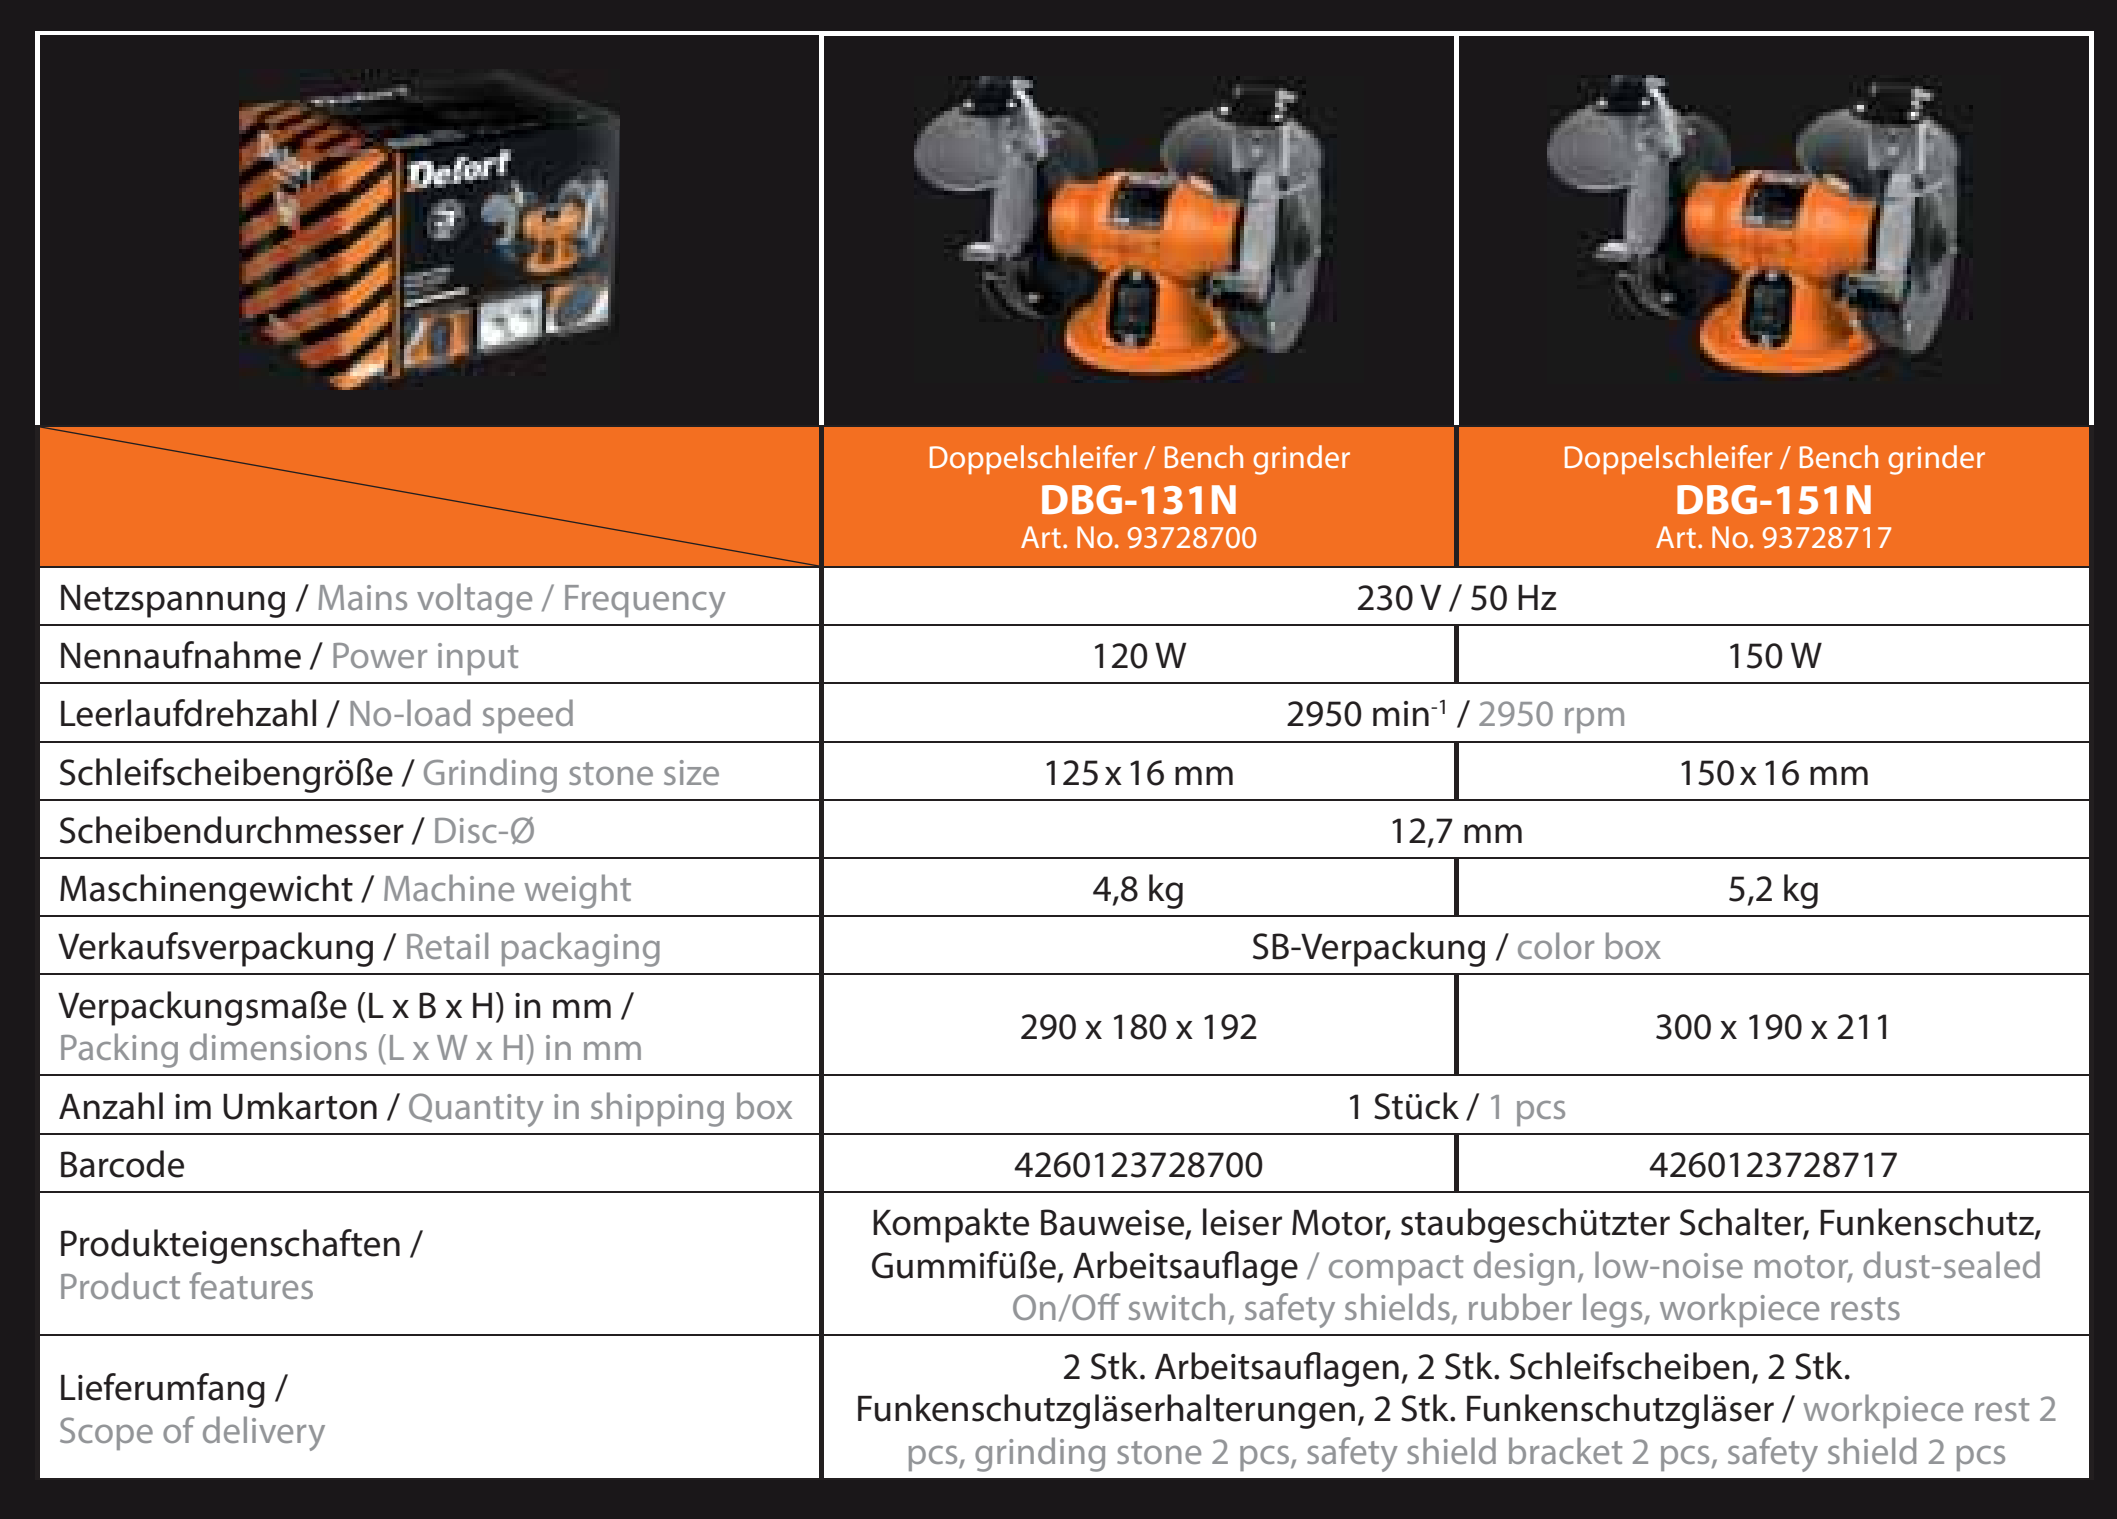

	Doppelschleifer / Bench grinder **DBG-131N** Art. No. 93728700	Doppelschleifer / Bench grinder **DBG-151N** Art. No. 93728717
Netzspannung / Mains voltage / Frequency	230 V / 50 Hz	
Nennaufnahme / Power input	120 W	150 W
Leerlaufdrehzahl / No-load speed	2950 min^{-1} / 2950 rpm	
Schleifscheibengröße / Grinding stone size	125 x 16 mm	150 x 16 mm
Scheibendurchmesser / Disc-Ø	12,7 mm	
Maschinengewicht / Machine weight	4,8 kg	5,2 kg
Verkaufsverpackung / Retail packaging	SB-Verpackung / color box	
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm / Packing dimensions (L x W x H) in mm	290 x 180 x 192	300 x 190 x 211
Anzahl im Umkarton / Quantity in shipping box	1 Stück / 1 pcs	
Barcode	4260123728700	4260123728717
Produkteigenschaften / Product features	Kompakte Bauweise, leiser Motor, staubgeschützter Schalter, Funkenschutz, Gummifüße, Arbeitsauflage / compact design, low-noise motor, dust-sealed On/Off switch, safety shields, rubber legs, workpiece rests	
Lieferumfang / Scope of delivery	2 Stk. Arbeitsauflagen, 2 Stk. Schleifscheiben, 2 Stk. Funkenschutzgläserhalterungen, 2 Stk. Funkenschutzgläser / workpiece rest 2 pcs, grinding stone 2 pcs, safety shield bracket 2 pcs, safety shield 2 pcs	



	Elektrotacker / Tacker **DET-100** Art. No. 98291018	Elektrotacker / Tacker **DET-110** Art. No. 98298567
Netzspannung / Mains voltage / Frequency	230 V / 50 Hz	
Frequenz / Impact rate	20 min^{-1}	
Емкость магазина	100 шт	120 Stück / 120 pcs
Klammerbreite/Klammerlänge / Staple width/Staple length	10,6 mm / 6 – 16 mm	11,3 mm / 8 – 16 mm
Maschinengewicht / Machine weight	0,95 kg	1,18 kg
Verkaufsverpackung / Retail packaging	SB-Verpackung / color box	
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm / Packing dimensions (L x W x H) in mm	240 x 75 x 190	195 x 70 x 275
Anzahl im Umkarton / Quantity in shipping box	10 Stück / 10 pcs	
Barcode	4260258291018	4260258298567
Produkteigenschaften / Product features		Schrägschnitt-Winkeleinstellung / Adjustment of cutting angle
Lieferumfang / Scope of delivery	Klammerstreifen – 400 Stk, Nägel – 100 Stk / Nails – 400 pcs, Staples – 100 pcs	

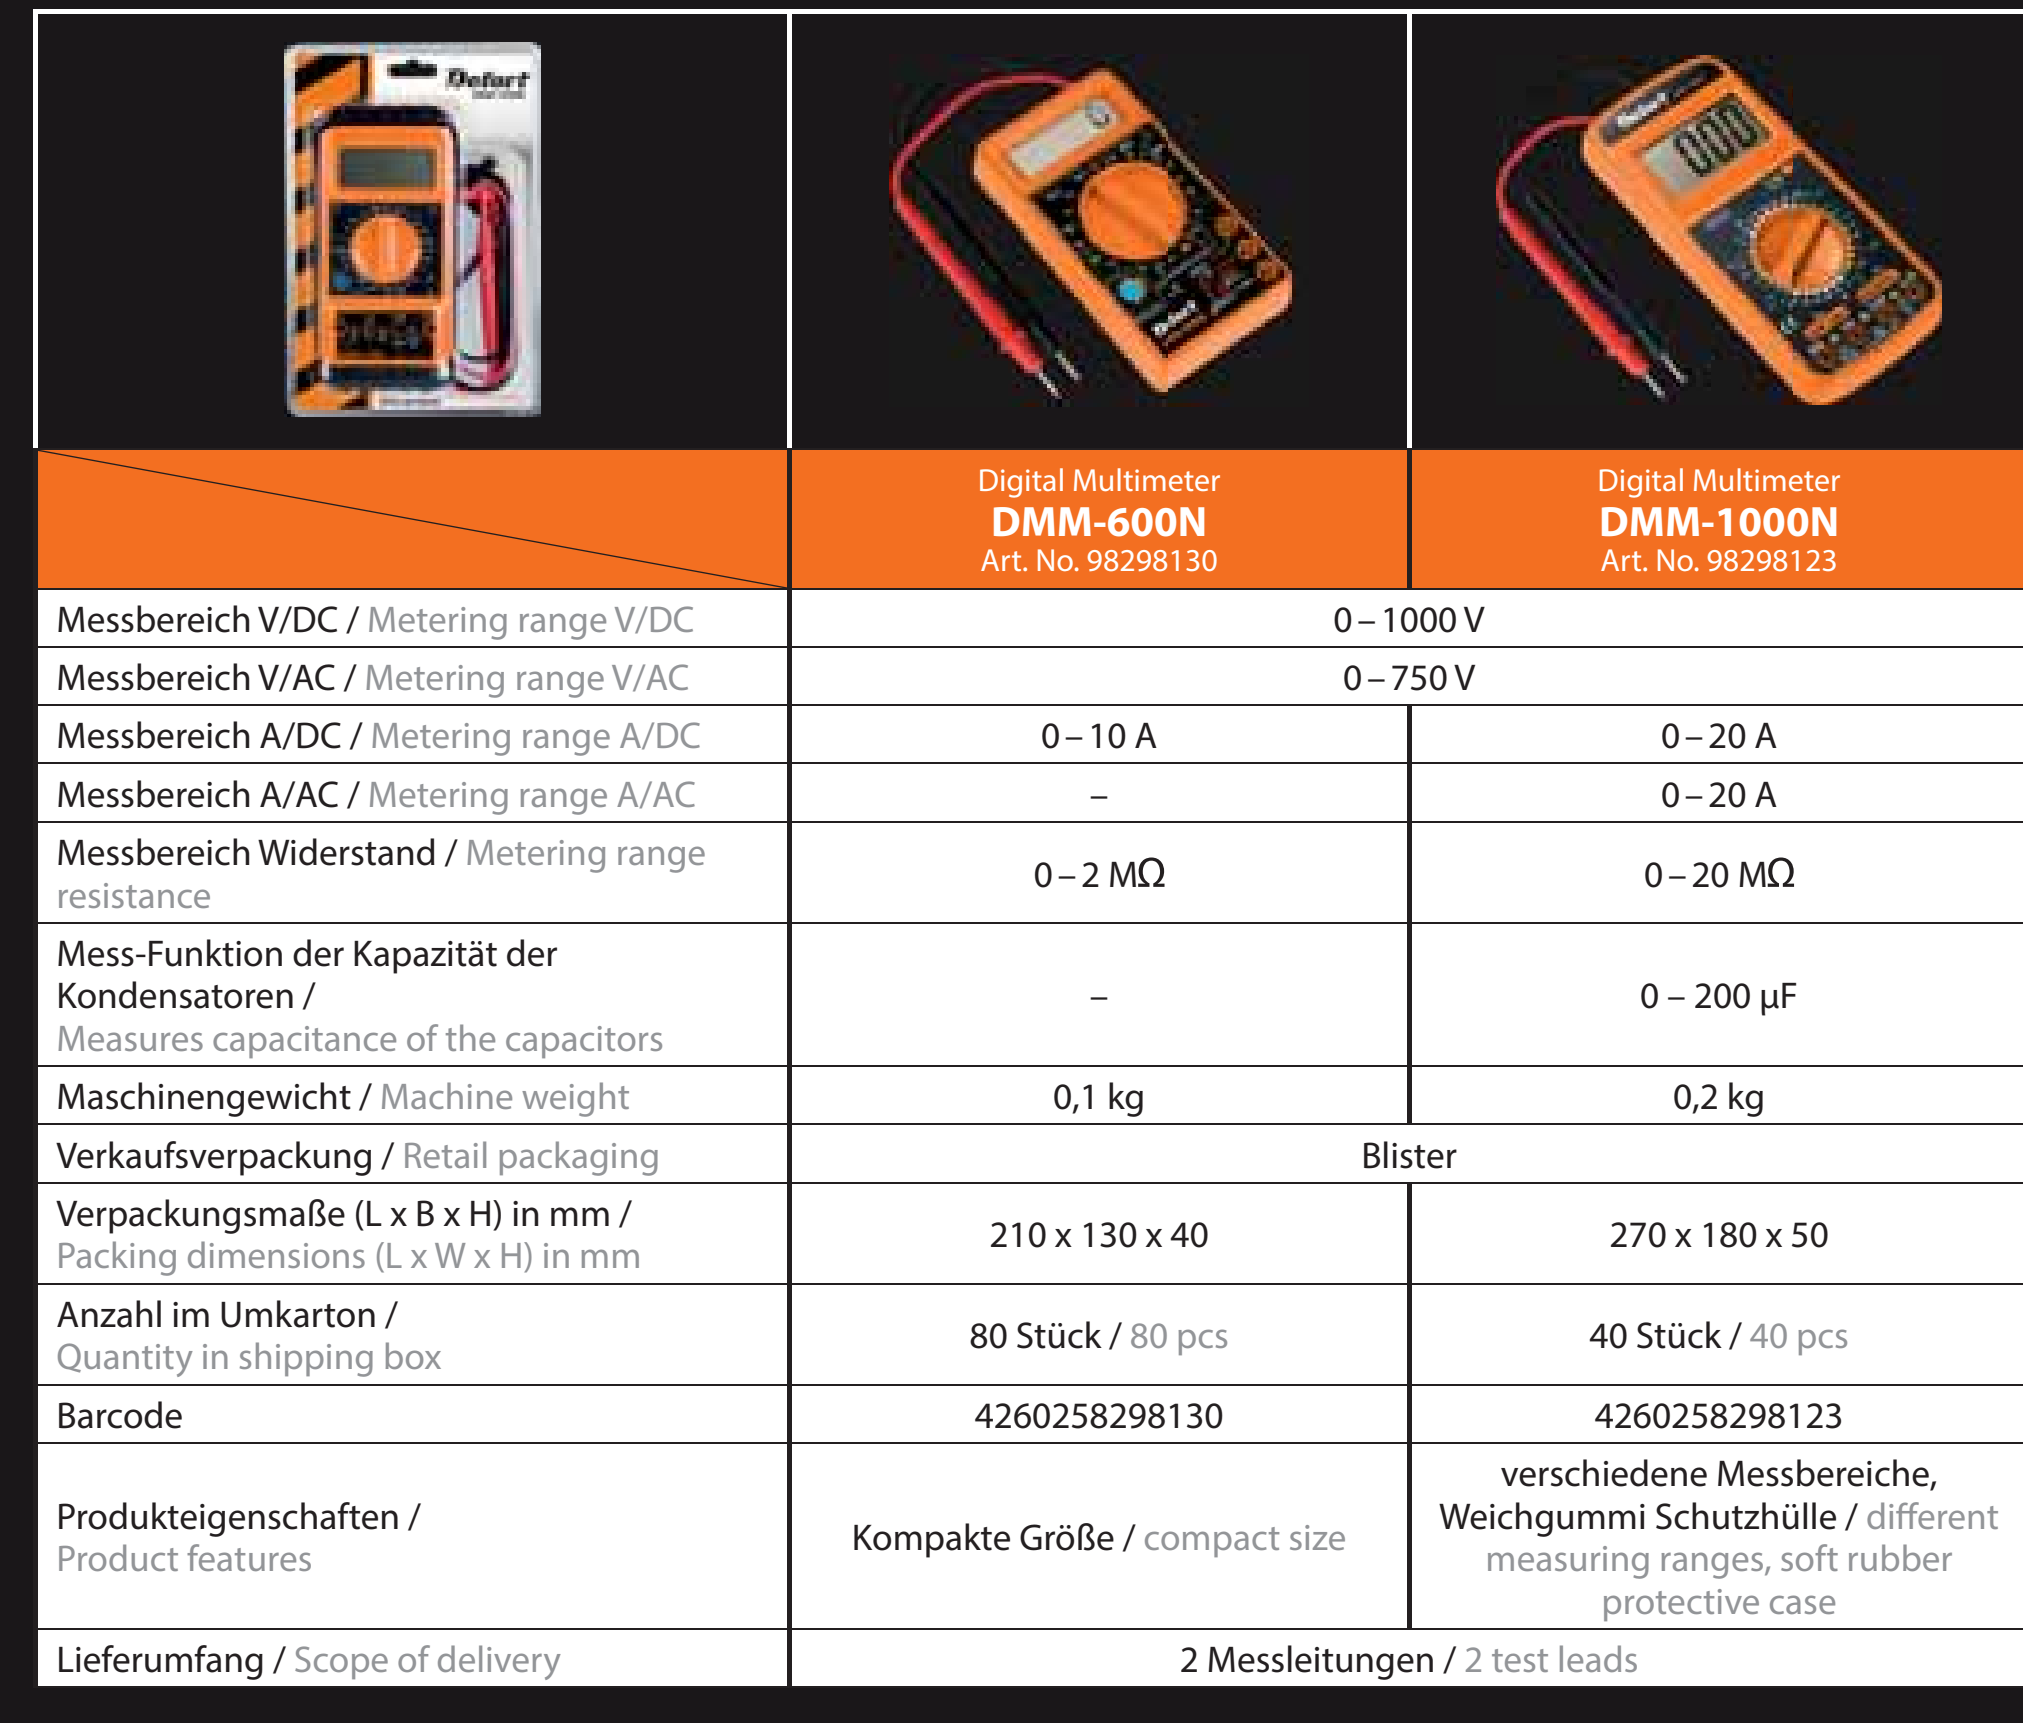

	Digital Multimeter **DMM-600N** Art. No. 98298130	Digital Multimeter **DMM-1000N** Art. No. 98298123
Messbereich V/DC / Metering range V/DC	0 – 1000 V	
Messbereich V/AC / Metering range V/AC	0 – 750 V	
Messbereich A/DC / Metering range A/DC	0 – 10 A	0 – 20 A
Messbereich A/AC / Metering range A/AC	–	0 – 20 A
Messbereich Widerstand / Metering range resistance	0 – 2 MΩ	0 – 20 MΩ
Mess-Funktion der Kapazität der Kondensatoren / Measures capacitance of the capacitors	–	0 – 200 µF
Maschinengewicht / Machine weight	0,1 kg	0,2 kg
Verkaufsverpackung / Retail packaging	Blister	
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm / Packing dimensions (L x W x H) in mm	210 x 130 x 40	270 x 180 x 50
Anzahl im Umkarton / Quantity in shipping box	80 Stück / 80 pcs	40 Stück / 40 pcs
Barcode	4260258298130	4260258298123
Produkteigenschaften / Product features	Kompakte Größe / compact size	verschiedene Messbereiche, Weichgummi Schutzhülle / different measuring ranges, soft rubber protective case
Lieferumfang / Scope of delivery	2 Messleitungen / 2 test leads	

NOTE

	Inverter-Schweißgerät / Inverter welder **DWI-180S** Art. No. 98291438	Inverter-Schweißgerät / Inverter welder **DWI-200S** Art. No. 98291445	Inverter-Schweißgerät / Inverter welder **DWI-250S** Art. No. 98291674
Netzspannung/ Nennaufnahme / Mains voltage / Frequency/ Power input	230 V / 50 Hz / 5,3 kW	230 V / 50 Hz / 6,2 kW	230 V / 50 Hz / 10 kW
Schweißstrom / Welding Current	10 – 180 A	10 – 200 A	10 – 250 A
Leerlaufspannung / No-load voltage	78 V		60 V
Elektroden-Ø / Electrode-Ø	1,6 – 4 mm		1,6 – 5 mm
Maschinengewicht / Machine weight	5,5 kg	6,1 kg	7,7 kg
Verkaufsverpackung / Retail packaging	SB-Verpackung / color box		
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm / Packing dimensions (L x W x H) in mm	305 x 245 x 350		450 x 180 x 316
Anzahl im Umkarton / Quantity in shipping box	1 Stück / 1 pcs		
Barcode	426028291438	4260258291445	4260258291674
Produkteigenschaften / Product features	Thermo-Überlastschutz, Turbokühlung durch integrierten Kühlventilator, Tragegriff, Stufenlose Schweißstromregelung, Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech / thermal overload protection, high effi ciency built-in turbo fan, transport handle, stepless amperage adjustment, housing in powder-coated steel sheet		
Lieferumfang / Scope of delivery	Massekabel mit Masseklemme, Schweißkabel mit Elektrodenhalter, Schutzschild, Schlackenhammer mit Drahtbürste / earth cable with earth clamp, welding cable with electrode holder, face mask, combined chipping hammer/wire brush		



	Kunststoff rohr-Schweißmaschine / Plastic tube welding machine **DWP-1000** Art. No. 98291759	Kunststoff rohr-Schweißmaschine / Plastic tube welding machine **DWP-2000** Art. No. 98291254
Netzspannung / Mains voltage / Frequency	230 V / 50 Hz	
Nennaufnahme / Power input	800 – 1000 W	2000 W
Betriebstemperatur / Operating temperature	0 – 300 °C	
Durchmesser / Diameter	20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 mm	
Maschinengewicht / Machine weight	1,50 kg	1,52 kg
Verkaufsverpackung / Retail packaging	Handwerkerkoffer / carrying case	
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm /Packing dimensions (L x W x H) in mm	340 x 90 x 250	495 x 100 x 280
Anzahl im Umkarton / Quantity in shipping box	10 Stück / 10 pcs	2 Stück / 2 pcs
Barcode	4260258291759	4260258291254
Produkteigenschaften / Product features	eine breite Palette von Rohrgröße / a wide range of pipe sizes	
Lieferumfang / Scope of delivery	Zubehör – 6 Stück, Schraubendreher, Inbusschlüssel, Sechskantschraube – 2 Stück, Metallständer / nozzles – 6 pcs, screwdriver, hex-nut wrench, hex screw – 2 pcs, metal stand	Klammer, Schere, Rohr, Maßband, Klebeband, Zubehör – 6 Stück, PVC-Rohr – 2 Stück, Schraubendreher, Inbusschlüssel / clamp, scissors, pipe, tape measure, tape, nozzles – 6 pcs, PVC tube – 2 pcs, screwdriver, hexnut wrench, metal stand



	Fliesenschneidmaschine / Tile cutting machine **DTC-600N** Art. No. 93728656
Netzspannung / Mains voltage / Frequency	230 V / 50 Hz
Nennaufnahme / Power input	600 W
Leerlaufdrehzahl / No-load speed	2950 min^{-1} / 2950 rpm
Scheiben-Nenn-Ø / Blade nominal-Ø	180 / 22 mm
Schnitttiefe bei 90°/ 45° / Cutting depth at 90°/ 45° angle	34 mm / 18 mm
Schneidtischgröße / Cutting table size	330 x 360 mm
Schrägschnitt-Winkel / Cutting angle	0 – 45°
Maschinengewicht / Machine weight	8,0 kg
Verkaufsverpackung / Retail packaging	SB-Verpackung / color box
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm / Packing dimensions (L x W x H) in mm	380 x 355 x 185
Anzahl im Umkarton / Quantity in shipping box	1 Stück / 1 pcs
Barcode	4260123728656
Lieferumfang / Scope of delivery	Diamanttrennscheibe, Parallelanschlag, Messer, Schutzhaube, Montagewerkzeug, Winkelanschlag / diamond blade, parallel guide, safety guard, wrench, angle stop, knife



	LED Werkstatt- und Notleuchte / Flash light **DDL-36** Art. No. 98299755	LED Werkstatt- und Notleuchte / Flash light **DDL-36-C** Art. No. 98298161	LED Werkstatt- und Notleuchte / Flash light **DDL-36D** Art. No. 98298154	LED Werkstatt- und Notleuchte / Flash light **DDL-60** Art. No. 98298109	LED Werkstatt- und Notleuchte / Flash light **DDL-40-CAMP** Art. No. 98298147
Batteriekapazität / Battery capacity	3,6 V / 1 Ah	3,6 V / 0,8 Ah	3,6 V / 1,2 Ah	3,6 V / 0,6 Ah	4 V / 3 Ah
Betriebszeit / Operation time	15 h	3 h	4 h		24 h
Akku-Typ / Battery type	Ni-Mn	Ni-Mn	Ni-Mn	Ni-Mn	Lead–acid
Maschinengewicht / Machine weight	0,31 kg	0,46 kg	0,45 kg	0,27 kg	0,90 kg
Verkaufsverpackung / Retail packaging	SB-Verpackung / color box				
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm / Packing dimensions (L x W x H) in mm	320 x 80 x 107	300 x 66 x 90	175 x 85 x 213	168 x 84 x 199	155 x 145 x 300
Anzahl im Umkarton / Quantity in shipping box	20 Stück / 20 pcs		18 Stück / 18 pcs	12 Stück / 12 pcs	6 Stück / 6 pcs
Barcode	4260258299755	4260258298161	4260258298154	4260258298109	4260258298147
Produkteigenschaften / Product features	зарядка 220 В, 12 V				
	Punkt- und Flächenausleuchtung, Magnet / spot and flood illumination, magnet		Batterie-Ladeanzeige, Dinamo / battery charge level indicator, dinamo	Batterie-Ladeanzeige / Battery charge indicator	leistungsstarker Akku, Punkt- und Flächenausleuchtung,verstellbarer Softgriff in verschiedene Positionen, Batterie-Ladeanzeige / powerful rechargeable battery, point and area coverage, adjustable soft grip in various positions, battery charge indicator
		drehbarer Aufhängehaken / rotatable suspension hook			
Lieferumfang / Scope of delivery	Ladegerät, Adapter für den Zigarettenanzünder / battery charger, cigarette lighter adapter				

	Klarwasserpumpe / Submersible pump for clean water **DSP-400CN** Art. No. 98298406	Schmutzwasserpumpe / Submersible pump for dirty water **DSP-402N** Art. No. 98298390	Schmutzwasserpumpe / Submersible pump for dirty water **DSP-752N** Art. No. 98298383
Netzspannung/ Nennaufnahme / Mains voltage / Frequency/Power input	230 V / 50 Hz / 400 W	230 V / 50 Hz / 400 W	230 V / 50 Hz / 750 W
Maximale Fördermenge / Maximum Discharge	10000 L/h		13000 L/h
Maximale Förderhöhe / Maximum delivery height	7 m / 5 mm	6,5 m / 35 mm	8,5 m / 35 mm
Maximale Eintauchtiefe / Maximum immersion depth	8 m		
Maximale Wassertemperatur / Maximum water temperature	35 °C		
Universalanschluss / Connections-Ø	1˝, $1^{1}/_{4}$˝, $1^{1}/_{2}$˝		
Maschinengewicht / Machine weight	4,0 kg	4,3 kg	5,8 kg
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm /Packing dimensions (L x W x H) in mm	210 x 168 x 325		210 x 168 x 355
Anzahl im Umkarton / Quantity in shipping box	4 Stück / 4 pcs		
Barcode	4260258298406	4260258298390	4260258298383
Produkteigenschaften / Product features	Schwimmerschalter, Kabellänge 10 m / float switch, cable length 10 m		
Lieferumfang / Scope of delivery	Schlauchadapter / hose adapter		




	Hochdruckreiniger / High pressure cleaner **DPW-1650** Art. No. 93728502	Hochdruckreiniger / High pressure cleaner **DPW-1850** Art. No. 93728519	Hochdruckreiniger / High pressure cleaner **DPW-2000-SC** Art. No. 93726355
Netzspannung/ Nennaufnahme / Mains voltage / Frequency/Power input	230 V / 50 Hz / 1650 W	230 V / 50 Hz / 1850 W	230 V / 50 Hz / 1850 W
Maximaler Betriebsdruck / Jet pressure	70 bar	90 bar	
Maximaler Zulaufdruck / Maximum input pressure	3 bar		
Maximale Wassertemperatur / Maximum water temperature	40 °C		
Wasserdurchsatz / Discharge	342 L/h		360 L/h
Hochdruckschlauchlänge / Hose length	5 m		3 m
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm /Packing dimensions (L x W x H) in mm	410 x 270 x 260	520 x 320 x 310	325 x 280 x 710
Anzahl im Umkarton / Quantity in shipping box	1 Stück / 1 pcs		
Barcode	4260123728502	4260123728519	4260123726355
Produkteigenschaften / Product features	Kompakte Größe, hohe Leistung, automatische Abschaltung bei Überhitzung, automatisches Ein- und Aussschalten des Motors / compact size, high performance, thermal cutout system, automatic On/Off switch		Auto-Ansaugfunktion, kompakte Größe, hohe Leistung, Temperatursicherung, automatischer Ein/Aus Schalter / hose, adjustable spray nozzle, detergent bottle / auto-sucking function, compact size, high performance, thermal cutout system, automatic On/Off switch
Lieferumfang / Scope of delivery	Hochdruckschlauch, Hochdruckpistole, Reinigungsmittelbehälter / hose, adjustable spray nozzle, detergent bottle		
			Adapter / adaptor







	Elektro-Kettensäge / Electric chain saw **DEC-1646N** Art. No. 98291858	Elektro-Kettensäge / Electric chain saw **DEC-2046N** Art. No. 98291865
Netzspannung / Mains voltage / Frequency	230 V / 50 Hz	
Nennaufnahme / Power input	1600 W	2000 W
Leerlaufdrehzahl / No-load speed	7600 min^{-1} / 7600 rpm	7000 min^{-1} / 7000 rpm
Kettengeschwindigkeit im Leerlauf / Chain speed (no-load)	13,5 m/s	
Schwertlänge / Length of saw chain bar	16″	18″
Auslaufbremse / Run down brake	+	
Automatische Kettenschmierung / Automatic chain lubrication	+	
Ölstandanzeige / Oil level indicator	+	
Einschaltsicherung / Switch lock	+	
Maschinengewicht / Machine weight	4,2 kg	5,2 kg
Verkaufsverpackung / Retail packaging	SB-Verpackung / color box	
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm / Packing dimensions (L x W x H) in mm	495 x 198 x 175	550 x 206 x 190
Anzahl im Umkarton / Quantity in shipping box	2 Stück / 2 pcs	
Barcode	4260258291858	4260258291865
Produkteigenschaften / Product features	Kette und Schwert aus hochwertigem Material, Ölbehälter mit Schauglas, Metallanschlag / quality chain and bar, oil level indicator, metal guard	
Lieferumfang / Scope of delivery	Schraubenschlüssel, Feile / wrench, file	

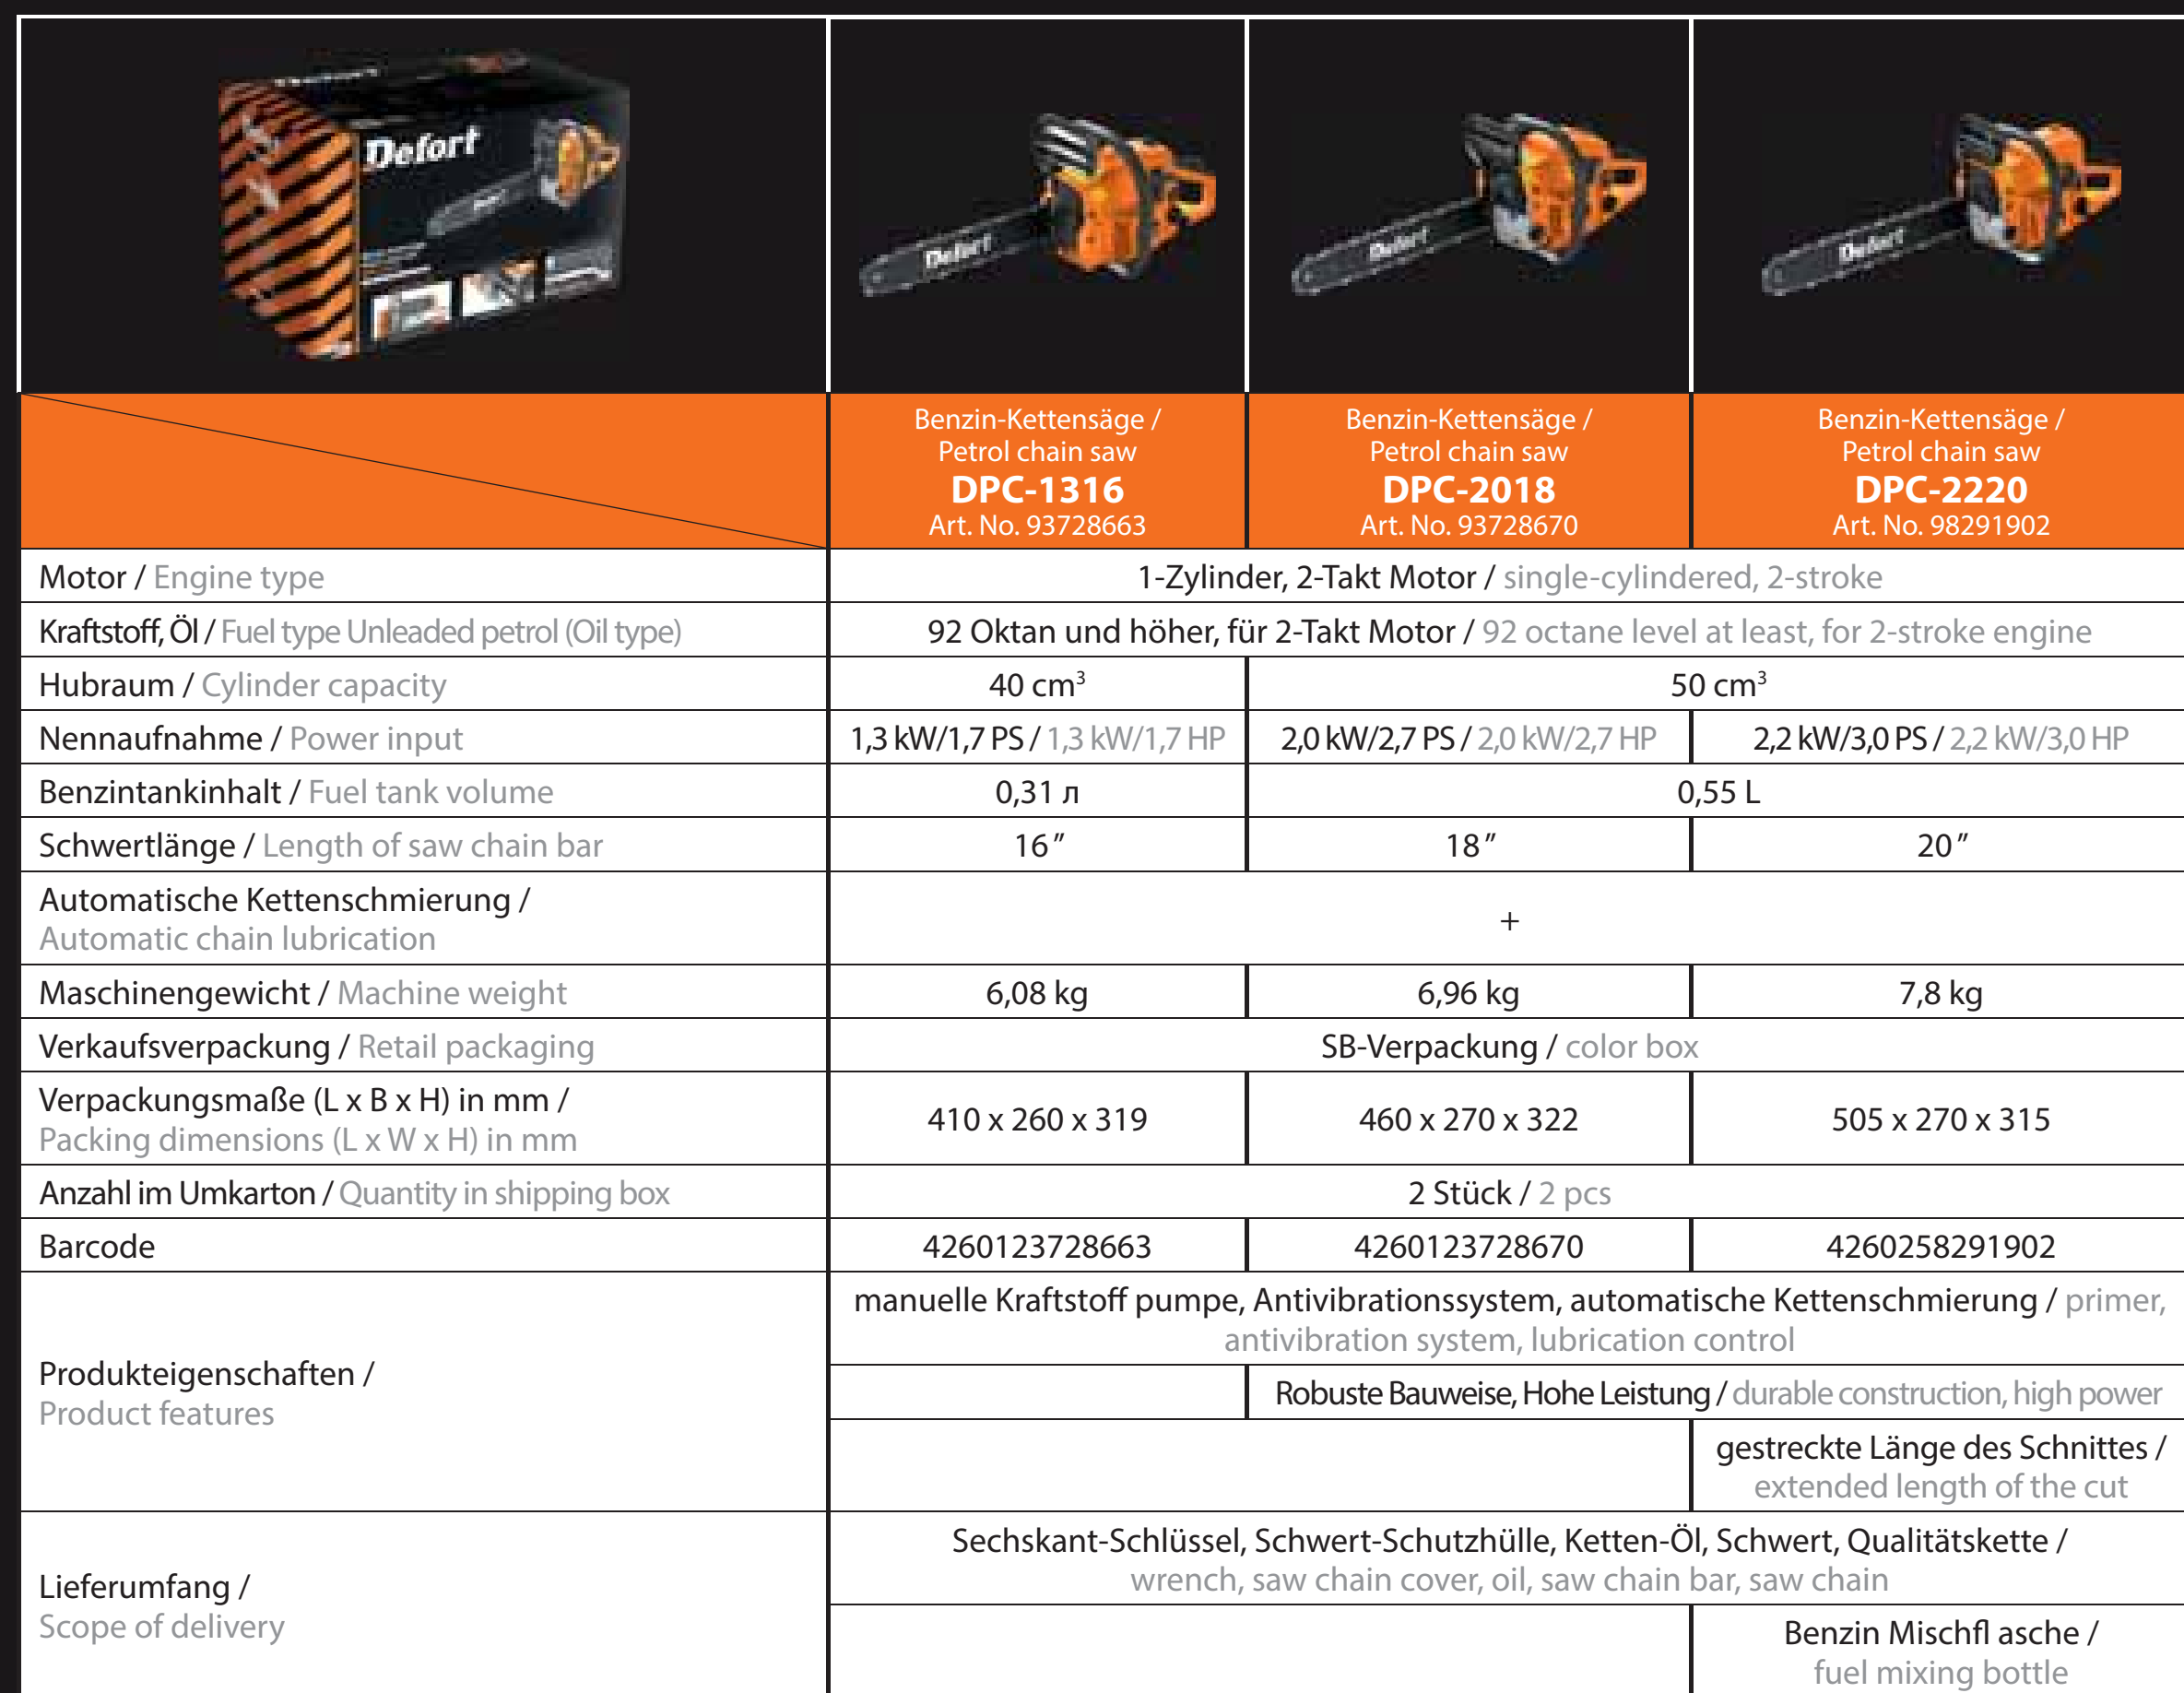


	Benzin-Kettensäge / Petrol chain saw **DPC-1316** Art. No. 93728663	Benzin-Kettensäge / Petrol chain saw **DPC-2018** Art. No. 93728670	Benzin-Kettensäge / Petrol chain saw **DPC-2220** Art. No. 98291902
Motor / Engine type	1-Zylinder, 2-Takt Motor / single-cylindered, 2-stroke		
Kraftstoff, Öl / Fuel type Unleaded petrol (Oil type)	92 Oktan und höher, für 2-Takt Motor / 92 octane level at least, for 2-stroke engine		
Hubraum / Cylinder capacity	40 cm^3	50 cm^3	
Nennaufnahme / Power input	1,3 kW/1,7 PS / 1,3 kW/1,7 HP	2,0 kW/2,7 PS / 2,0 kW/2,7 HP	2,2 kW/3,0 PS / 2,2 kW/3,0 HP
Benzintankinhalt / Fuel tank volume	0,31 л	0,55 L	
Schwertlänge / Length of saw chain bar	16″	18″	20″
Automatische Kettenschmierung / Automatic chain lubrication	+		
Maschinengewicht / Machine weight	6,08 kg	6,96 kg	7,8 kg
Verkaufsverpackung / Retail packaging	SB-Verpackung / color box		
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm / Packing dimensions (L x W x H) in mm	410 x 260 x 319	460 x 270 x 322	505 x 270 x 315
Anzahl im Umkarton / Quantity in shipping box	2 Stück / 2 pcs		
Barcode	4260123728663	4260123728670	4260258291902
Produkteigenschaften / Product features	manuelle Kraftstoff pumpe, Antivibrationssystem, automatische Kettenschmierung / primer, antivibration system, lubrication control		
		Robuste Bauweise, Hohe Leistung / durable construction, high power	
			gestreckte Länge des Schnittes / extended length of the cut
Lieferumfang / Scope of delivery	Sechskant-Schlüssel, Schwert-Schutzhülle, Ketten-Öl, Schwert, Qualitätskette / wrench, saw chain cover, oil, saw chain bar, saw chain		
			Benzin Mischfl asche / fuel mixing bottle




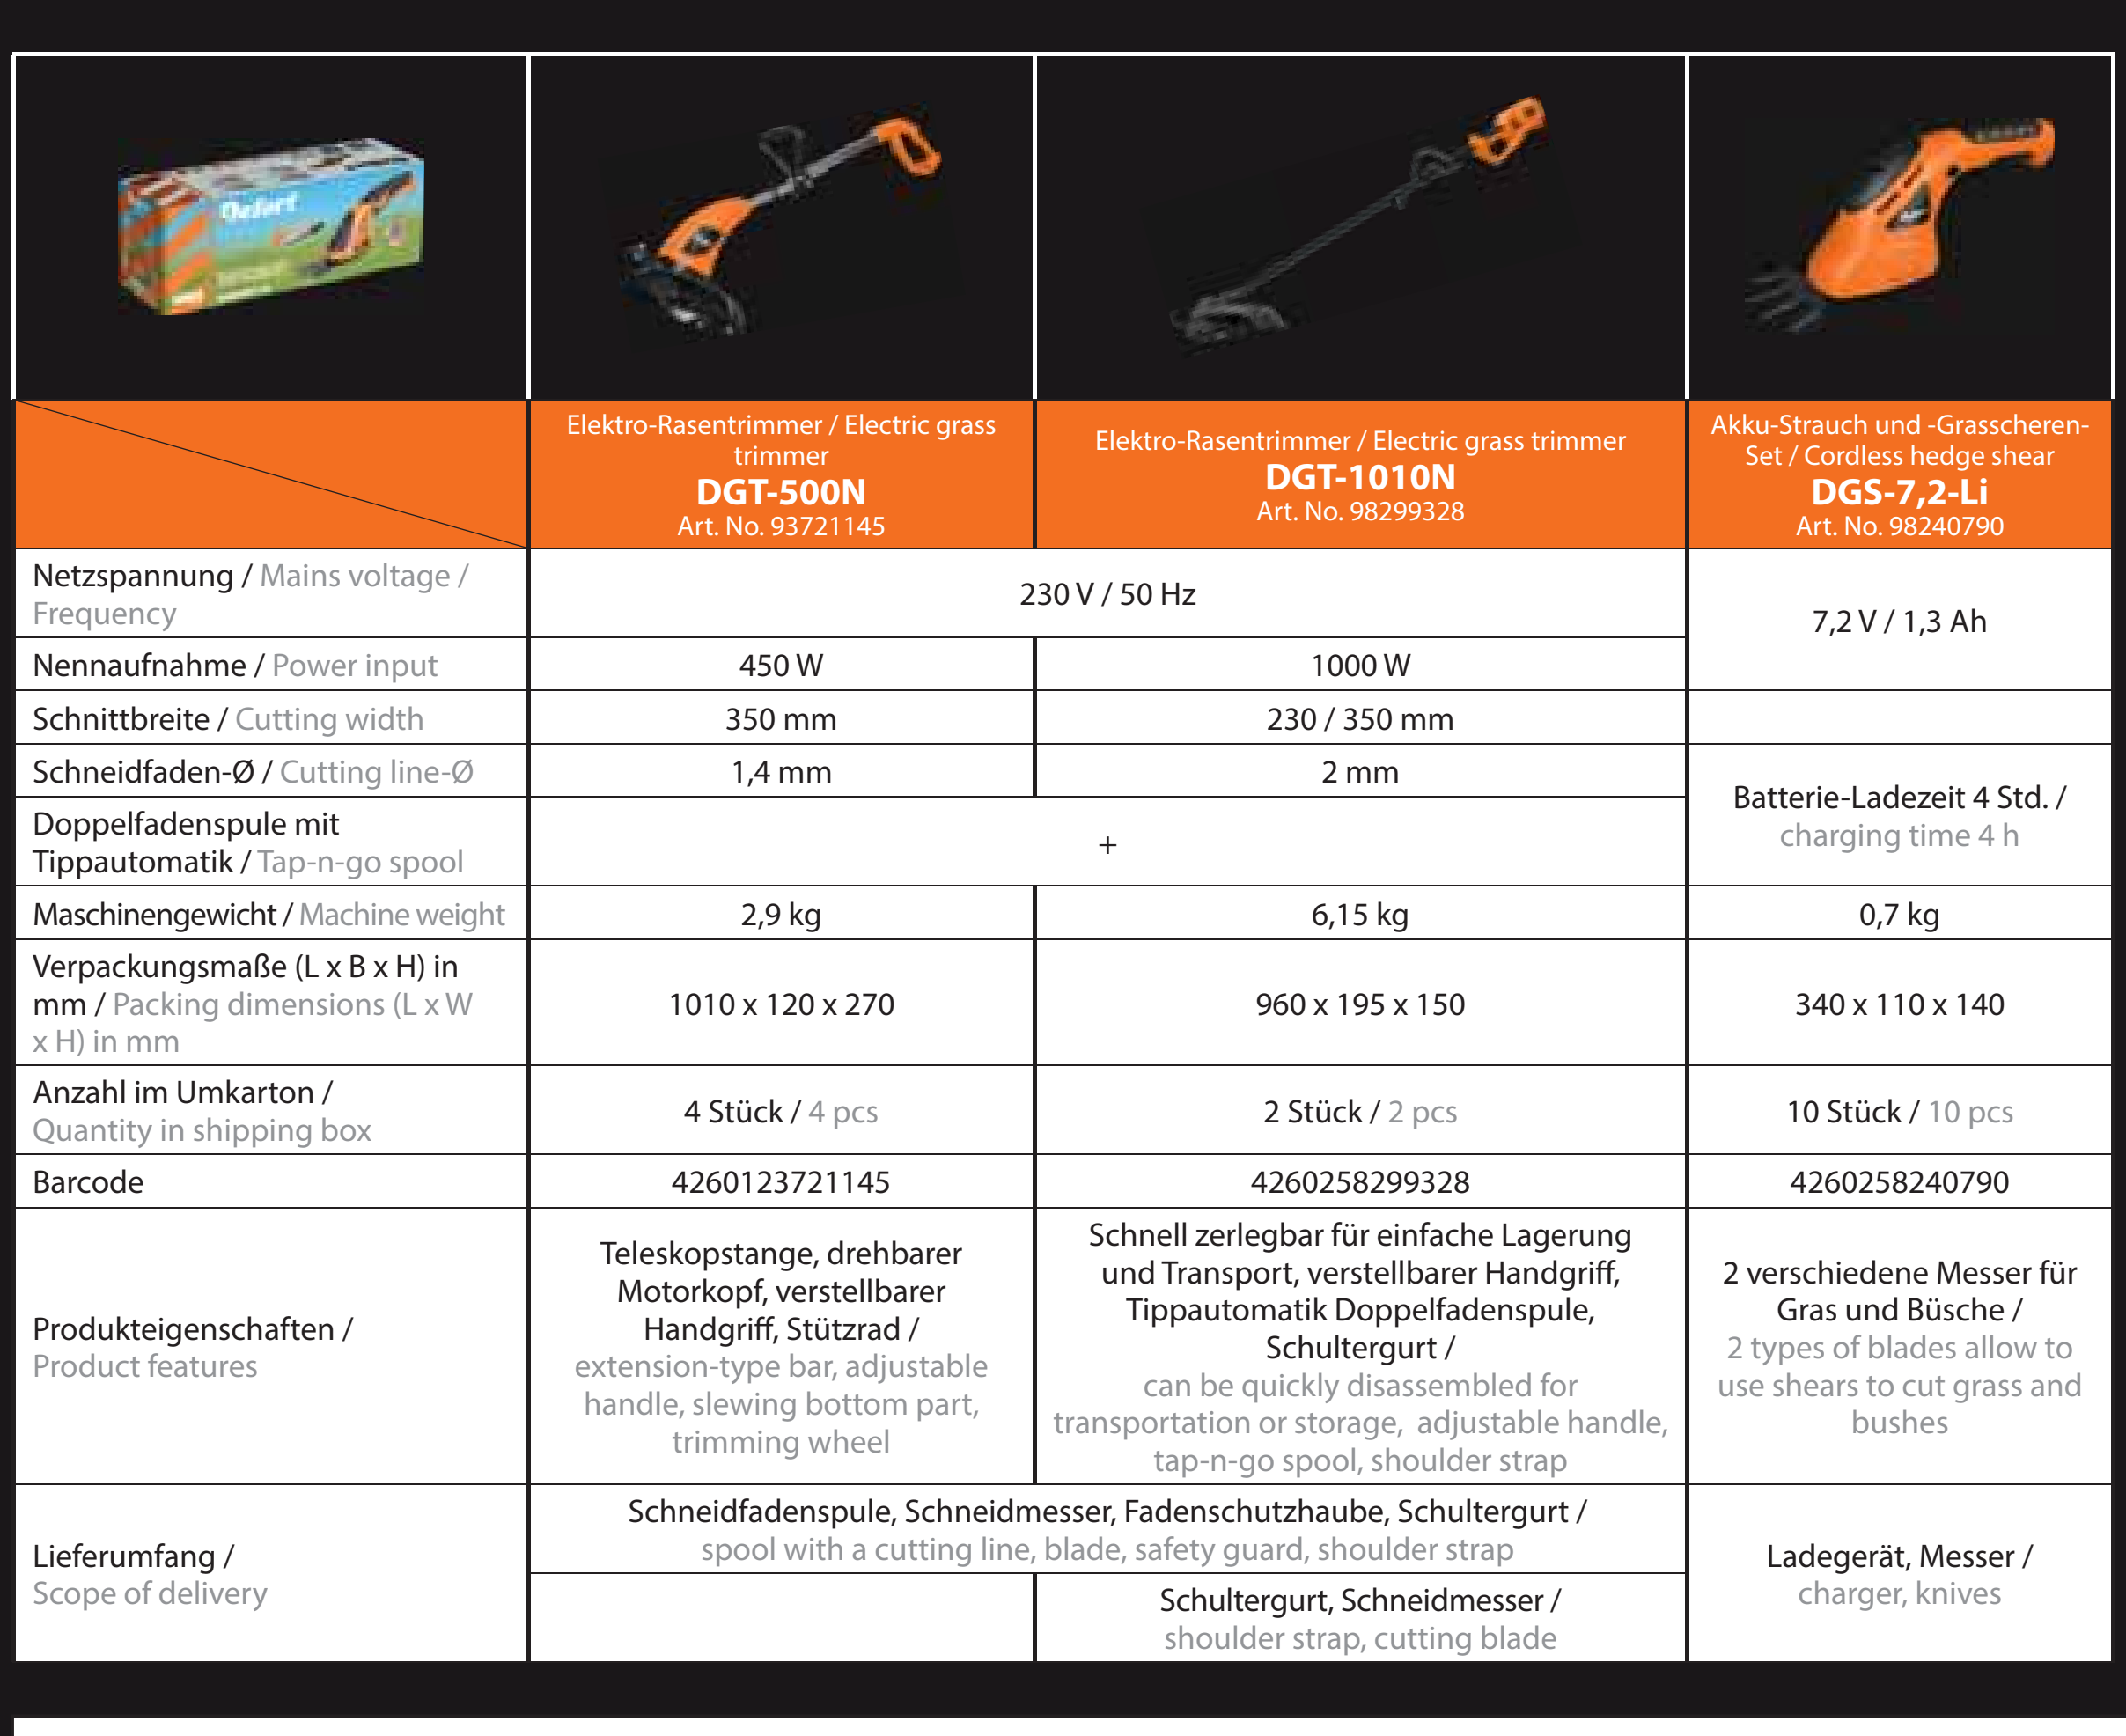

	Elektro-Rasentrimmer / Electric grass trimmer **DGT-500N** Art. No. 93721145	Elektro-Rasentrimmer / Electric grass trimmer **DGT-1010N** Art. No. 98299328	Akku-Strauch und -Grasscheren-Set / Cordless hedge shear **DGS-7,2-Li** Art. No. 98240790
Netzspannung / Mains voltage / Frequency	230 V / 50 Hz		7,2 V / 1,3 Ah
Nennaufnahme / Power input	450 W	1000 W	
Schnittbreite / Cutting width	350 mm	230 / 350 mm	
Schneidfaden-Ø / Cutting line-Ø	1,4 mm	2 mm	Batterie-Ladezeit 4 Std. / charging time 4 h
Doppelfadenspule mit Tippautomatik / Tap-n-go spool	+		
Maschinengewicht / Machine weight	2,9 kg	6,15 kg	0,7 kg
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm / Packing dimensions (L x W x H) in mm	1010 x 120 x 270	960 x 195 x 150	340 x 110 x 140
Anzahl im Umkarton / Quantity in shipping box	4 Stück / 4 pcs	2 Stück / 2 pcs	10 Stück / 10 pcs
Barcode	4260123721145	4260258299328	4260258240790
Produkteigenschaften / Product features	Teleskopstange, drehbarer Motorkopf, verstellbarer Handgriff, Stützrad / extension-type bar, adjustable handle, slewing bottom part, trimming wheel	Schnell zerlegbar für einfache Lagerung und Transport, verstellbarer Handgriff, Tippautomatik Doppelfadenspule, Schultergurt / can be quickly disassembled for transportation or storage, adjustable handle, tap-n-go spool, shoulder strap	2 verschiedene Messer für Gras und Büsche / 2 types of blades allow to use shears to cut grass and bushes
Lieferumfang / Scope of delivery	Schneidfadenspule, Schneidmesser, Fadenschutzhaube, Schultergurt / spool with a cutting line, blade, safety guard, shoulder strap		Ladegerät, Messer / charger, knives
		Schultergurt, Schneidmesser / shoulder strap, cutting blade	

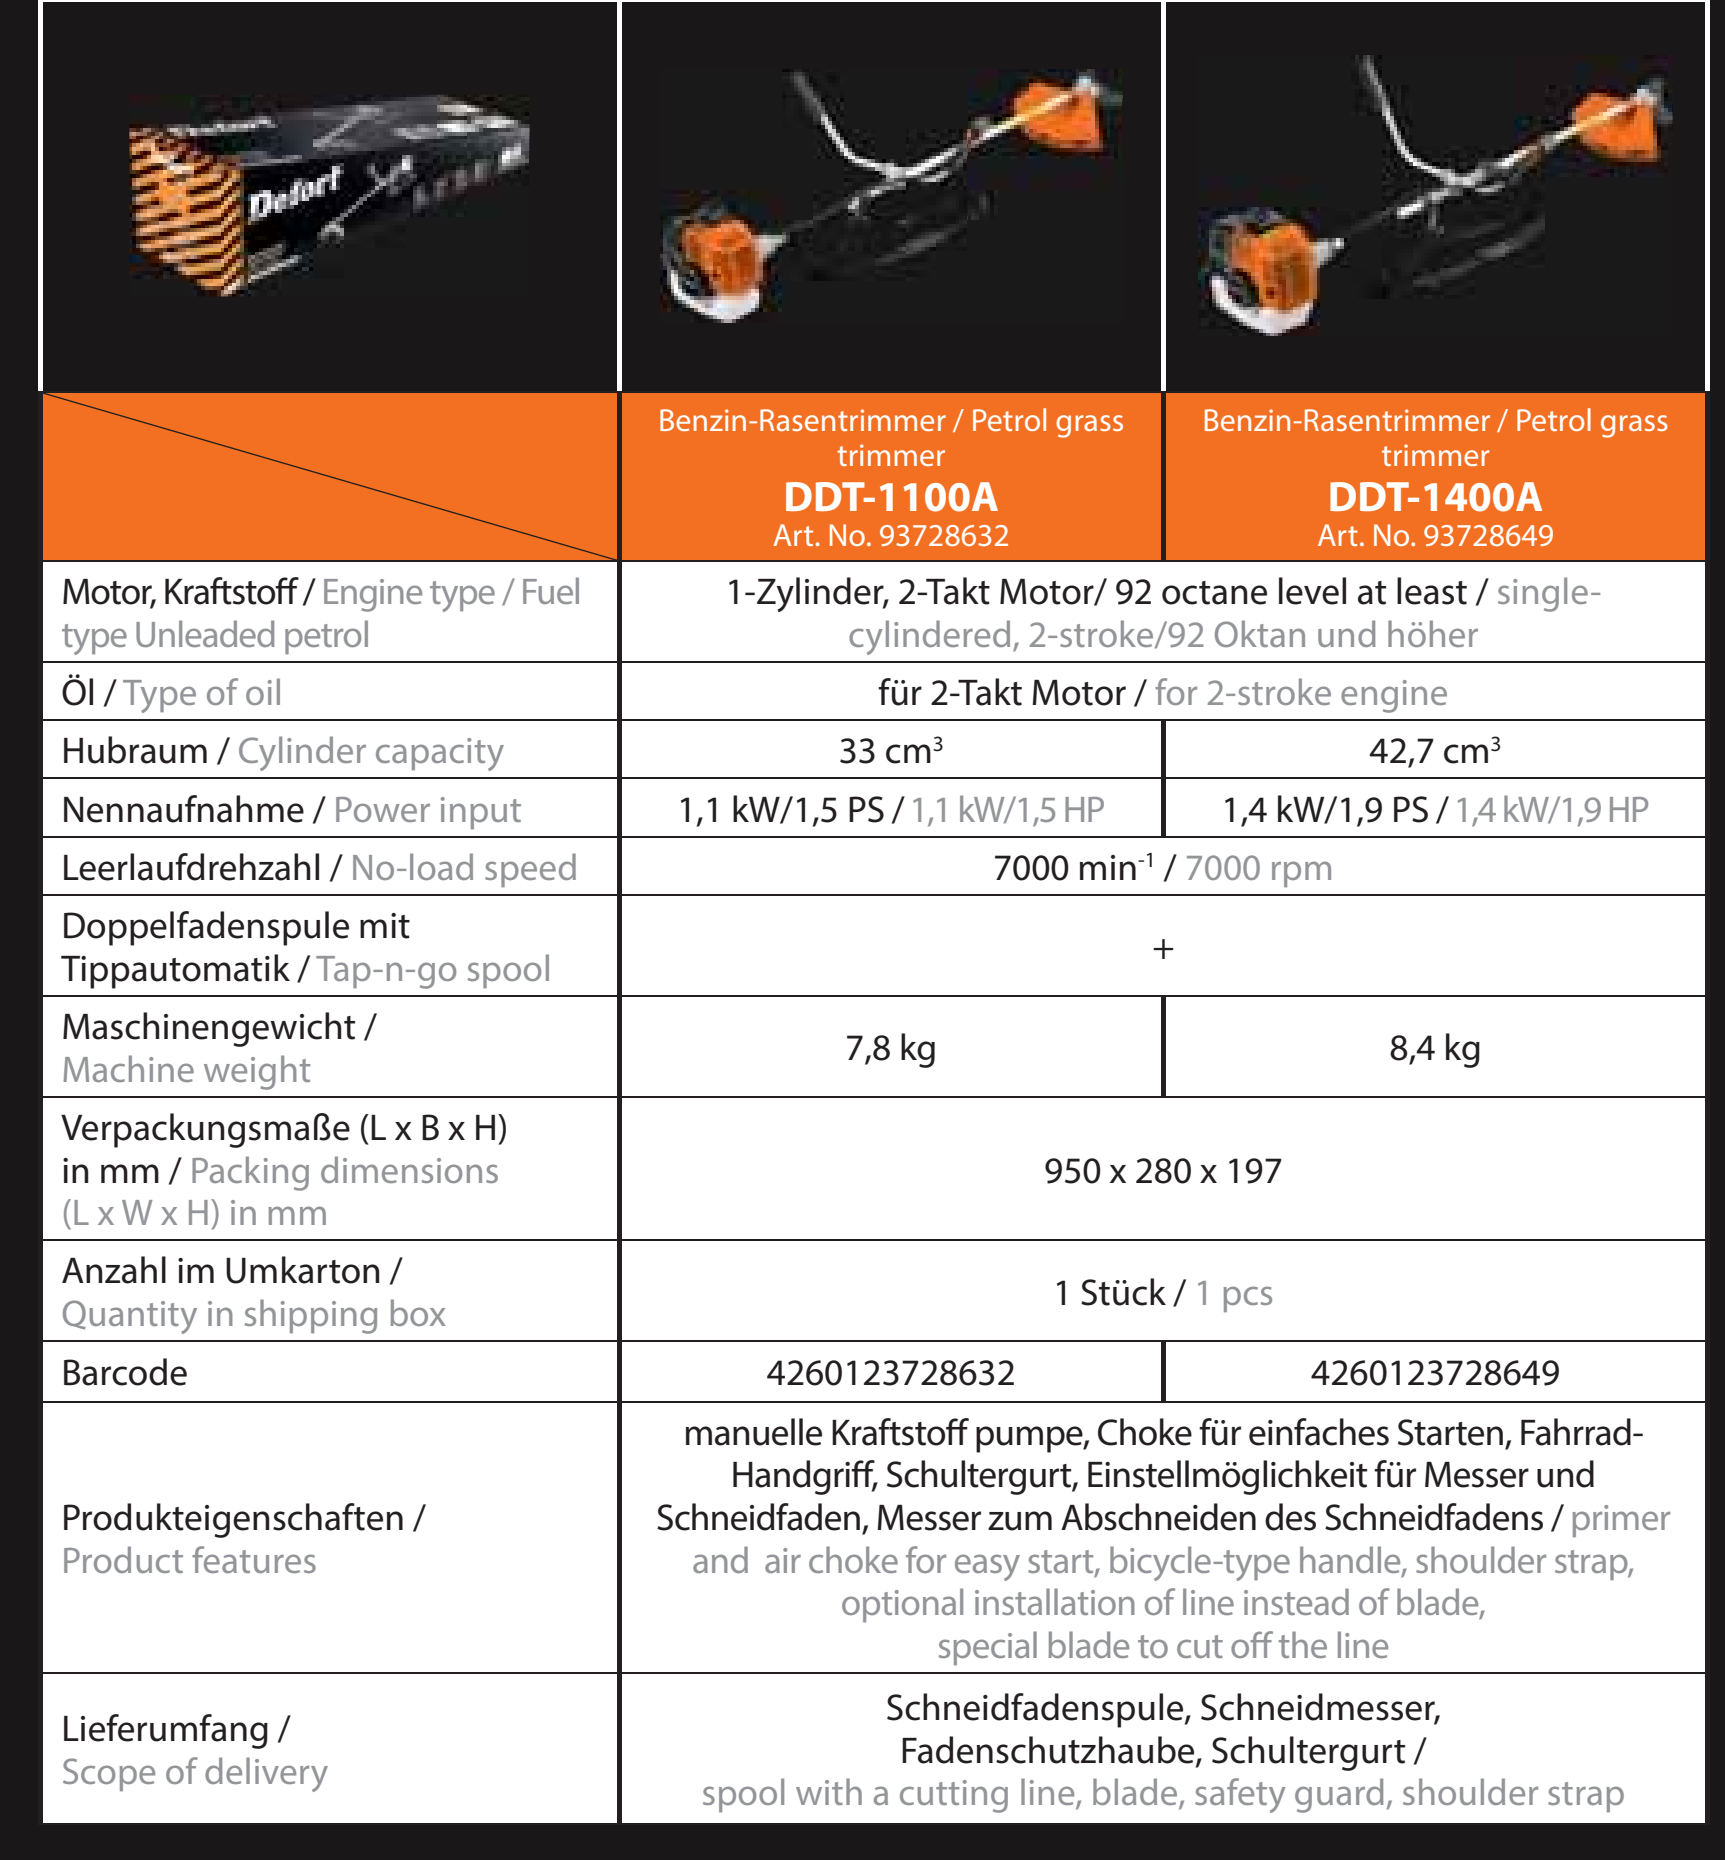

	Benzin-Rasentrimmer / Petrol grass trimmer **DDT-1100A** Art. No. 93728632	Benzin-Rasentrimmer / Petrol grass trimmer **DDT-1400A** Art. No. 93728649
Motor, Kraftstoff / Engine type / Fuel type Unleaded petrol	1-Zylinder, 2-Takt Motor/ 92 octane level at least / single-cylindered, 2-stroke/92 Oktan und höher	
Öl / Type of oil	für 2-Takt Motor / for 2-stroke engine	
Hubraum / Cylinder capacity	33 cm^3	42,7 cm^3
Nennaufnahme / Power input	1,1 kW/1,5 PS / 1,1 kW/1,5 HP	1,4 kW/1,9 PS / 1,4 kW/1,9 HP
Leerlaufdrehzahl / No-load speed	7000 min^{-1} / 7000 rpm	
Doppelfadenspule mit Tippautomatik / Tap-n-go spool	+	
Maschinengewicht / Machine weight	7,8 kg	8,4 kg
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm / Packing dimensions (L x W x H) in mm	950 x 280 x 197	
Anzahl im Umkarton / Quantity in shipping box	1 Stück / 1 pcs	
Barcode	4260123728632	4260123728649
Produkteigenschaften / Product features	manuelle Kraftstoff pumpe, Choke für einfaches Starten, Fahrrad-Handgriff, Schultergurt, Einstellmöglichkeit für Messer und Schneidfaden, Messer zum Abschneiden des Schneidfadens / primer and air choke for easy start, bicycle-type handle, shoulder strap, optional installation of line instead of blade, special blade to cut off the line	
Lieferumfang / Scope of delivery	Schneidfadenspule, Schneidmesser, Fadenschutzhaube, Schultergurt / spool with a cutting line, blade, safety guard, shoulder strap	







	Elektro-Rasenmäher / Lawn mower **DLM-1010N** Art. No. 98299311	Elektro-Rasenmäher / Lawn mower **DLM-1310N** Art. No. 98299304
Netzspannung/ Nennaufnahme / Mains voltage / Frequency/Power input	230 V / 50 Hz / 1000 W	230 V / 50 Hz / 1200 W
Leerlaufdrehzahl / No-load speed	3000 min^{-1} / 3000 rpm	
Schnittbreite / Cutting width	320 mm	
Schnitthöhen-Verstellung / Cutting height	25 / 40 / 55 mm	
Fassungsvermögen Grasfangkorb / Grass Container volume	30 L	
Motor / Engine type	Synchronmotor / synchronous motor	
Maschinengewicht / Machine weight	10,5 kg	11,0 kg
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm / Packing dimensions (L x W x H) in mm	570 x 380 x 295	570 x 380 x 305
Anzahl im Umkarton / Quantity in shipping box	1 Stück / 1 pcs	
Barcode	4260258299311	4260258299304
Produkteigenschaften / Product features	Induktionsmotor, zerlegbarer Haupthandgriff für einfache Lagerung und Transport, leicht lösbarer Grasfangkorb, Schnitthöhenverstellung / induction motor, dismountable main handle for easy storage and transportation, easily detachable grass container, cutting height adjustment	
Lieferumfang / Scope of delivery	Grasfangkorb, Räder, Schrauben, Griff, Kabelklemmen, Schraubenschlüssel / grass container, wheels, fasteners, handle, cable clamps, wrench	



	Benzin-Rasenmäher / Petrol lawn mower **DLM-2600-G** Art. No. 98291766
Nennaufnahme / Power input	2600 W / 3,5 PS
Leerlaufdrehzahl / No-load speed	3000 min^{-1} / 3000 rpm
Schnittbreite/Schnitthöhen-Verstellung / Cutting width/Cutting height	400 mm / 25 – 70 mm
Fassungsvermögen Grasfangkorb / Grass Container volume	40 L
Motor/Hubraum / Engine type/Cylinder capacity	1-Zylinder, 4-Takt Motor / Single cylinder, 4-stroke
Benzintankinhalt / Fuel tank volume	1,5 л
Maschinengewicht / Machine weight	23,5 kg
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm / Packing dimensions (L x W x H) in mm	665 x 495 x 435
Anzahl im Umkarton / Quantity in shipping box	1 Stück / 1 pcs
Barcode	4260258291766
Produkteigenschaften / Product features	5-fach höhenverstellbar, Leistungsstarker Motor, großer Grasfangkorb / 5-position height-adjustable, powerful motor, large-volume collector
Lieferumfang / Scope of delivery	Schraubenschlüssel, Zündkerze / wrench, sparking plug

	Auto-Handsauger / Car vacuum cleaner **DVC-35** Art. No. 93728298	Auto-Nass-/Trockensauger / Car wet/dry vacuum cleaner **DVC-55** Art. No. 93728304	Auto-Handsauger / Car vacuum cleaner **DVC-150** Art. No. 98290530	Auto-Handsauger / Car vacuum cleaner **DVC-155** Art. No. 98298116
Nennspannung/Nennaufnahme / Input voltage/Power input	12 V / 35 W	12 V / 55 W	12 V / 150 W	12 V / 80 W
Maschinengewicht / Machine weight	0,6 kg	1,16 kg	1,1 kg	0,87 kg
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm / Packing dimensions (L x W x H) in mm	290 x 120 x 132	440 x 120 x 190	290 x 215 x 185	420 x 160 x 155
Anzahl im Umkarton / Quantity in shipping box	10 Stück / 10 pcs	6 Stück / 6 pcs	8 Stück / 8 pcs	
Barcode	4260123728298	4260123728304	4260258290530	4260258298116
Produkteigenschaften / Product features	Kabelaufwicklung im Gehäuse / space for cable inside the housing		ergonomisches Design, biegsamer Schlauch / ergonomic design, flexible hose	
	Kompakte Größe / compact size	Nassaugfunktion / wet cleaning function	platzsparende Aufbewahrung für Kabel und Zubehör / with compact placement of the cable and accessories	
Lieferumfang / Scope of delivery	Schmutzfangbehälter, extra lange Fugendüse, Kabel mit Stecker für Zigarettenanzünder / dirt-collecting container, extra-long nozzle, cable with plug for 12 V car power outlet	Transparenter Schmutzfangbehälter, Fugendüse, Polsterdüse, Kabel mit Stecker für Zigarettenanzünder, Transporttasche / transparent dirtcollecting container, extra-long nozzle, cushion nozzle, cable with plug for 12 V car power outlet, transport bag	biegsamer Schlauch, 3 Düsen / flexible hose, 3 pcs nozzles	biegsamer Schlauch, Transporttasche, 2 Düsen / flexible hose, transport bag, 2 pcs nozzles


	Autokompressor / Car compressor **DCC-251N** Art. No. 93728328	Autokompressor / Car compressor **DCC-255** Art. No. 98299762	Autokompressor / Car compressor **DCC-252-Lt** Art. No. 93728335	Autokompressor / Car compressor **DCC-260-AC** Art. No. 98291025	Autokompressor / Car compressor **DCC-265-Lt** Art. No. 98299779
Nennspannung/Stromstärke / Input voltage/ Current	12 V / 10 A	12 V / 14 A	12 V / 10 A	12 V/230 V / 8 A	12 V / 15 A
Nennaufnahme / Power input	60 W	150 W	120 W	98 W	180 W
Max. Betriebsdruck / Luftfördermenge / Max. pressure in delivery line / Discharge	7 bar / 12 l/min	7 bar / 25 l/min	7 bar / 25 l/min	7 bar / 20 l/min	10 bar / 35 l/min
Leerlaufdrehzahl / No-load speed	1500 min^{-1} / 1500 rpm	5000 min^{-1} / 5000 rpm	3400 min^{-1} / 3400 rpm	16000 min^{-1} / 16000 rpm	4600 min^{-1} / 4600 rpm
Kabellänge / Cable length	2,8 m		2,8 m	2,8 / 1,5 m	2,8 m
Maschinengewicht / Machine weight	0,8 kg	1,6 kg	1,8 kg		2,3 kg
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm / Packing dimensions (L x W x H) in mm	180 x 90 x 160	200 x 110 x 204	220 x 90 x 237	260 x 118 x 165	230 x 120 x 205
Anzahl im Umkarton / Quantity in shipping box	20 Stück / 20 pcs	8 Stück / 8 pcs	10 Stück / 10 pcs	8 Stück / 8 pcs	6 Stück / 6 pcs
Barcode	4260123728328	4260258299762	4260123728335	4260258291025	4260258299779
Produkteigenschaften / Product features	Stecker für Zigarettenanzünder, Druckmanometer / plug for 12 V car power outlet, built-in tyre pressure gauge				
	zum Aufpumpen von Fahrradreifen, Bällen, kleinen Luftmatratzen, Depot für Ventiladapter, Luftschlauch und Stecker im Gehäuse / for infl ating tyres, balls, air beds etc., storage space for valve adapters, air hose and car plug	Hochleistungsgerät / high performance	Besonders robuste Bauweise, beleuchtetes Druckmanometer, Arbeitsleuchte, Notfalllicht, Gummifüße, Tragegriff / backlight of scale, extremely robust construction, working lamp, emergency light, rubber feet, carrying handle	220V und Zigarettenanzünder-Adapter, Luftschlauch und Stecker im Gehäuse / 220 V and cigarette lighter adapter, air hose and car plug	Extrem hohe Leistung, Metallrahmen, Überlastungsschutz durch Autostop-Funktion, Arbeitsscheinwerfer, Notlicht / 220 V and cigarette lighter adapter, air hose and car plug
Lieferumfang / Scope of delivery	3 Ventil-Adapter, Kabel mit Stecker für Zigarettenanzünder, Luftschlauch mit Schnellverschlussventil / 3 valve adapter, cable with plug for 12 V car power outlet, air hose with fast-acting valve				



	Energiestation / Portable power station **DPS-9N** Art. No. 98293937	Energiestation / Portable power station **DPS-17N** Art. No. 93728083
Nennspannung / Input voltage	12 V	
aufladbare Batteriekapazitäten / Chargeable battery capacity	7,0 Ah	13,0 Ah
Stromstärke / Maximum Current	–	10 A
Anlaufstrom / Starting Current	250 A	600 A (bis zu 5 Sekunden) / 600 A (up to 5 s)
Batterie-Ladezeit / Charging time	15 – 25 h	40 h
Max. Betriebsdruck / Max. pressure in delivery line	–	10 bar
Luftfördermenge / Discharge	–	14 l/min
Maschinengewicht / Machine weight	3,5 kg	7,00 kg
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm / Packing dimensions (L x W x H) in mm	275 x 185 x 250	290 x 230 x 310
Anzahl im Umkarton / Quantity in shipping box	2 Stück / 2 pcs	
Barcode	4260258293937	4260123728083
Produkteigenschaften / Product features	USB-Anschlüsse, 12 Volt Steckdosen, Batterie-Ladeanzeige, Lampe, Warnleuchte / USB port, 12V output sockets, battery charge level indicator, lamp, warning light	2 USB-Anschlüsse zum Laden von externen Geräten, 2 Zigarettenanzünder-Steckdosen für externe Verbraucher, Starthilfefunktion 12 V, integrierter Luftkompressor mit Manometer, schützende Gummibeschichtung, Lampe, Tragegriff / 2 USB ports to charge external devices, 2 cigar lighter sockets to supply external appliances, jump starter, integrated air compressor, rubberized body, lamp, carrying handle
Lieferumfang / Scope of delivery	Ladegerät, Adapter / battery charger, adapter	230 V-Ladenetzteil, Kabel mit Stecker für Zigarettenanzünder, Luftschlauch mit Schnellverschlussventil, 3 Ventil-Adapter, Ersatzsicherung / 230 V-charger, cable with plug for 12 V car power outlet, air hose with fast-acting valve, 3 valve adapter, spare fuse

	Kühltasche / Cooling bag **DCF-12** Art. No. 98291704	Kühltasche / Cooling bag **DCF-12/230** Art. No. 98291124
Nennspannung / Input voltage	12 V	12 V / 230 V
Frequenz / Frequency	–	50 Hz
Nennaufnahme / Power input	46 W	58 W
Kühlen / Cooling	13°C unter Umgebungstemperatur / 13°C below ambient temperature	15°C unter Umgebungstemperatur / 15°C below ambient temperature
Wärmen / Heating	–	до 50 °C ± 5 °C
Absicherung / Fuse	–	10 A
Kabellänge / Cable length	–	1,8 m / 1,5 m
Volumen / Volume	28 L	24 L
Maschinengewicht / Machine weight	2,2 kg	4,63 kg
Verkaufsverpackung / Retail packaging	SB-Verpackung / color box	
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm / Packing dimensions (L x W x H) in mm	405 x 125 x 415	420 x 305 x 450
Anzahl im Umkarton / Quantity in shipping box	6 Stück / 6 pcs	2 Stück / 2 pcs
Barcode	4260258291704	4260258291124
Produkteigenschaften / Product features	große Anzahl von zusätzlichen Taschen, separates Fach für Flaschen / a lot of extra pockets, separate valve a lot of extra pockets for the bottles	praktischer Tragegriff, Kühlen /Heizen / convenient carrying handle, cooling/heating
Lieferumfang / Scope of delivery		220V Kabellänge und Zigarettenanzünder-Adapter / 220V cable and cigarette lighter adapter

	Autobatterie Ladegerät / Car battery charger **DBC-6A** Art. No. 92294019	Autobatterie Ladegerät / Car battery charger **DBC-6D** Art. No. 98299571	Autobatterie Ladegerät / Car battery charger **DBC-10** Art. No. 93729103	Autobatterie Ladegerät / Car battery charger **DBC-15** Art. No. 93728793	Autobatterie Ladegerät / Car battery charger **DBC-12** Art. No. 98291117	Autobatterie Ladegerät / Car battery charger **DBC-12C** Art. No. 98294002
Ladespannung / Voltage of chargeable battery	6 V, 12 V				12 V	14 V
Stromstärke / Maximum Current	0,5 A	6 A	10 A	15 A	5 A	6 – 8 A
aufladbare Batteriekapazitäten / Chargeable battery capacity	6 – 120 Ah	7 – 70 Ah	10 – 75 Ah	15 – 120 Ah	50 – 90 Ah	Batterie-Ladezeit 12 Std. / charging time 12 h
Nennaufnahme / Power input	14 W	80 W	84 W	120 W	50 W	
Maschinengewicht / Machine weight	0,3 kg	0,6 kg	3,5 kg	5,0 kg	0,5 kg	2,5 kg
Verkaufsverpackung / Retail packaging	SB-Verpackung / color box					
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm / Packing dimensions (L x W x H) in mm	240 x 80 x 180	175 x 95 x 125	270 x 145 x 270		225 x 123 x 60	230 x 90 x 217
Anzahl im Umkarton / Quantity in shipping box	24 Stück / 24 pcs	20 Stück / 20 pcs	4 Stück / 4 pcs	2 Stück / 2 pcs	20 Stück / 20 pcs	4 Stück / 4 pcs
Barcode	4260258294019	4260258299571	4260123729103	4260123728793	4260258291117	4260258294002
Produkteigenschaften / Product features	Schutz gegen Stromschläge bei falschem Anschluss, LED-Anzeige / protection against electrical hazards in the event of wrong connection, LED display	LCD Display, Überladungsschutz / digital indicator, protection against overcharge	Überladungsschutz / protection against overcharge		komfortable Bedienung, Überladungsschutz, Kabellänge 4 m / comfortable use, protection against overcharge, cable length 4 m	Aufladen des Akkus über den Zigarettenanzünder, ultra-helle Taschenlampe, 12 Volt Steckdosen, Kabellänge 1,8 m / charging the battery via the cigarette lighter, ultra-bright flashlight, 12 V output sockets cable length 1,8 m

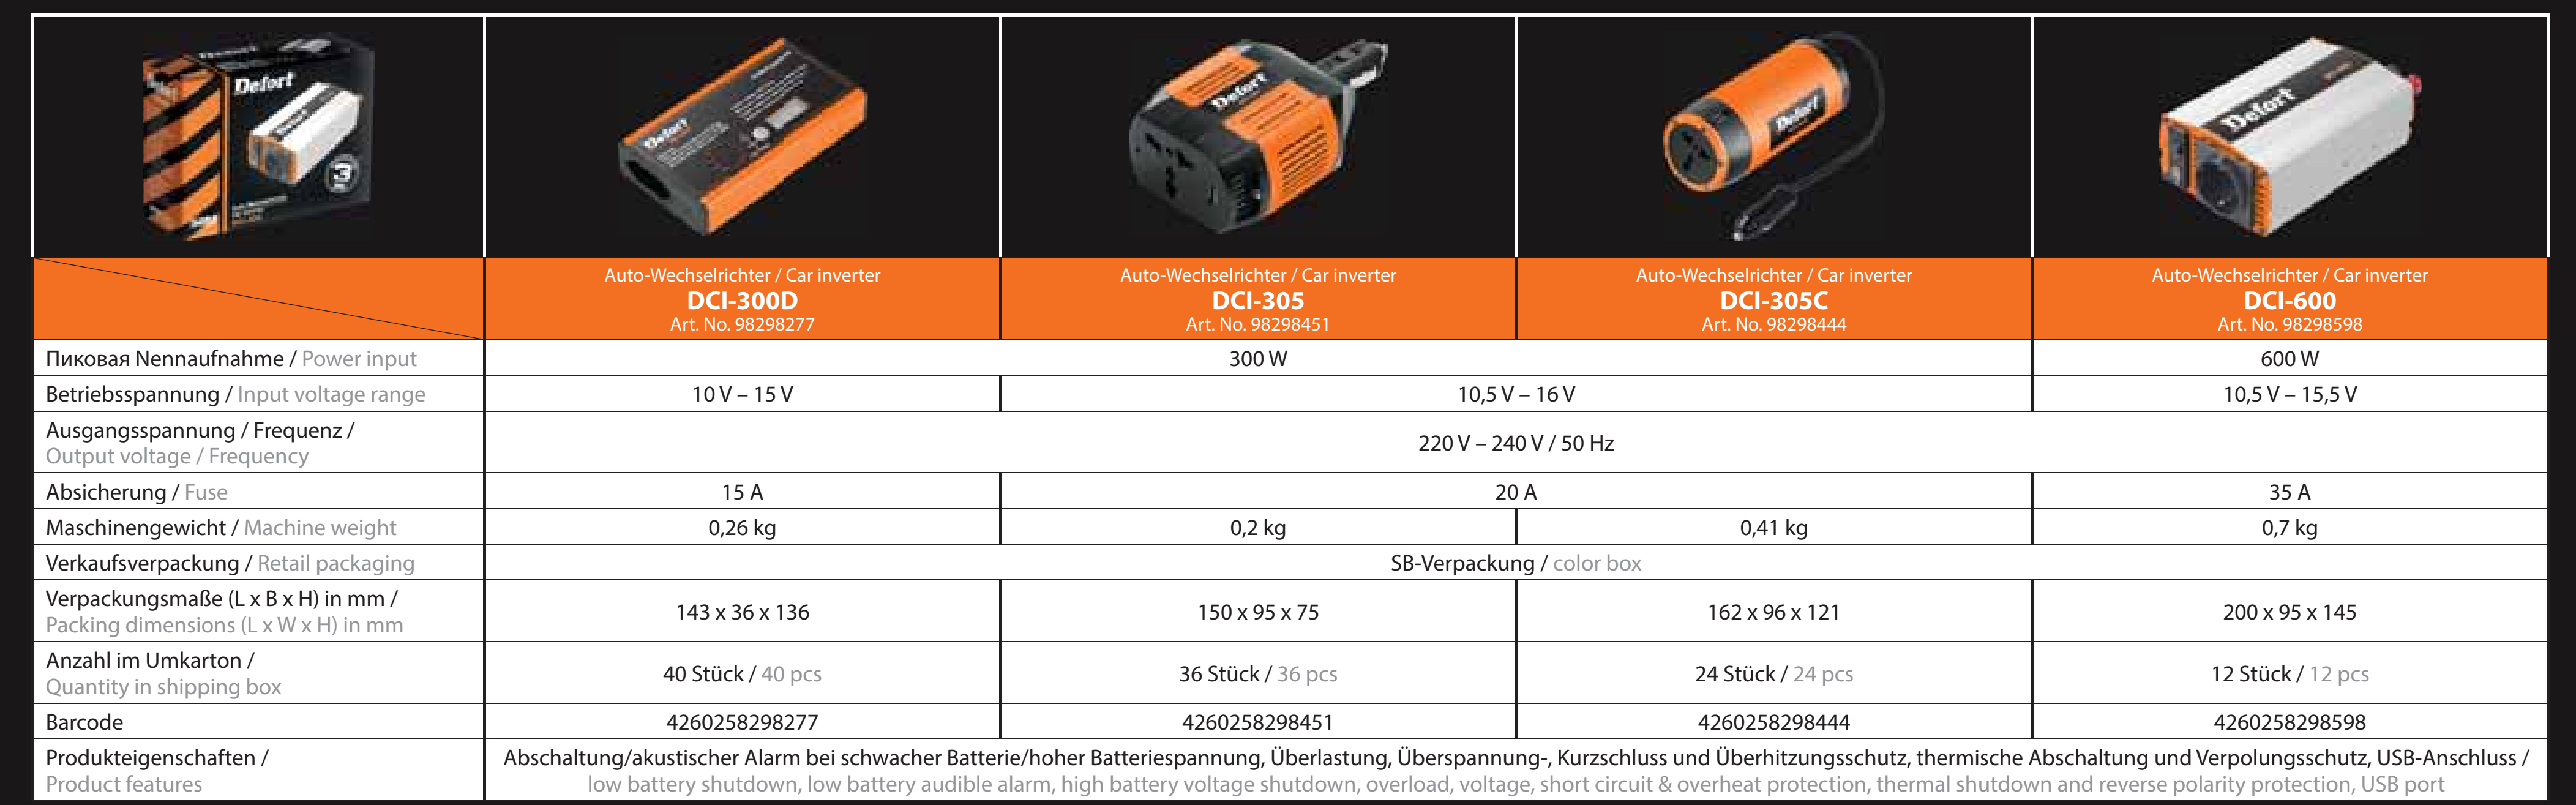

	Auto-Wechselrichter / Car inverter **DCI-300D** Art. No. 98298277	Auto-Wechselrichter / Car inverter **DCI-305** Art. No. 98298451	Auto-Wechselrichter / Car inverter **DCI-305C** Art. No. 98298444	Auto-Wechselrichter / Car inverter **DCI-600** Art. No. 98298598
Пиковая Nennaufnahme / Power input	300 W			600 W
Betriebsspannung / Input voltage range	10 V – 15 V	10,5 V – 16 V		10,5 V – 15,5 V
Ausgangsspannung / Frequenz / Output voltage / Frequency	220 V – 240 V / 50 Hz			
Absicherung / Fuse	15 A	20 A		35 A
Maschinengewicht / Machine weight	0,26 kg	0,2 kg	0,41 kg	0,7 kg
Verkaufsverpackung / Retail packaging	SB-Verpackung / color box			
Verpackungsmaße (L x B x H) in mm / Packing dimensions (L x W x H) in mm	143 x 36 x 136	150 x 95 x 75	162 x 96 x 121	200 x 95 x 145
Anzahl im Umkarton / Quantity in shipping box	40 Stück / 40 pcs	36 Stück / 36 pcs	24 Stück / 24 pcs	12 Stück / 12 pcs
Barcode	4260258298277	4260258298451	4260258298444	4260258298598
Produkteigenschaften / Product features	Abschaltung/akustischer Alarm bei schwacher Batterie/hoher Batteriespannung, Überlastung, Überspannung-, Kurzschluss und Überhitzungsschutz, thermische Abschaltung und Verpolungsschutz, USB-Anschluss / low battery shutdown, low battery audible alarm, high battery voltage shutdown, overload, voltage, short circuit & overheat protection, thermal shutdown and reverse polarity protection, USB port			



Defort ist eine eingetragene Marke der SBM group
Defort is a trade mark of SBM group

Der Inhalt dieses Kataloges dient nur Informationszwecken und ist unverbindlich.
Alle Produkte der Marke Defort werden ständig weiter entwickelt und verbessert.
Daher können sich technische Parameter und Design ändern.

The contents of this catalogue are for informational purposes only and are non-binding.
All products of the brand Defort are continuously improved and developed.
Thus technical parameters and design may change.

info@sbm-group.com
www.sbm-group.com



